WD My Cloud™ Mirror™

Armazenamento em nuvem pessoal

Manual do Usuário

Serviço de manutenção e suporte WD

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou do serviço de suporte por e-mail em *http://support.wd.com*. Se a resposta não estiver disponível ou caso prefira contatar a WD, faça-o através do número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o Suporte Técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de conhecimentos está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, lembre-se de registrar seu produto online no site *http://register.wd.com*.

Acessar o Suporte online

Visite nosso site de suporte de produto no *http://support.wd.com* e escolha um desses tópicos:

- **Downloads** – Faça o download de unidades, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as últimas atualizações e ofertas especiais.
- **Garantia e serviços de RMA** – Obtenha informações sobre garantia, substituição do produto (RMA), status de RMA e recuperação de dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Instalação** – Obtenha ajuda online para a instalação do seu produto ou software WD.
- **Comunidade WD** – Compartilhe suas opiniões e conecte-se com outros usuários da WD.
- **Centro de Aprendizado online** – Comece aqui para aproveitar ao máximo seu dispositivo de armazenamento em nuvem pessoal (*http://www.wd.com/setup*).

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao entrar em contato com a WD para obter suporte, tenha disponíveis o número de série e as versões do hardware do sistema e software do sistema de seu produto WD.

América do Norte		**Pacífico Asiático**	
Inglês	800.ASK.4wd	Austrália	1 800 42 9861
	855 556-5117	China	800 820 6682/+65 62430496
Espanhol	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		Índia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança)
			011 26384700 (Linha Piloto)
Europa (ligação gratuita)*	00800 ASK4 WDEU	Indonésia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japão	0120-994-120/00531-65-0442
		Coréia	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 6243 0496
Oriente Médio	+31 880062100	Filipinas	1 800 1441 0159
África	+31 880062100	Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 6243 0496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* O número de ligação gratuita está disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Registro do produto WD

Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais. É fácil registrar sua unidade online, no endereço *http://register.wd.com* ou usando o software de armazenamento em nuvem pessoal do WD My Cloud Mirror.

Índice

Serviço de manutenção e suporte WD ii
Registro do produto WD ii

1 Informações importantes para o usuário 1

Instruções importantes de segurança 1
Registrar as informações sobre o produto WD 2

2 Visão geral do produto 3

Sobre o Sistema 3
Recursos 3
Sobre o Centro de Aprendizado Online 4
Conteúdo da embalagem 5
Requisitos 5
Componentes do produto 6
Instruções de pré-instalação 9
Precauções de Manuseio 9

3 Começar a usar 10

Conexão física do dispositivo 10
Começar a usar com o software de configuração online 11
Começar a usar sem o software de configuração online 17
Acessar conteúdo 20

4 Acessar sua nuvem à distância 22

Habilitando o acesso à nuvem para o dispositivo WD My Cloud Mirror 22
Configurar o acesso à nuvem para um usuário 22
Mobilizar seus arquivos com iOS e aplicativos móveis Android 24

5 Gerenciar usuários, grupos e compartilhamentos 40

Sobre Usuários 40
Sobre grupos 48
Sobre Compartilhamentos 50

6 O painel em resumo 57

Iniciar o Painel 57
A página de Início do Painel 59
Obter Suporte ao Cliente 69
Tarefas comuns 70

7 Fazer o backup e recuperar arquivos 71

Sobre os backups. 71
Gerenciar um dispositivo em USB e backups de USB 71
Backups remotos 74
Backups internos 78
Backups na nuvem 80

8 Gerenciando aplicativos no WD My Cloud Mirror 85

Sobre os Aplicativos 85
Gerenciar Aplicativos 85

9 Gerenciando o armazenamento no WD My Cloud Mirror 89

Sobre Armazenamento 89
Armazenamento em RAID 89
Status dos discos 94

10 Reproduzindo/transmitindo vídeos, fotos e músicas 96

Servidores de mídia 96
Armazenamento de Mídia. 98
Ativar DLNA e iTunes 99
Acessar sua nuvem pessoal usando reprodutores de mídia 102
Acessar sua nuvem pessoal usando o iTunes 103

11 Configurar ajustes. 105

Geral 105
Rede 113
Mídia 120
Utilitários. 120
Notificações 128
Atualização de firmware 130

12 Substituir uma unidade. 132

Identificando um disco rígido com defeito 132
Substituindo uma unidade 133
Reconstruindo a unidade 135
Retornar uma unidade WD 136

13 Informações de Garantia e Normativas 137

Cumprimento normativo. 137
Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia) 138
Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia). 139

Anexos 141

Anexo A: Guia Rápido do Usuário do WD My Cloud Mirror. 141
Anexo B: Guia de Configuração do Joomla!® 145
Anexo C: Guia de Configuração do phpBB 149
Anexo D: Modos de RAID compatíveis 153
Anexo E: Migrações de RAID 153
Anexo F: Procedimentos de atualização de firmware em modo seguro 154
Anexo G: Especificações técnicas 154

Índice Remissivo 156

1

Informações importantes para o usuário

Instruções importantes de segurança
Registrar as informações sobre o produto WD

Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.
- Desconecte este produto da tomada antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Use um pano úmido para a limpeza.
- Não use este produto perto de líquidos.
- Não coloque este produto sobre uma superfície irregular. O produto pode cair, causando sérios danos ao produto.
- Não deixe o produto cair.
- Não bloqueie os slots e aberturas na parte superior e inferior do chassis; para garantir a ventilação adequada e a operação confiável do produto e para protegê-lo contra o super-aquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. Certifique-se de que a unidade esteja na posição vertical, pois isso ajuda a evitar o super-aquecimento.
- Opere este produto apenas com o tipo de energia indicado na etiqueta marcada. Se você não sabe qual é o tipo de energia disponível, consulte o seu revendedor ou a empresa de energia local.
- Não deixe nada em cima do cabo de energia. Não coloque este produto em um lugar onde as pessoas poderão pisar no cabo.
- Se for usada uma extensão com este produto, certifique-se de que a amperagem total do equipamento ligada na extensão não ultrapasse a amperagem do fio da extensão. Além disso, certifique-se de que a amperagem total de todos os produtos ligados em uma tomada não exceda a do fusível.
- Nunca insira objetos neste produto através dos slots do chassis, já que podem tocar perigosos pontos de voltagem ou causar curto-circuito em partes que poderiam provocar incêndio ou choque elétrico.
- Desligue este produto da tomada e submeta-o a um serviço de manutenção qualificado sob as seguintes condições:
  - Quando um cabo de energia estiver danificado ou desgastado.
  - Se cair líquido sobre o produto.
  - Se o produto for exposto a chuva ou água.
  - Se o produto não estiver funcionando normalmente, mesmo quando as instruções de funcionamento forem seguidas. Ajuste apenas os controles que são mencionados nas instruções de funcionamento, já que o ajuste indevido pode provocar danos e requerer o trabalho de um técnico qualificado para restaurar o produto à sua condição normal.
  - Se o produto for derrubado ou o chassis for danificado.
  - Se o produto apresentar alguma mudança no funcionamento, contate o Suporte ao Cliente WD pelo *http://support.wd.com*.

Registrar as informações sobre o produto WD

Lembre-se de anotar as seguintes informações do produto WD, que são usadas para a configuração e suporte técnico. Essas informações do produto WD encontram-se na etiqueta na traseira do dispositivo.

- Número de série
- Número do modelo
- Data da compra
- Observações do sistema e do software

2 Visão geral do produto

Sobre o Sistema
Recursos
Sobre o Centro de Aprendizado Online
Conteúdo da embalagem
Componentes do produto
Requisitos
Componentes do produto
Precauções de Manuseio

Sobre o Sistema

Finalmente, uma nuvem só sua. Salve todos os seus dados em um só lugar com o dobro da proteção e acesse-os em qualquer lugar usando computadores, tablets e smartphones. O armazenamento em nuvem pessoal do My Cloud™ Mirror™ funciona ao mesmo tempo com vários sistemas operacionais, como Mac OS, Windows 8, e aplicativos móveis, como iOS e Android.

Recursos

Suas mídias e seus arquivos em sua própria nuvem pessoal – Ao contrário da nuvens pública, o My Cloud Mirror permite manter todo o seu conteúdo em um único lugar seguro na sua rede residencial e não em um servidor remoto. Sem localizações misteriosas para os seus dados. Sem taxas mensais. Sem limites. Desempenho ultrarrápido em duas unidades para sua vida digital de alta velocidade.

Armazenamento centralizado com duas unidades para a coleção de mídia da sua família – Armazene e organize fotos, vídeos, músicas e documentos importantes de toda a sua família em um único lugar seguro de sua rede doméstica.

Acesso de qualquer lugar – Curta suas fotos, vídeos, músicas e muito mais em qualquer lugar usando seu PC, Mac®, tablet ou smartphone. Com os aplicativos gratuitos da WD, sua nuvem pessoal está sempre com você.

Proteção de dados espelhada – Com o modo de espelhamento (RAID 1) como a configuração padrão, uma unidade é usada para armazenar seus dados e a outra, como uma cópia duplicada. Seus dados ficam duas vezes mais seguros, dando a você o dobro da tranquilidade.

Backup automático de arquivos para todos os seus computadores – Faça backup dos arquivos de todos os computadores PC e Mac de sua residência com facilidade. Aos usuários de PC, o WD SmartWare™ Pro permite escolher como, quando e onde fazer o backup dos arquivos. Os usuários de Mac podem usar todos os recursos do software de backup Apple® Time Machine® para proteger seus dados.

Backup remoto – Proteja seus dados com backup remoto em outro My Cloud Mirror, backup integrado na nuvem ou backup local na LAN/WAN.

Amplie o armazenamento do seu tablet e telefone – Carregue fotos e vídeos diretamente em sua nuvem pessoal a partir de qualquer lugar.

Conecte-se ao Dropbox™ e muito mais – Transfira arquivos entre sua nuvem pessoal, o Dropbox e outras contas de nuvem pública usando os aplicativos gratuitos My Cloud da WD.

Aumente a capacidade de sua nuvem pessoal – Basta conectar um disco rígido USB 3.0 compatível diretamente a uma das duas portas de expansão USB do My Cloud Mirror e ampliar instantaneamente a capacidade de armazenamento.

Transfira e reproduza arquivos mais rápido – Gigabit Ethernet e o processador de 1,2 GHz oferecem transferências de arquivos e reprodução em alta velocidade.

Liberte suas mídias – Reproduza com facilidade seus vídeos, fotos e músicas em suas TVs conectadas, reprodutores de mídia, consoles de jogos e outros dispositivos certificados pela DLNA®. Com o servidor do iTunes® do My Cloud Mirror, você pode reproduzir facilmente sua coleção de músicas em qualquer computador PC ou Mac usando o iTunes.

Proteção por senha para dar privacidade – Seus dados estão sempre seguros e totalmente sob controle. Proteja sua nuvem pessoal contra o acesso não autorizado usando a proteção por senha disponível para cada usuário.

Configuração em minutos – Instalação e execução em minutos com a avançada interface de usuário baseada na Web da WD para uma configuração simplificada e guiada via Web. O software da WD detectará automaticamente sua unidade para facilitar. Precisa de ajuda? Acesse wd.com/setup/wdmycloudmirror para obter ajuda com a instalação do My Cloud Mirror e dos aplicativos gratuitos da WD para seus computadores e dispositivos móveis.

Sobre o Centro de Aprendizado Online

O Centro de Aprendizado Online da WD fornece as últimas informações, instruções e software para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo seu armazenamento em nuvem pessoal. Esse guia localizado na web oferece ajuda passo a passo para configurar o acesso remoto, fazer o backup dos dados, monitorar o status do dispositivo e muito mais. É um recurso interativo para guiar os usuários na instalação e utilização do dispositivo WD My Cloud Mirror. No Centro de Aprendizado Online, você pode:

- Aprender sobre seu novo produto de armazenamento em nuvem pessoal.
- Baixar os últimos softwares para seu produto.
- Encontrar informações interativas e detalhadas sobre como explorar cada um dos recursos do produto.
- Atualizar seu produto sempre que houver novos recursos disponíveis.
- Acessar um recurso online que está sempre disponível, sem precisar do manual ou CD.

Conteúdo da embalagem

- Dispositivo de armazenamento em nuvem pessoal WD My Cloud Mirror
- Cabo de Ethernet
- Adaptador de corrente alternada
- Guia de Instalação Rápida

Dispositivo de armazenamento em nuvem pessoal WD My Cloud Mirror



Adaptador CA*



Cabo de Ethernet

Guia de Instalação Rápida

Para mais informações sobre os acessórios adicionais para este produto, visite:

EUA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canadá	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Todos os outros países	Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *http://support.wd.com* e procure a resposta ID 1048 na nossa Base de Conhecimento.

Requisitos

Sistema operacional

Windows®

- Windows 8.1 ou anterior
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP (32 bits) SP3 ou posterior

Mac OS X®

- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)
- Snow Leopard (Mac OS 10.6)

Nota: A compatibilidade pode variar, pois depende do sistema operacional e da configuração do seu computador.

Navegadores web

- Internet Explorer 8.0 e versões posteriores nos computadores com Windows
- Safari 6.0 e versões posteriores nos computadores Mac
- Firefox 21 e versões posteriores nos computadores Windows e Mac
- Google Chrome 27 e versões posteriores nos computadores Windows e Mac

Rede Local

- Roteador/comutação (Gigabit recomendados para maximizar o desempenho)

Internet

- É necessário ter conexão de Internet de banda larga para a configuração inicial e downloads de software, bem como para o acesso remoto e aplicativos móveis.

Componentes do produto

Vista dianteira

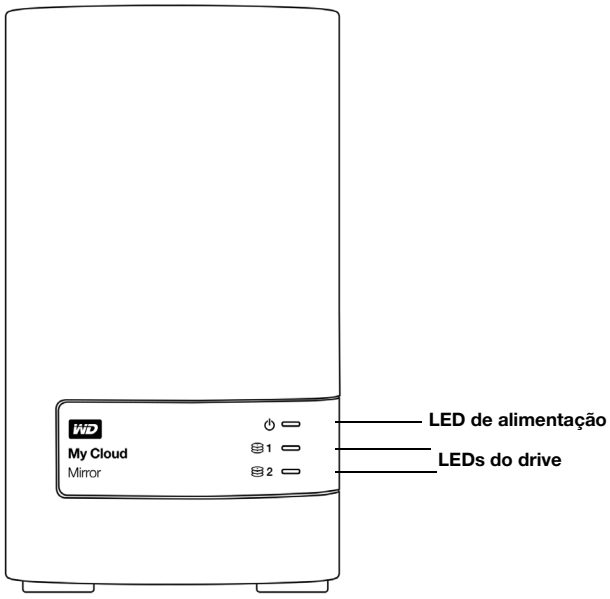

Vista traseira

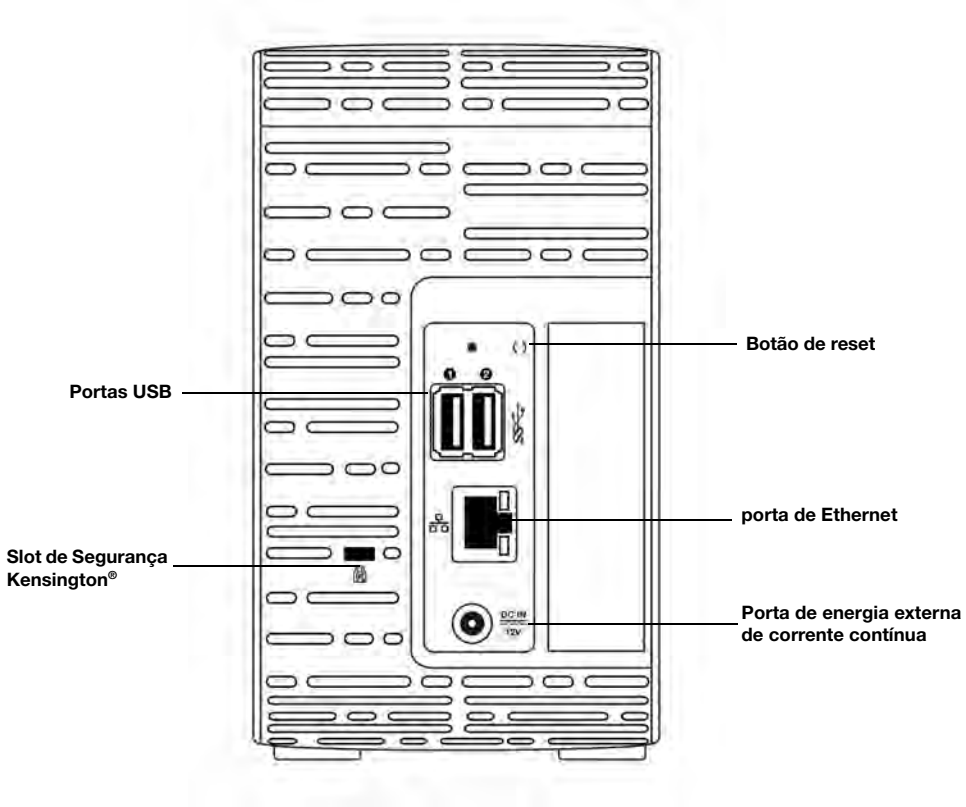

Componente	Ícone	Descrição
porta de Ethernet		Conecta o dispositivo a uma rede local.
Porta USB 3.0		Conecta a um HD USB para maior armazenamento.
Botão de reset	( )	Restaura as configurações, como o nome de usuário administrador e senha do dispositivo.
Porta de energia		Conecta o dispositivo a um adaptador de corrente alternada e à tomada.
Slot de segurança Kensington		Para a segurança do dispositivo, ele vem equipado com um slot de segurança compatível com um cabo de segurança Kensington padrão. Visite o site *http://www.kensington.com/* para obter mais informações.

LEDs

LED de energia do painel dianteiro

A seguinte tabela descreve o funcionamento do LED de energia do painel dianteiro.

Estado	Cor	Aparência	Descrição do estado
Desligar	Apagado	N/D	Unidade desligada.
Standby	Azul	Apertar	Unidade em modo standby.
Acionando	Amarelo	Intermitente	O dispositivo está sendo acionado ou o firmware está sendo atualizado.
Ligar	Azul	Estável	Dispositivo em estado ligado.
Ligar (degradado)	Vermelho	Intermitente	Dispositivo ligado, mas com armazenamento degradado. Consulte a resposta 87607 da Base de Conhecimento
Ação requerida	Amarelo	Intermitente	Uma condição, como um cabo de rede desconectado, que precisa de sua ação.

Nota: Para unidades não compatíveis, o LED de energia pisca em amarelo durante a ligação.

LEDs do HDD do painel dianteiro

A seguinte tabela descreve o funcionamento do LED de energia do disco rígido.

Função	Cor	Aparência	Descrição da função
Nenhuma unidade	Apagado	N/D	A unidade não está presente.
Unidade presente, sem atividade	Azul	Estável	A unidade está presente, mas sem atividade.
Unidade ativa	Azul	Intermitente	A unidade está presente e indicando atividade.
Erro do disco rígido	Vermelho	Intermitente	A unidade está presente, mas há um erro ou falha no disco rígido.
Disco rígido em standby.	Apagado	N/D	Unidade inativa.

Nota: Para unidades incompatíveis, os LEDs do disco rígido piscam rapidamente em vermelho quando a unidade é ligada.

LEDs de Ethernet (rede) do painel traseiro

A seguinte tabela descreve os LEDs de atividade e de rede:

Nota: Observando a porta de Ethernet, o LED do canto superior esquerdo é o LED de atividade, e o que está no canto inferior direito é o LED de conexão.

Estado	LED	Aparência	Descrição do estado
Sem conexão	Link	Apagado	O cabo ou o dispositivo não está conectado, ou o outro extremo da conexão não está operativo.
Conexão ativa – Conexão de 100 Mb	Link	Amarelo	O cabo está conectado e ambos extremos da conexão estabeleceram comunicação adequadamente. Conexão de rede de 100 Mb.
Conexão ativa – Conexão de 1.000 Mb	Link	Verde	O cabo está conectado e ambos extremos da conexão estabeleceram comunicação adequadamente. Conexão de rede de 1.000 Mb.
Conexão ociosa	Atividade	Estável	A comunicação ativa não está em andamento.
Conexão ocupada	Atividade	Verde – piscando	A comunicação ativa está em andamento.

Instruções de pré-instalação

Antes de iniciar a instalação, seleciona uma localização adequada para seu dispositivo obter a máxima eficiência. Coloque-o em um local que seja:

- Próximo a uma tomada com aterramento
- Limpo e livre de pó
- Sobre superfície estável livre de vibrações
- Bem ventilado, sem nada bloqueando nem cobrindo os slots e as aberturas das partes superior e inferior do dispositivo, e em campos de dispositivos elétricos, como ar-condicionados, rádios e receptores de televisão.

Precauções de Manuseio

Os produtos da WD são instrumentos de precisão e, por isso, devem ser manuseados com cuidado enquanto estiverem sendo desembalados e instalados. O manuseio incorreto, queda ou vibração podem danificar as unidades. Tenha as seguintes precauções quando desembalar e instalar o produto de armazenamento externo:

- Não deixe cair nem agite o dispositivo.
- Não mexa no dispositivo enquanto ele estiver acionado.
- Não use este produto como um dispositivo portátil.
- Não remova ambas as unidades de dados ao mesmo tempo. Isso fará com que o dispositivo perca a capacidade de resposta.

3

Começar a usar

Conexão física do dispositivo
Começar a usar com o software de configuração online
Começar a usar sem o software de configuração online
Acessar conteúdo

É fácil configurar o dispositivo de armazenamento em nuvem pessoal WD My Cloud Mirror. Basta desembalar o dispositivo, conectá-lo e esperar que o LED de energia da frente do dispositivo fique na cor azul estável. Depois, baixe e execute o software de configuração rápida, disponível em *http://www.wd.com/setup*.

Nota: Para obter mais informações sobre como desligar e desconectar o dispositivo com segurança, consulte "Utilitários" na página 120.

Conexão física do dispositivo

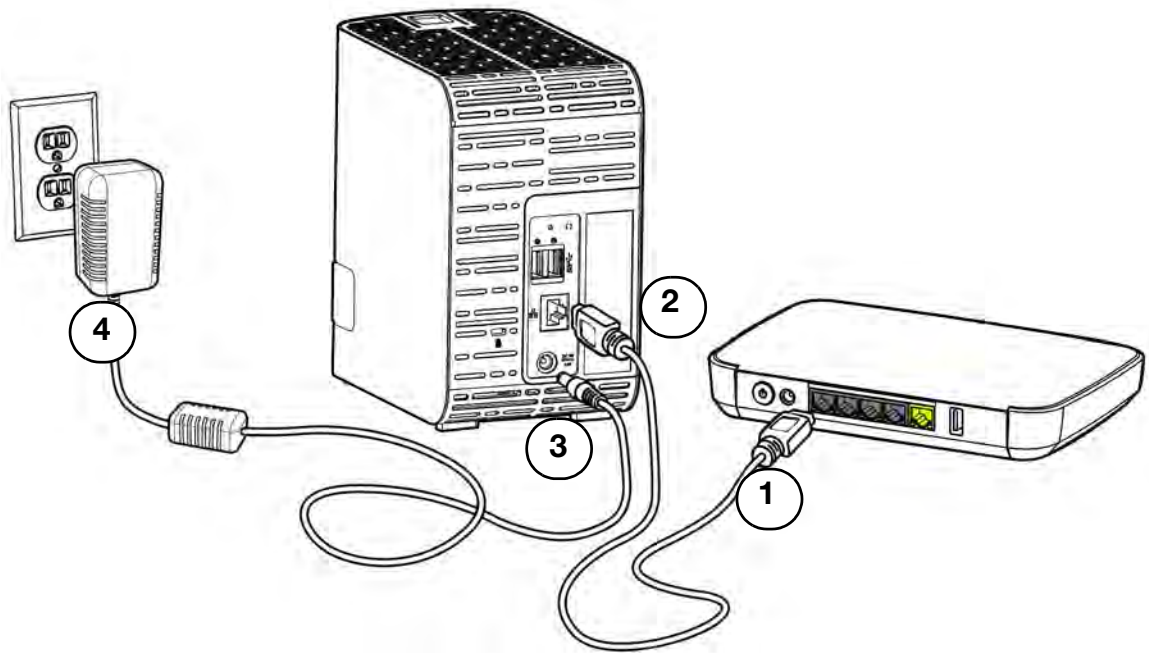

Use as etapas a seguir para conectar o dispositivo de armazenamento em nuvem pessoal WD My Cloud Mirror a uma rede doméstica ou de pequeno escritório.

Importante: Para evitar o superaquecimento, certifique-se de que o dispositivo esteja na posição vertical, como mostra o desenho acima, e que nada esteja bloqueando ou cobrindo os slots e aberturas na parte superior e inferior do mesmo. Caso a unidade fique super-aquecida, o dispositivo realizará um encerramento seguro, interrompendo todos os processos em andamento. Se isso ocorrer, os dados podem ser perdidos.

Importante: É recomendável o uso do cabo Ethernet incluso para um melhor desempenho.

1. Usando o cabo de Ethernet fornecido, conecte uma extremidade do cabo de Ethernet na porta de Ethernet localizada na parte traseira do dispositivo.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de Ethernet diretamente a um roteador ou porta de comutador de rede.
3. Conecte uma extremidade do adaptador no soquete da tomada na parte traseira do dispositivo.
4. Conecte a outra extremidade do adaptador de energia na tomada elétrica. A unidade é ligada automaticamente.

Importante: Aguarde até que o dispositivo WD My Cloud Mirror termine a inicialização (cerca de três minutos) antes de configurá-lo. Você saberá que está pronta quando o LED de energia parar de piscar e ficar em azul.

5. Quando o LED de energia do dispositivo ficar na cor azul sólido, continue para "Começar a usar com o software de configuração online" na página 11.

Começar a usar com o software de configuração online

O software de configuração online o orienta passo a passo para que você conecte com facilidade seu dispositivo à sua rede residencial ou do pequeno escritório. Use as etapas a seguir para fazer download e executar o software de configuração online, detectar o dispositivo e começar a usá-lo. O software de configuração online está disponível no Centro de Aprendizado online da WD, em *http://wd.com/setup/wdmycloudmirror*.

Baixar e instalar o software de configuração online

Após conectar seu dispositivo:

1. Abra um navegador da Web. (Para conhecer os requisitos do navegador, consulte "Navegadores web" na página 6.)
2. No campo de endereço, digite *http://wd.com/setup/wdmycloudmirror* para exibir a página Bem-vindo ao Centro de Aprendizado:

Learning Center
Suporte
Bem-vindo ao Centro de Aprendizagem
Para colocar seu dispositivo WD em funcionamento, selecione um produto.
WD My Cloud Mirror
WD My Cloud EX2
WD My Cloud EX4
WD My Cloud

3. Clique em **WD My Cloud Mirror** para exibir a página Download do software de configuração:

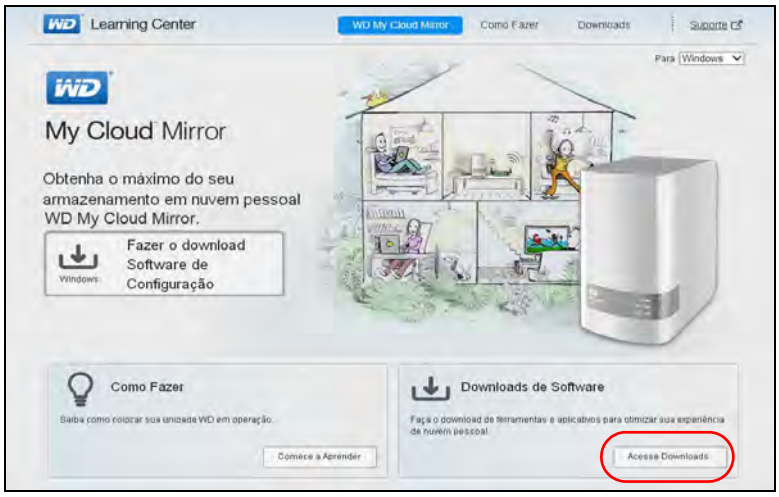

Nota: O Centro de Aprendizado online detecta automaticamente o sistema operacional (SO). Se quiser fazer download do software de configuração de um sistema operacional diferente, selecione-o no menu suspenso do topo da página antes de clicar no botão **Download do software de configuração**.

4. Clique no botão **Download do software de configuração**. A página Downloads é exibida.

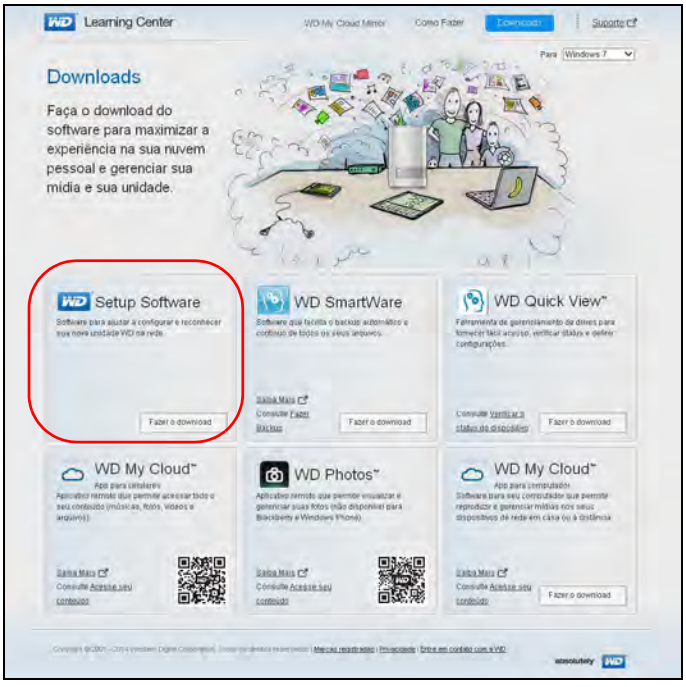

5. Clique no botão **Download** do software de configuração.

6. Acesse os arquivos baixados e clique duas vezes em **Setup.exe** (Windows) ou em **WD My Cloud Mirror Personal Cloud Storage Setup.dmg** (Mac) para abrir o software de configuração. Aparece a janela Primeiros passos.

My Cloud Mirror
My Cloud Mirror
Armazenamento em nuvem pessoal
É fácil começar – vamos guiá-lo passo a passo na configuração para que você possa começar a usar sua nuvem pessoal em apenas alguns minutos.
Começar a usar

7. Prossiga para "Conectar a rede e criar uma nuvem pessoal" abaixo.

Conectar a rede e criar uma nuvem pessoal

1. Na janela Primeiros passos (acima), clique em **Começar** para exibir o Contrato de Licença do Usuário Final da Western Digital:

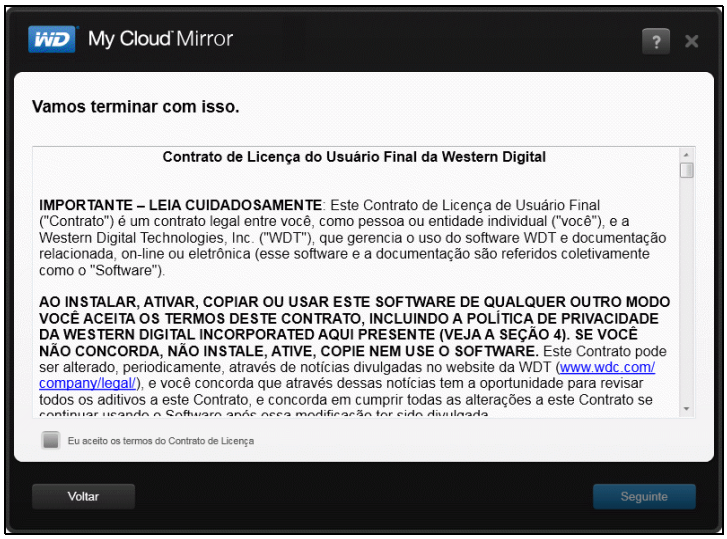
My Cloud Mirror
Vamos terminar com isso.
Contrato de Licença do Usuário Final da Western Digital
IMPORTANTE – LEIA CUIDADOSAMENTE: Este Contrato de Licença de Usuário Final ("Contrato") é um contrato legal entre você, como pessoa ou entidade individual ("você"), e a Western Digital Technologies, Inc. ("WDT"), que gerencia o uso do software WDT e documentação relacionada, on-line ou eletrônica (esse software e a documentação são referidos coletivamente como o "Software").
AO INSTALAR, ATIVAR, COPIAR OU USAR ESTE SOFTWARE DE QUALQUER OUTRO MODO VOCÊ ACEITA OS TERMOS DESTE CONTRATO, INCLUINDO A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA WESTERN DIGITAL INCORPORATED AQUI PRESENTE (VEJA A SEÇÃO 4). SE VOCÊ NÃO CONCORDA, NÃO INSTALE, ATIVE, COPIE NEM USE O SOFTWARE. Este Contrato pode ser alterado, periodicamente, através de notícias divulgadas no website da WDT (www.wdc.com/company/legal/), e você concorda que através dessas notícias tem a oportunidade para revisar todos os aditivos a este Contrato, e concorda em cumprir todas as alterações a este Contrato se
Eu aceito os termos do Contrato de Licença
Voltar
Seguinte

2. Leia o contrato e marque o campo de seleção **"Eu aceito os termos do Contrato de Licença"**.

3. Clique em **Seguinte** para exibir a tela Ligando e conectando.

My Cloud Mirror
Conectar
Nuvem Pessoal
Instalação concluída
Ligue e conecte-se
Quando o LED frontal do WD My Cloud ficar em azul estável, clique em Seguinte. Isso pode levar alguns minutos.
Está tendo problemas? Certifique-se de que...
1
Seu WD My Cloud está firmemente conectado ao roteador usando o cabo de Ethernet fornecido.
2
Seu WD My Cloud está firmemente conectado a uma tomada elétrica usando o adaptador de energia de corrente alternada.
Voltar
Seguinte

4. Leia as informações da tela. Quando o LED de energia do dispositivo WD My Cloud Mirror estiver na cor azul sólido, clique em **Seguinte**. O software detecta seu dispositivo e exibe-o na tela Selecione seu WD My Cloud Mirror.

   Nota: Se seu dispositivo não for detectado, siga as direções exibidas na tela.

5. Selecione seu dispositivo WD My Cloud Mirror e clique em **Seguinte**. A Configurar sua nuvem pessoal é exibida.

My Cloud Mirror
Conectar
Nuvem Pessoal
Instalação concluída
Configurar sua nuvem pessoal
Deseja acessar seus arquivos fora da sua casa?
Digite seu e-mail para criar (ou expandir) sua conta WD My Cloud. Você usará essa conta para acessar o WD My Cloud a partir de qualquer lugar do mundo. Você receberá um e-mail com informações adicionais e instruções.
Nome
Sobrenome
Endereço de e-mail
(Opcional)
Use esta informação também para registrar o WD My Cloud Mirror
A WD nunca alugará, comercializará nem venderá suas informações. Política de privacidade
Voltar
Seguinte

Nota: O WD My Cloud Mirror fornece acesso remoto grátis para seu dispositivo de nuvem pessoal. Depois de criar sua conta, o acesso pode ser feito através de dispositivos móveis com conexão à Internet e a partir do aplicativo WD My Cloud para desktop.

6. Digite seu nome e sobrenome e, como opção, o endereço de e-mail. O endereço de e-mail é preciso se desejar criar uma conta com capacidade de acesso remoto. Verifique se a caixa de seleção **Registrar também o WD My Cloud Mirror com estas informações** está selecionada.
7. Clique em **Seguinte**. A tela de sua conta é exibida.

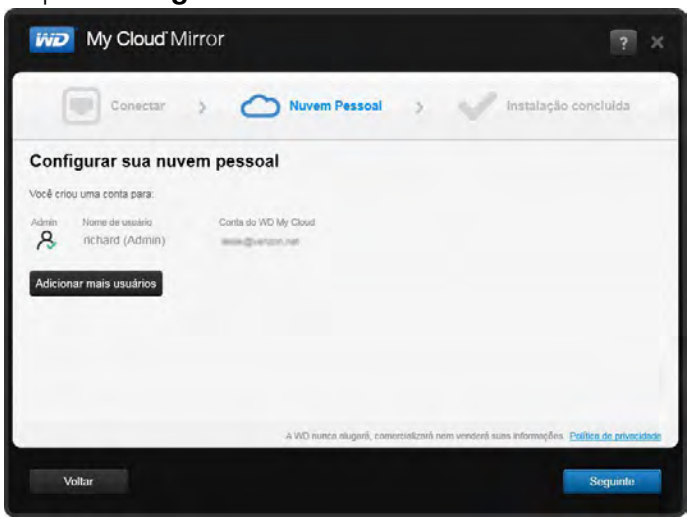

8. Se desejar, clique em **Adicionar mais usuários**, digite as informações do usuário e clique no sinal de mais (+).

   Se quiser ignorar a etapa de adicionar uma conta, clique em **Seguinte**. Você terá a oportunidade de criar sua nuvem pessoal quando criar uma conta de usuário (consulte "Adicionar um usuário único" na página 41).

   Nota: Pode demorar alguns minutos para que sua caixa de entrada de e-mails receba instruções de acesso remoto ao dispositivo WD My Cloud Mirror.

9. Verifique seus e-mails para confirmar sua nova conta nova e clique em **Seguinte** para exibir a tela Configuração concluída.

   Nota: Talvez seja necessário conferir sua pasta de spams caso o seu filtro de spam não permita a entrada no e-mail da WD. A tela Parabéns! é exibida. Você configurou com sucesso seu dispositivo WD My Cloud Mirror. Agora você pode selecionar as opções fornecidas na tela.

My Cloud Mirror
Conectar
Nuvem Pessoal
Instalação concluída
Parabéns! SeuWD My Cloud Mirror está configurado!
Depois, recomendamos que você instale o aplicativo WD My Cloud
Instale o aplicativo WD My Cloud
Acesse, faça upload, compartilhe e gerencie seus arquivos com facilidade na sua nuvem pessoal, seja em casa ou em outro lugar.
Além disso:
Colocar atalhos úteis na minha área de trabalho
Recomendado: Atualize o WD My Cloud Mirror automaticamente sempre que um novo firmware estiver disponível
Voltar
Concluir

Selecionar opções

Todas as opções da tela Parabéns! (acima) estão habilitadas por padrão. A tabela abaixo explica o que acontece quando as opções estão habilitadas ou desabilitadas.

1. Selecione as opções desejadas e desmarque a caixa de seleção das opções que desejar desabilitar:

Opção	Resultado
Instale o aplicativo WD My Cloud	**Se a opção estiver ativada:** • Um assistente de instalação inicia automaticamente. • Consulte "Iniciando o aplicativo WD My Cloud para desktop" na página 36 para obter instruções. • O ícone do aplicativo WD My Cloud é exibido na área de trabalho
	Se a opção estiver desativada: • A página Bem-vindo ao Centro de Aprendizado online é exibida. • Aparece o compartilhamento Público no Explorer (Windows) ou no Finder (Mac).

Opção	Resultado
Colocar atalhos úteis na minha área de trabalho (Software de configuração exigido)	 • A página Bem-vindo ao Centro de Aprendizado online. • Aparece o compartilhamento Público no Explorer (Windows) ou no Finder (Mac). • O painel do WD My Cloud para configurar seu dispositivo WD My Cloud Mirror.
Recomendado: atualize o WD My Cloud automaticamente sempre que um novo firmware estiver disponível	• A página Bem-vindo ao Centro de Aprendizado online é exibida. • Aparece o compartilhamento Público no Explorer (Windows) ou no Finder (Mac). • **Se a opção estiver ativada,** o firmware procura atualizações automaticamente, às 3:00 diariamente. Para alterar as configurações para atualização automática, veja "Atualização de firmware" na página 130.

2. Clique em **Concluir** para fechar o assistente de configuração.

Começar a usar sem o software de configuração online

Se não quiser usar o software de configuração para começar, você poderá usar um navegador. Se não quiser usar nenhum dos dois, você ainda poderá:

- Usar o armazenamento em nuvem pessoal do WD My Cloud Mirror como um disco rígido externo, arrastando e soltando arquivos do dispositivo e para ele.
- Configurar o dispositivo usando o painel do WD My Cloud Mirror. (Veja "O painel em resumo" na página 57.)
- Fazer o backup de arquivos usando backup via USB, remoto, interno e na nuvem (consulte "Fazer o backup e recuperar arquivos" na página 71).

Configurando o dispositivo com um navegador

Para configurar o dispositivo WD My Cloud Mirror:

1. Abra o navegador e digite *http://wdmycloudmirror* para o Windows ou *http://wdmycloudmirror.local* para Mac e pressione **Enter**. A página de login é exibida:

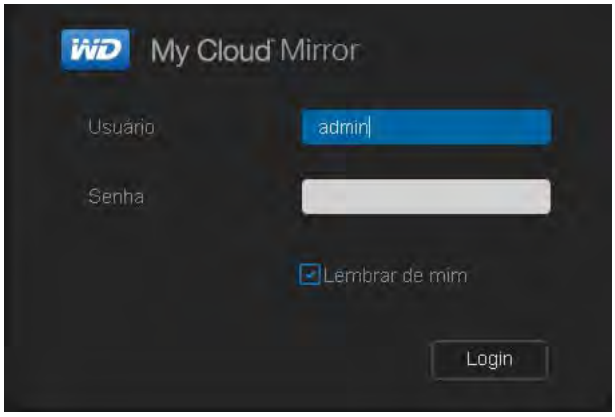

2. Clique em **Logon**. Você não precisará digitar nenhuma senha, já que ela ainda não foi configurada. A tela Escolha seu idioma é exibida:

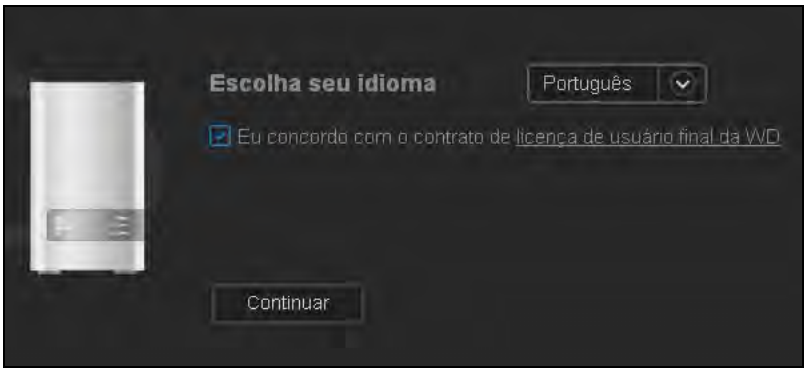

3. Na lista suspensa, selecione o idioma da interface do usuário.
4. Clique no link para ler o Contrato de Licença do Usuário Final da Western Digital. Se concordar, clique em **Eu aceito** ou volte à página anterior e clique na caixa de seleção **Eu aceito**.

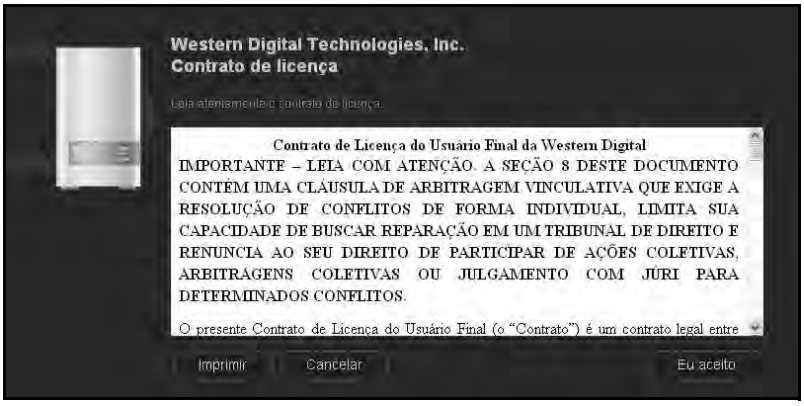
Western Digital Technologies, Inc.
Contrato de licença
Leia atentamente o contrato de licença.
Contrato de Licença do Usuário Final da Western Digital
IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO. A SEÇÃO 8 DESTE DOCUMENTO CONTÉM UMA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM VINCULATIVA QUE EXIGE A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE FORMA INDIVIDUAL, LIMITA SUA CAPACIDADE DE BUSCAR REPARAÇÃO EM UM TRIBUNAL DE DIREITO E RENUNCIA AO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DE AÇÕES COLETIVAS, ARBITRAGENS COLETIVAS OU JULGAMENTO COM JÚRI PARA DETERMINADOS CONFLITOS.
O presente Contrato de Licença do Usuário Final (o "Contrato") é um contrato legal entre
Imprimir
Cancelar
Eu aceito

5. Clique em **Continuar**. A tela de login Primeiros passos de configuração em WDMyCloud.com é exibida.

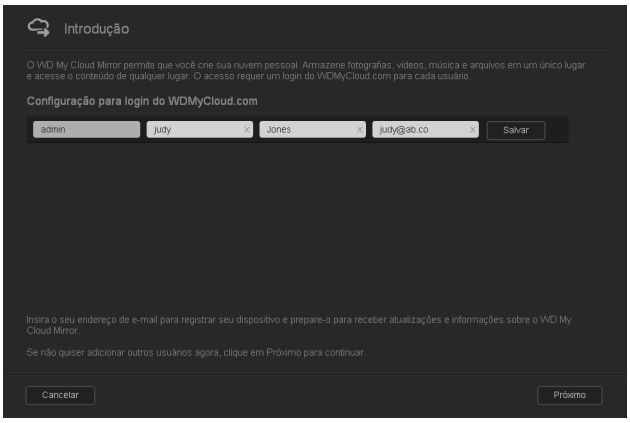
Introdução
O WD My Cloud Mirror permite que você crie sua nuvem pessoal. Armazene fotografias, vídeos, música e arquivos em um único lugar e acesse o conteúdo de qualquer lugar. O acesso requer um login do WDMyCloud.com para cada usuário.
Configuração para login do WDMyCloud.com
admin
judy
Jones
judy@ab.co
Salvar
Insira o seu endereço de e-mail para registrar seu dispositivo e prepare-o para receber atualizações e informações sobre o WD My Cloud Mirror.
Se não quiser adicionar outros usuários agora, clique em Próximo para continuar.
Cancelar
Próximo

6. Digite seu nome e sobrenome e, como opção, o endereço de e-mail. O endereço de e-mail é preciso se desejar criar uma conta com capacidade de acesso remoto. Verifique se a caixa de seleção **Registrar também o WD My Cloud Mirror com estas informações** está selecionada.

   Nota: O WD My Cloud Mirror fornece acesso remoto grátis para seu dispositivo de nuvem pessoal. Depois de criar sua conta, o acesso pode ser feito através de dispositivos móveis com conexão à Internet e a partir do aplicativo WD My Cloud para desktop.

7. Clique em **Salvar**.
8. Se quiser adicionar usuários aqui, basta repetir as etapas 6 e 7 para cada usuário.
9. Clique em **Seguinte**. A próxima tela Primeiros passos é exibida:

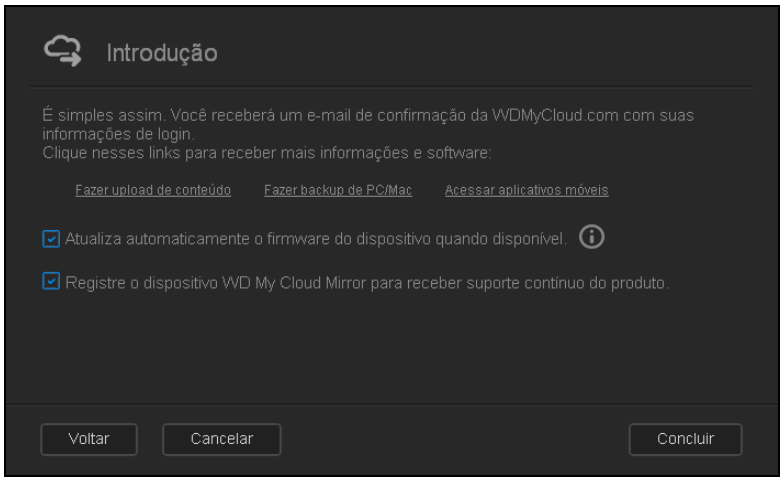
Introdução
É simples assim. Você receberá um e-mail de confirmação da WDMyCloud.com com suas informações de login.
Clique nesses links para receber mais informações e software:
Fazer upload de conteúdo
Fazer backup de PC/Mac
Acessar aplicativos móveis
Atualiza automaticamente o firmware do dispositivo quando disponível.
Registre o dispositivo WD My Cloud Mirror para receber suporte contínuo do produto.
Voltar
Cancelar
Concluir

   A tela apresenta três link para processos importantes, que serão discutidos em capítulos posteriores:

   - **Carregar conteúdo:** consulte "Acessar conteúdo" na página 20.
   - **Backup de PC/Mac:** consulte "Fazer o backup e recuperar arquivos" na página 71.
   - **Acessar aplicativo móvel:** consulte "Mobilizar seus arquivos com iOS e aplicativos móveis Android" na página 24.

10. Faça o seguinte (opcional):
    - Para que o firmware do seu dispositivo seja atualizado automaticamente, marque a caixa de seleção **Atualizar automaticamente o firmware do dispositivo quando disponível**.
    - Para registrar o dispositivo, marque a caixa de seleção **Registrar o dispositivo WD My Cloud Mirror para receber suporte contínuo do produto**.
11. Clique em **Concluir** para exibir o painel do WD My Cloud Mirror. Para obter instruções de uso do painel, consulte "A página de Início do Painel" na página 59.

Acessar conteúdo

Nota: Este manual usa os termos *compartilhamentos* e *pastas* como sinônimos.

A pasta Público do dispositivo WD My Cloud Mirror contém as subpastas Música compartilhada, Fotos compartilhadas e Vídeos compartilhados. O conteúdo existente das subpastas são arquivos que você arrastou e soltou ou arquivos dos quais se fez o backup a partir do seu computador ou unidade conectada em USB.

Nota: Todas as pastas podem conter qualquer tipo de arquivo.

Depois de conectar fisicamente o dispositivo WD My Cloud Mirror (consulte "Conexão física do dispositivo" na página 10), use as etapas a seguir para acessar os conteúdos do seu dispositivo.

Se seu sistema operacional for . . .	Então . . .
Windows 8 ou 8.1	1. Na página Início, digite **Computador**. 2. Clique em **Computador**. 3. No painel à esquerda, selecione **Rede**. 4. Clique duas vezes em **WDMYCloudMirror** e localize a pasta Público do dispositivo. 5. Clique duas vezes na pasta 'Público' para exibir as sub-pastas 'Música compartilhada', 'Fotos compartilhadas' e 'Vídeos compartilhados'. Você agora pode arrastar e soltar os arquivos para dentro das pastas compartilhadas de mídia usando o Windows Explorer.
Windows XP/Vista/Windows 7	1. Clique em ou em **Iniciar > Computador > Rede > WDMYCloudMirror** e, se necessário, especifique suas credenciais de rede (roteador). As pastas Público e Privado do dispositivo (compartilhamentos) aparecem. 2. Clique duas vezes na pasta 'Público' para exibir as sub-pastas 'Música compartilhada', 'Fotos compartilhadas' e 'Vídeos compartilhados'. Você agora pode arrastar e soltar os arquivos para dentro das pastas compartilhadas de mídia usando o Windows Explorer.

Se seu sistema operacional for . . .	Então . . .
Mac OS X (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks)	1. Em uma janela do Localizador, clique em **WDMyCloudMirror** nos itens compartilhados da barra lateral. 2. Se for exibida uma página de autorização, selecione **Convidado** e clique em **Conectar** para exibir o compartilhamento Público: 3. Clique na pasta Público para exibir as subpastas: Músicas compartilhadas, Fotos compartilhadas e Vídeos compartilhados. Agora você pode arrastar e soltar arquivos para dentro das pastas compartilhadas usando o Localizador. 4. Para criar um ícone permanente de unidade compartilhada na sua área de trabalho, crie um atalho. Há duas formas de fazer isso: **Nota:** Antes de criar um atalho, clique em **Finder > Preferências > Geral** e assegure-se de marcar **Servidores conectados**. - Clique no item que deseja fazer o atalho (ex.: Música compartilhada), seguro o botão do mouse, seguro as telas **Cmd** e **Opção** simultaneamente, arraste o item para onde deseja que apareça o atalho. Em vez de mover o item original, isso criará um atalho no novo local. - OU - - Clique com o botão direito do mouse no item para o qual deseja criar um atalho (por exemplo, Música compartilhada), e clique em **Arquivo > Criar atalho**.

Mapear a pasta Público (Windows)

Para mapear a pasta Público do WD My Cloud Mirror para acesso rápido no futuro:

1. No Windows Explorer, em Rede, clique em **WDMYCLOUDMIRROR**.
2. Clique com o botão direito do mouse na pasta Público e selecione **Mapear unidade de rede** no menu.
3. Selecione a letra disponível na lista suspensa **Unidade**.
4. Marque a caixa de seleção **Reconectar no login**.
5. Clique em **Concluir**. Sua unidade Público agora está mapeada.

4

Acessar sua nuvem à distância

Habilitando o acesso à nuvem para o dispositivo WD My Cloud Mirror
Configurar o acesso à nuvem para um usuário
Mobilizar seus arquivos com iOS e aplicativos móveis Android

Uma nuvem pessoal significa ter o seu conteúdo protegido em casa e sob controle. Ao contrário das nuvens públicas, uma nuvem pessoal permite que você guarde todo o seu conteúdo em um único lugar seguro na sua rede doméstica. Compartilhe arquivos, reproduza streams de mídia e acesse seu conteúdo de qualquer lugar, no PC ou Mac e a partir de dispositivos móveis. Sem taxas mensais. Sem localizações misteriosas para os seus dados. Guarde seus vídeos, músicas, fotos e arquivos em um lugar seguro em casa, e leve-os sempre com você.

Este capítulo explica como configurar o dispositivo WD My Cloud Mirror para o acesso remoto e descreve algumas formas de aproveitar seus diversos recursos.

Habilitando o acesso à nuvem para o dispositivo WD My Cloud Mirror

Antes que você possa usar remotamente o dispositivo WD My Cloud Mirror, ele deve ser habilitado para o acesso à nuvem (habilitado é o padrão). Para verificar se o dispositivo WD My Cloud Mirror está habilitado ao acesso remoto, além do status de suas conexões remotas, consulte "Acesso à nuvem" na página 108.

Configurar o acesso à nuvem para um usuário

Depois de habilitar o acesso à nuvem no dispositivo WD My Cloud Mirror, use as etapas a seguir para dar capacidade de acesso remoto aos usuários do dispositivo.

1. Na barra de navegação, clique no ícone **Acesso à nuvem**.

2. No painel esquerdo, selecione o usuário que gostaria de configurar para acesso na nuvem.

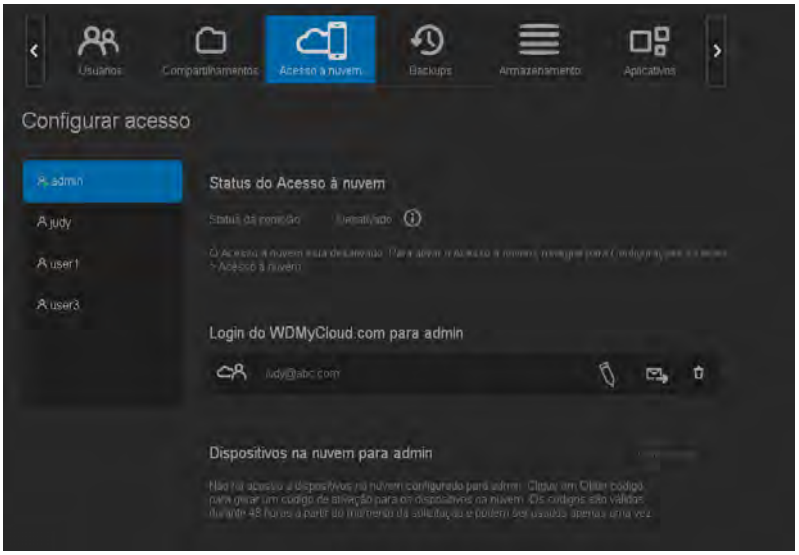

3. Em WDMyCloud.com, no login da área <nome de usuário>, clique no ícone **Adicionar/Alterar endereço de e-mail** . Clique nesse ícone se ainda não tiver adicionado um endereço de e-mail à conta de usuário ou se precisar atualizar/alterar o endereço de e-mail do usuário.
4. Digite o endereço de e-mail do usuário. Este endereço de e-mail é usado para enviar informações e instruções de confirmação do usuário sobre a configuração e ativação de uma senha para acesso a nuvem.
5. Clique em **Salvar**.
6. Se tiver digitado um endereço de e-mail, este ícone é exibido na cor cinza. Adicione um endereço de e-mail e volte a este link para enviar informações de acesso à nuvem.

Para gerar um código de ativação para o dispositivo móvel de um usuário e o aplicativo My Cloud Desktop:

Importante: Os códigos são válidos por 48 horas a partir da solicitação e podem ser usados somente uma vez.

1. Na parte inferior da tela, clique em **Obter código**. É necessário gerar um código para cada dispositivo móvel e aplicativo que deseja ativar. Você também precisará de um código para ativar o aplicativo para desktop WD My Cloud. Aparece um quadro de diálogo com o código de ativação e sua data e hora de vencimento.

   Nota: Não deixe de anotar os códigos de acesso gerados.

2. Clique em **OK**. Depois que você usar os códigos, a página Configurar acesso exibirá os dispositivos em nuvem aos quais o usuário agora tem acesso, junto com o código de ativação usado.

Mobilizar seus arquivos com iOS e aplicativos móveis Android

O WD My Cloud, os aplicativos móveis WD Photos e o aplicativo de desktop WD My Cloud permitem que você acesse todos os conteúdos a partir de qualquer dispositivo.

Aplicativo móvel WD Photos

Importante: O WD Photos permite que você veja fotos apenas em formato .jpg.

Transforme seu dispositivo móvel em um álbum de fotos maravilhoso. Visualize todas as fotos armazenadas em sua nuvem pessoal com seu smartphone ou tablet. Como opção, tire uma foto ou crie um clip de vídeo e carregue-o na hora a partir de sua galeria, direta e facilmente para o dispositivo WD My Cloud Mirror. O WD Photos é compatível com os principais dispositivos móveis da Apple e com muitos dispositivos populares do Android. As fotos são automaticamente otimizadas para serem vistas no dispositivo móvel.

Nota: As imagens em miniatura não estão disponíveis em um dispositivo conectado em USB.

Com o WD Photos:

- Publique fotos instantaneamente no Facebook.
- Reproduza uma apresentação de slides com transições para criar arte digital.
- Acesse as fotos visualizadas anteriormente mesmo quando estiver off-line.
- Veja suas fotos de uma vez ou filtre-as por pasta ou álbum.
- Pesquise por nome de arquivo, nome da pasta ou data usando as opções de busca incorporadas.
- Envie uma foto por e-mail a um amigo.
- Atribua uma foto a um contato.
- Baixe uma foto do seu armazenamento em nuvem pessoal para o rolo de câmera do seu dispositivo móvel.
- Faça o upload de fotos e vídeos do seu rolo da câmera no dispositivo móvel diretamente ao seu armazenamento em nuvem pessoal, esteja onde estiver.

Nota: O WD Photos cria automaticamente uma subpasta com o nome do dispositivo móvel no diretório público do dispositivo WD My Cloud Mirror para as fotos carregadas. Do mesmo modo, o aplicativo cria uma subpasta com o nome do dispositivo móvel no diretório Vídeos Compartilhados/Público para os vídeos de upload.

Para conhecer os recursos e instruções do WD Photos, veja a página online Me oriente e as Dicas Rápidas, e vá a *http://wdphotos.wd.com*.

Instalar o aplicativo móvel WD Photos em seu dispositivo móvel

Importante: Verifique se as fotos que deseja visualizar no dispositivo móvel estão armazenadas na subpasta Fotos compartilhadas do compartilhamento público do seu dispositivo WD My Cloud Mirror. O WD Photos permite que você veja fotos apenas em formato .jpg.

Requisitos

- Armazenamento em nuvem pessoal do WD My Cloud Mirror com o firmware mais recente, conectado à Internet
- Um iPhone®, iPad®, ou iPod® Touch com iOS 4.3 ou posterior
- Smartphone ou tablet Android com a versão 2.3 ou posterior

Para instalar o WD Photos no seu dispositivo móvel:

1. Baixe o WD Photos da loja Apple App ou Google Play e instale-o em seu dispositivo móvel.
2. Inicie o WD Photos em seu dispositivo móvel para exibir a página WD Photos:

3. Toque em **Conectar agora** para exibir a página que oferece várias opções de conexão:

A página de boas-vindas da WD contém as seguintes seções:

- **Encontrado na rede**: se o dispositivo móvel estiver na mesma rede de área local ou Wi-Fi do dispositivo WD My Cloud Mirror, o código de ativação será fornecido automaticamente em segundo plano e não precisará ser digitado.
  a. Na seção Encontrado na rede, toque em ⊕ à esquerda de WDMyCloudMirror.
  b. Selecione o nome de usuário na lista **Selecionar conta de usuário**.
  c. Digite sua senha de usuário.
- **Entrar na nuvem**: toque em ⊕ e entre na sua nuvem pessoal usando o endereço de e-mail e a senha da conta de login do WDMyCloud.com (acesso à nuvem).

- **Adicionar manualmente**: se o dispositivo móvel não estiver na mesma rede Wi-Fi ou LAN que o dispositivo WD My Cloud:
  a. Na seção Adicionar manualmente, toque em ⊕ à esquerda do dispositivo WD.
  b. Digite o código de ativação gerado no painel do WD My Cloud Mirror e toque em **Ativar**:

Nota: É necessário gerar um código para cada aplicativo que deseja ativar. Os códigos são válidos por 48 horas a partir da solicitação e podem ser usados apenas uma vez.

Uma página mostrando seu dispositivo WD My Cloud é exibida:

4. Toque no dispositivo WD My Cloud Mirror para ver seus álbuns e toque em um álbum para ver as fotos dele:

Nota: Se tiver problemas com a instalação do WD Photos, visite *http://wd.com/setup/wdphotos*. Para conhecer mais recursos e instruções, consulte a página online Orientar-me e as dicas do aplicativo. Acesse *http://wdphotos.wd.com*.

Aplicativo móvel WD My Cloud

Você está sempre conectado à sua nuvem pessoal. Economize espaço valioso em seus dispositivos móveis com carregamentos fáceis de fotos e vídeos diretamente para a sua nuvem pessoal e, depois, acesse e compartilhe suas lembranças de onde estiver.

O aplicativo móvel WD My Cloud permite que você transfira facilmente arquivos entre sua nuvem pessoal, o Dropbox™ e outras contas de nuvem pública.

Com o aplicativo móvel WD My Cloud, você pode:

- Abrir e visualizar arquivos importantes armazenados no seu dispositivo WD My Cloud Mirror de qualquer lugar, sem copiá-los no seu dispositivo móvel.
- Mostrar as fotos armazenadas no dispositivo WD My Cloud Mirror.
- Conectar-se a outros sites na nuvem, como Dropbox, a partir do seu tablet ou smartphone.
- Reproduzir e curtir seus arquivos de música e vídeo armazenados no dispositivo WD My Cloud Mirror.

  Nota: O desempenho dos streams de vídeo é melhor pela LAN e quando o seu dispositivo móvel estiver conectado usando conexões sem fio Wi-Fi. O desempenho do stream por WAN pode estar limitado pela velocidade de upload na sua conexão de rede doméstica.

- Compartilhar suas apresentações nos seus tablets Apple ou Android. O aplicativo My WD Cloud é compatível com a maioria de tipos de arquivos, tais como documentos do Microsoft Word, planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint.

Para obter mais recursos e instruções, consulte a página Oriente-me da Ajuda e as dicas rápidas do aplicativo móvel WD My Cloud ou acesse *http://wdmycloud.wd.com*.

Nota: O aplicativo WD My Cloud leva os dados da sua nuvem pessoal para o tablet, smartphone ou outro dispositivo portátil que usa o Google Android ou Apple iOS. Ele oferece uma lista prática de arquivos dos conteúdos do dispositivo e inicia seu reprodutor ou visualizador favorito para todos os arquivos que você abrir. Para saber que tipos de arquivos são compatíveis com seu dispositivo móvel, veja o manual do dispositivo.

Requisitos

- Armazenamento em nuvem pessoal do WD My Cloud Mirror com o firmware mais recente, conectado à Internet.
- O acesso a serviços em nuvem exige o aplicativo WD My Cloud e uma conta ativa do Dropbox, Google Drive ou OneDrive™.
- iOS iPhone ou iPad executando versões 5.0 ou posterior.
- Telefone inteligente ou tablet com Android executando a versão 2.3 ou posterior do software.

Instalar o aplicativo móvel WD My Cloud

1. Faça download do aplicativo móvel WD My Cloud na loja App Store da Apple ou na loja do Google Play e instale-o em seu dispositivo móvel.
2. Inicie o aplicativo. O Contrato de Licença do Usuário Final é exibido.
3. Aceite o contrato. A página Bem-vindo é exibida:

4. Toque em **Conectar agora** para exibir a página que oferece várias opções de conexão:

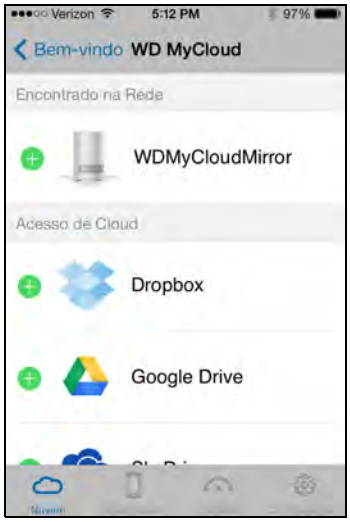

5. Você tem as seguintes opções para se conectar ao dispositivo WD My Cloud:
   - **A partir de sua rede local**: se o dispositivo móvel estiver conectado via Wi-Fi à mesma rede de área local do dispositivo WD My Cloud, o aplicativo será ativado automaticamente.
   - **Entrar na nuvem**: toque em e entre na sua nuvem pessoal usando o endereço de e-mail e a senha da conta de login do WDMyCloud.com (acesso à nuvem).
   - **Conectar manualmente**: se o dispositivo móvel não estiver na mesma rede Wi-Fi ou LAN que o dispositivo WD My Cloud:
     - Na seção Adicionar manualmente, toque no dispositivo WD My Cloud Mirror.
     - Introduza o código de ativação gerado no painel do WD My Cloud e marque **Ativar**. (Veja "Configurar o acesso à nuvem para um usuário" na página 22.)

Nota: É necessário gerar um código para cada aplicativo que deseja ativar. Os códigos são válidos por 48 horas a partir da solicitação e podem ser usados apenas uma vez.

Uma página mostrando seu dispositivo WD My Cloud Mirror é exibida:

6. Toque no dispositivo para exibir seus compartilhamentos:

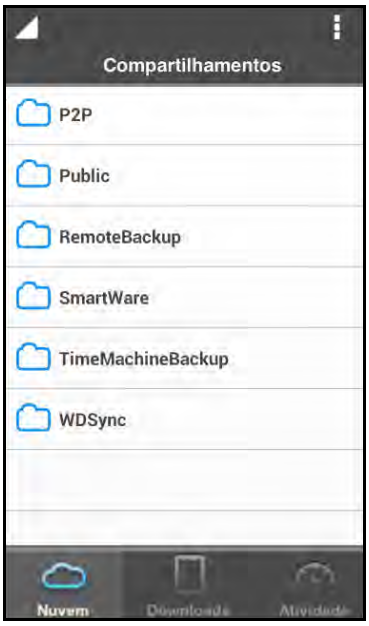

7. Marque um compartilhamento para exibir suas subpastas.
8. Marque uma subpasta para ver uma lista de arquivos.
9. Toque em um arquivo para acessá-lo.

Nota: Para obter mais recursos e instruções, veja a página online 'Me oriente', Ajuda, Perguntas Frequentes (FAQs) e dicas ou vá a *http://wd.setup/wd.mycloudapps*.

Se tiver problemas para instalar o aplicativo, acesse *http://wd.com/setup/wmycloudmobileapps*.

Aplicativo WD My Cloud para desktop

Este aplicativo mantém seu PC ou Mac conectado em sua nuvem pessoal, independentemente de onde você estiver. A partir de qualquer aplicativo, você pode arrastar e soltar facilmente para transferir e gerenciar seus arquivos e compartilhar links para pastas ou arquivos específicos através de e-mail.

Com o aplicativo WD My Cloud para desktop, você pode:

- Visualizar os arquivos aos quais você tem acesso.
- Atribuir favoritos para acesso rápido às suas pastas favoritas, arquivos e informações acessadas recentemente.

- Adicionar e remover conteúdo do dispositivo arrastando e soltando arquivos e pastas do seu computador.

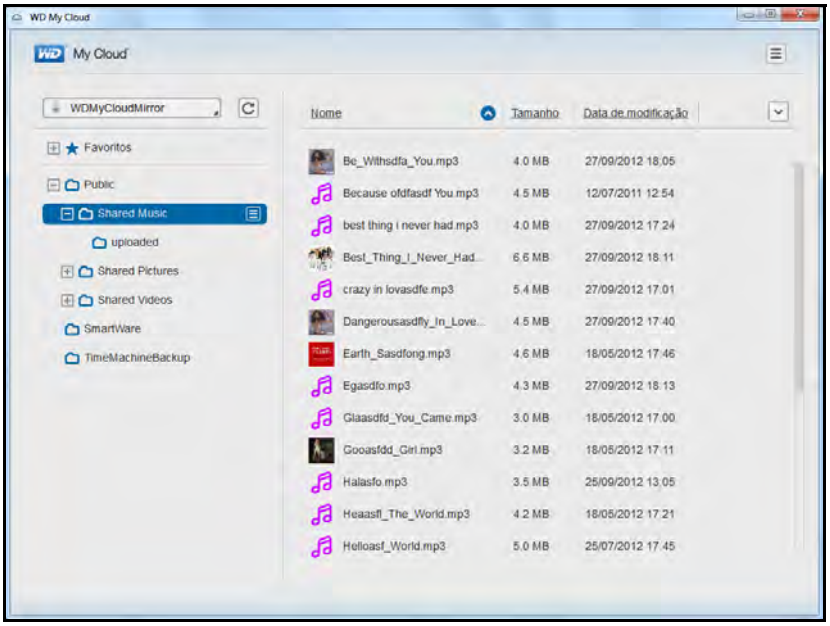

Requisitos

- Armazenamento em nuvem pessoal do WD My Cloud Mirror com o firmware mais recente, conectado à Internet.
- Um computador PC ou Mac.

Instalar o WD My Cloud para desktop

Windows

1. Abra um navegador da Web. Veja "Navegadores web" na página 6 para conhecer os requisitos de navegadores.
2. No campo de endereço, digite *http://wd.com/setup/wdmycloudmirror* para exibir a página Bem-vindo ao Centro de Aprendizado:

Learning Center
Suporte
Bem-vindo ao Centro de Aprendizagem
Para colocar seu dispositivo WD em funcionamento, selecione um produto.
WD My Cloud Mirror
WD My Cloud EX2
WD My Cloud EX4
WD My Cloud

3. Clique em **WD My Cloud Mirror** para exibir a página de download:

4. Na área Downloads de software, clique em **Ir a downloads**.
5. Na área do WD My Cloud para desktop, clique em **Download**. O software de configuração é baixado no seu computador.

6. Acesse os arquivos baixados e, depois, clique duas vezes em **wdmycloud.exe** (Windows) ou **wdmycloud.dmg** (Mac).
7. Selecione um idioma no menu suspenso e clique em **OK**.

8. Leia o Contrato de Licença da WD e selecione **Eu aceito os termos do Contrato de Licença**:

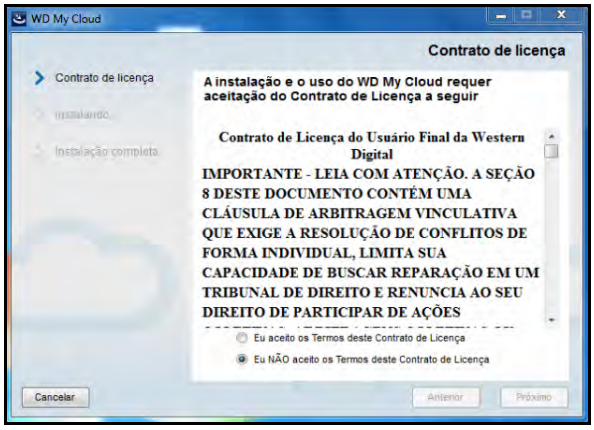
WD My Cloud
Contrato de licença
Contrato de licença
Instalando...
Instalação completa
A instalação e o uso do WD My Cloud requer aceitação do Contrato de Licença a seguir
Contrato de Licença do Usuário Final da Western Digital
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO. A SEÇÃO 8 DESTE DOCUMENTO CONTÉM UMA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM VINCULATIVA QUE EXIGE A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE FORMA INDIVIDUAL, LIMITA SUA CAPACIDADE DE BUSCAR REPARAÇÃO EM UM TRIBUNAL DE DIREITO E RENUNCIA AO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DE AÇÕES
Eu aceito os Termos deste Contrato de Licença
Eu NÃO aceito os Termos deste Contrato de Licença
Cancelar
Anterior
Próximo

9. Clique em **Seguinte**
10. Leia o Contrato de Licença da Apple e selecione **Eu aceito os termos do Contrato de Licença**:

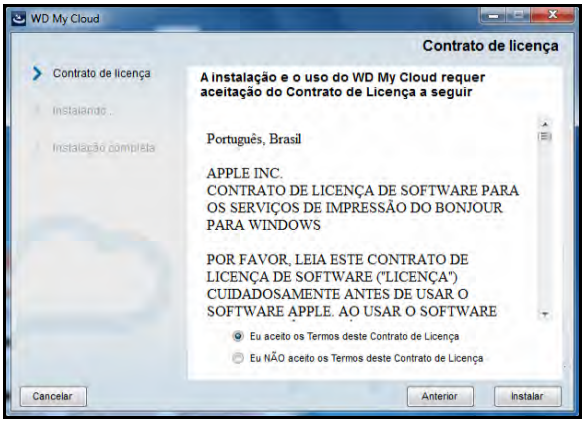
WD My Cloud
Contrato de licença
Contrato de licença
Instalando...
Instalação completa
A instalação e o uso do WD My Cloud requer aceitação do Contrato de Licença a seguir
Português, Brasil
APPLE INC.
CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO BONJOUR PARA WINDOWS
POR FAVOR, LEIA ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE ("LICENÇA") CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O SOFTWARE APPLE. AO USAR O SOFTWARE
Eu aceito os Termos deste Contrato de Licença
Eu NÃO aceito os Termos deste Contrato de Licença
Cancelar
Anterior
Instalar

11. Clique em **Instalar**. A instalação começa.
12. Depois de concluir a instalação, clique em **Finalizado** para fechar o instalador do WD My Cloud.

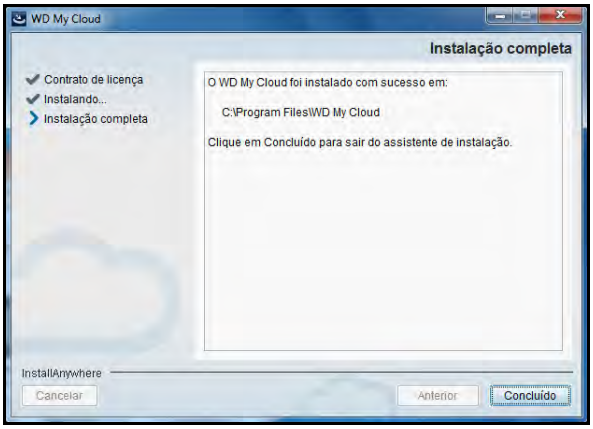

Mac

1. Siga os passos 1 a 4 acima.
2. Clique em **Downloads** e selecione **Instalador do WD My Cloud**.

   Nota: Dependendo da configuração do software, uma solicitação para instalar o Java será exibida. Clique em **Instalar**.

3. Leia o Contrato de Licença de Software da Apple e clique em **Concordar**.

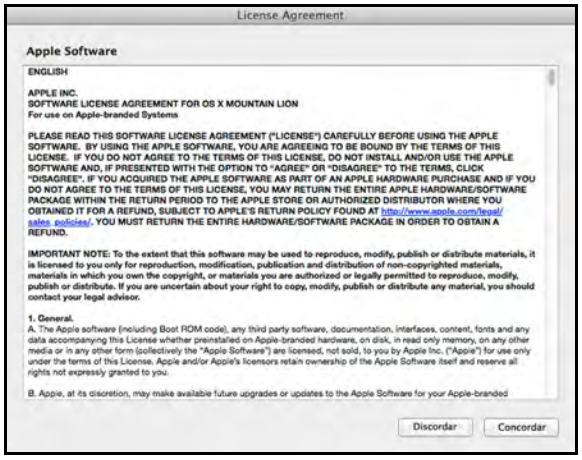
License Agreement
Apple Software
ENGLISH
APPLE INC.
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR OS X MOUNTAIN LION
For use on Apple-branded Systems
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT INSTALL AND/OR USE THE APPLE SOFTWARE AND, IF PRESENTED WITH THE OPTION TO "AGREE" OR "DISAGREE" TO THE TERMS, CLICK "DISAGREE". IF YOU ACQUIRED THE APPLE SOFTWARE AS PART OF AN APPLE HARDWARE PURCHASE AND IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU MAY RETURN THE ENTIRE APPLE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE WITHIN THE RETURN PERIOD TO THE APPLE STORE OR AUTHORIZED DISTRIBUTOR WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND, SUBJECT TO APPLE'S RETURN POLICY FOUND AT http://www.apple.com/legal/sales_policies/. YOU MUST RETURN THE ENTIRE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE IN ORDER TO OBTAIN A REFUND.
IMPORTANT NOTE: To the extent that this software may be used to reproduce, modify, publish or distribute materials, it is licensed to you only for reproduction, modification, publication and distribution of non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials you are authorized or legally permitted to reproduce, modify, publish or distribute. If you are uncertain about your right to copy, modify, publish or distribute any material, you should contact your legal advisor.
1. General.
A. The Apple software (including Boot ROM code), any third party software, documentation, interfaces, content, fonts and any data accompanying this License whether preinstalled on Apple-branded hardware, on disk, in read only memory, on any other media or in any other form (collectively the "Apple Software") are licensed, not sold, to you by Apple Inc. ("Apple") for use only under the terms of this License. Apple and/or Apple's licensors retain ownership of the Apple Software itself and reserve all rights not expressly granted to you.
B. Apple, at its discretion, may make available future upgrades or updates to the Apple Software for your Apple-branded
Discordar
Concordar

4. Selecione um idioma no menu suspenso.

5. Leia o Contrato de Licença de Software da WD e clique em **Eu aceito os termos do Contrato de Licença**.

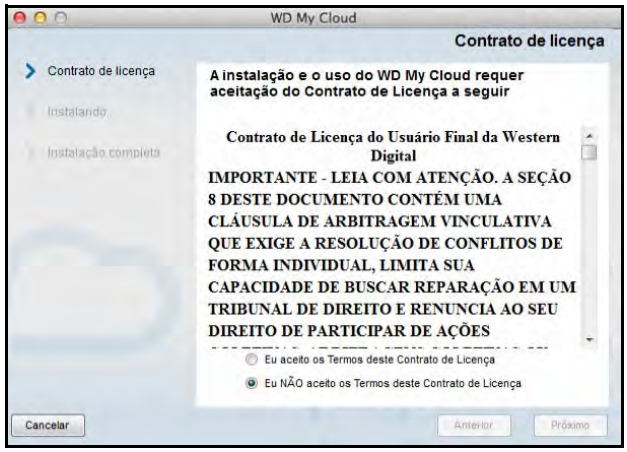
WD My Cloud
Contrato de licença
Contrato de licença
Instalando
Instalação completa
A instalação e o uso do WD My Cloud requer aceitação do Contrato de Licença a seguir
Contrato de Licença do Usuário Final da Western Digital
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO. A SEÇÃO 8 DESTE DOCUMENTO CONTÉM UMA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM VINCULATIVA QUE EXIGE A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE FORMA INDIVIDUAL, LIMITA SUA CAPACIDADE DE BUSCAR REPARAÇÃO EM UM TRIBUNAL DE DIREITO E RENUNCIA AO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DE AÇÕES
Eu aceito os Termos deste Contrato de Licença
Eu NÃO aceito os Termos deste Contrato de Licença
Cancelar
Anterior
Próximo

6. Clique em **Instalar**. A instalação começa.

7. Depois de concluir a instalação, clique em **Finalizado** para fechar o instalador do WD My Cloud.

Mac

1. Siga os passos 1 a 4 acima.
2. Clique em **Downloads** e selecione **Instalador do WD My Cloud**.
   - Se tiver de instalar o Java runtime, clique em **Instalar**.
   - Se aparecer uma tela de advertência, clique em **Abrir**.
3. Leia o Contrato de Licença de Software da Apple e clique em **Concordar**.

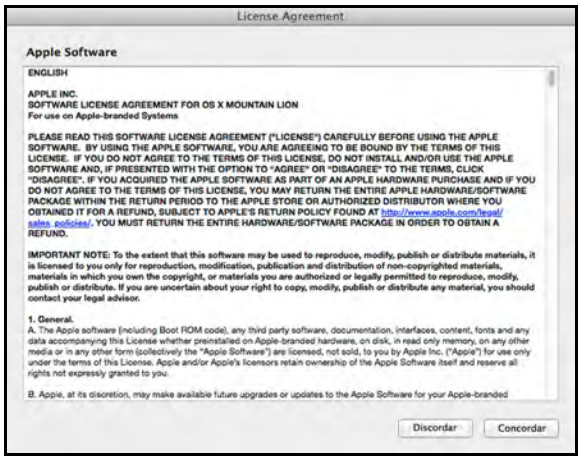
License Agreement
Apple Software
ENGLISH
APPLE INC.
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR OS X MOUNTAIN LION
For use on Apple-branded Systems
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT INSTALL AND/OR USE THE APPLE SOFTWARE AND, IF PRESENTED WITH THE OPTION TO "AGREE" OR "DISAGREE" TO THE TERMS, CLICK "DISAGREE". IF YOU ACQUIRED THE APPLE SOFTWARE AS PART OF AN APPLE HARDWARE PURCHASE AND IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU MAY RETURN THE ENTIRE APPLE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE WITHIN THE RETURN PERIOD TO THE APPLE STORE OR AUTHORIZED DISTRIBUTOR WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND, SUBJECT TO APPLE'S RETURN POLICY FOUND AT http://www.apple.com/legal/sales_policies/. YOU MUST RETURN THE ENTIRE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE IN ORDER TO OBTAIN A REFUND.
IMPORTANT NOTE: To the extent that this software may be used to reproduce, modify, publish or distribute materials, it is licensed to you only for reproduction, modification, publication and distribution of non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials you are authorized or legally permitted to reproduce, modify, publish or distribute. If you are uncertain about your right to copy, modify, publish or distribute any material, you should contact your legal advisor.
1. General.
A. The Apple software (including Boot ROM code), any third party software, documentation, interfaces, content, fonts and any data accompanying this License whether preinstalled on Apple-branded hardware, on disk, in read only memory, on any other media or in any other form (collectively the "Apple Software") are licensed, not sold, to you by Apple Inc. ("Apple") for use only under the terms of this License. Apple and/or Apple's licensors retain ownership of the Apple Software itself and reserve all rights not expressly granted to you.
B. Apple, at its discretion, may make available future upgrades or updates to the Apple Software for your Apple-branded
Discordar
Concordar

4. Selecione um idioma no menu suspenso.

5. Leia o Contrato de Licença de Software da WD e clique em **Eu aceito os termos do Contrato de Licença**.

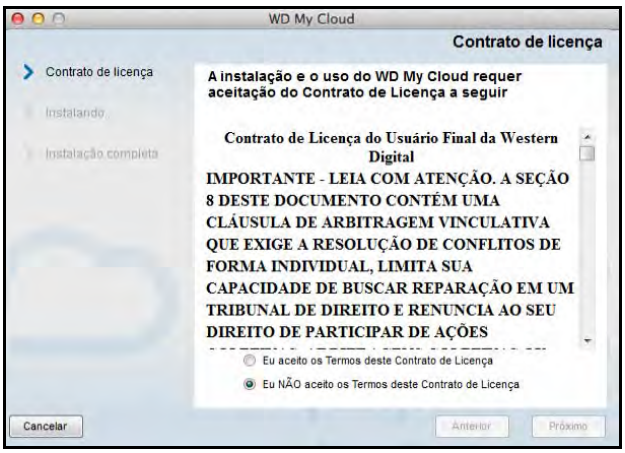
WD My Cloud
Contrato de licença
Contrato de licença
Instalando...
Instalação completa
A instalação e o uso do WD My Cloud requer aceitação do Contrato de Licença a seguir
Contrato de Licença do Usuário Final da Western Digital
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO. A SEÇÃO 8 DESTE DOCUMENTO CONTÉM UMA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM VINCULATIVA QUE EXIGE A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE FORMA INDIVIDUAL, LIMITA SUA CAPACIDADE DE BUSCAR REPARAÇÃO EM UM TRIBUNAL DE DIREITO E RENUNCIA AO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DE AÇÕES
Eu aceito os Termos deste Contrato de Licença
Eu NÃO aceito os Termos deste Contrato de Licença
Cancelar
Anterior
Próximo

6. Clique em **Instalar**. A instalação começa.
7. Depois de concluir a instalação, clique em **Finalizado** para fechar o instalador do WD My Cloud.

Iniciando o aplicativo WD My Cloud para desktop

Depois de instalar o aplicativo WD My Cloud para desktop, use as seguintes etapas para acessar os arquivos de sua nuvem pessoal:

SE quiser iniciar com . . .	ENTÃO . . .
Ícone da área de trabalho.	Clique duas vezes no ícone **WD My Cloud para desktop**.
Windows 8 ou 8.1	1. Na página Início, digite **WD My Cloud**. 2. Clique em **WD My Cloud**.
Windows 7/Vista/XP	1. Clique em ou em **Iniciar > (Todos os) Programas**. 2. No painel esquerdo, selecione **WD My Cloud > WD My Cloud**.
Mac OS X	1. Clique em **Localizador > Aplicativos**. 2. Selecione **WD My Cloud > WD My Cloud**.

Usando o aplicativo WD My Cloud para desktop

1. Inicie o aplicativo WD My Cloud para desktop conforme descrito acima.
2. Se for exibida a tela Informações do alerta de segurança, clique em **Eu compreendo**.

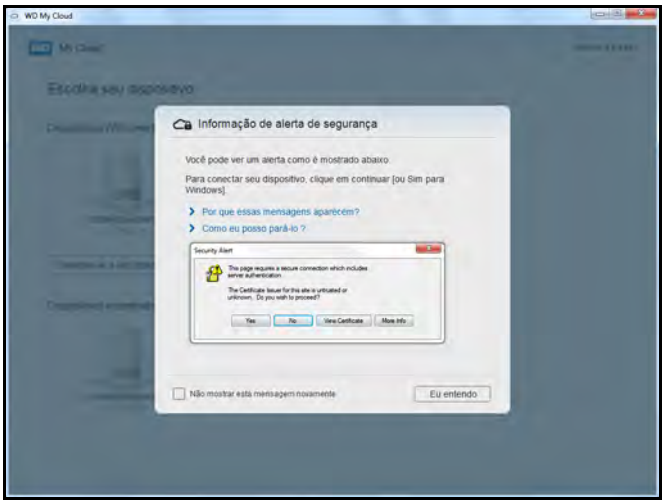
WD My Cloud
Escolha seu dispositivo
Informação de alerta de segurança
Você pode ver um alerta como o mostrado abaixo.
Para conectar seu dispositivo, clique em continuar [ou Sim para Windows].
Por que essas mensagens aparecem?
Como eu posso pará-lo ?
Não mostrar esta mensagem novamente
Eu entendo

A tela Escolha seu dispositivo é exibida.

3. Se seu dispositivo estiver exibido na tela, selecione-o.

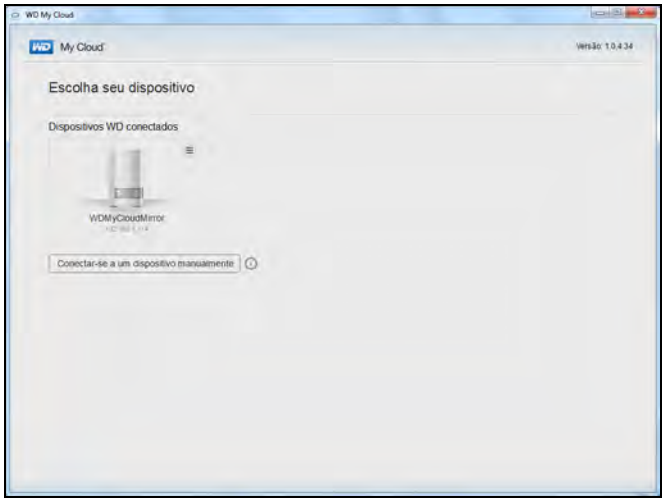

A tela Primeiros passos é exibida. Prossiga com etapa 6.

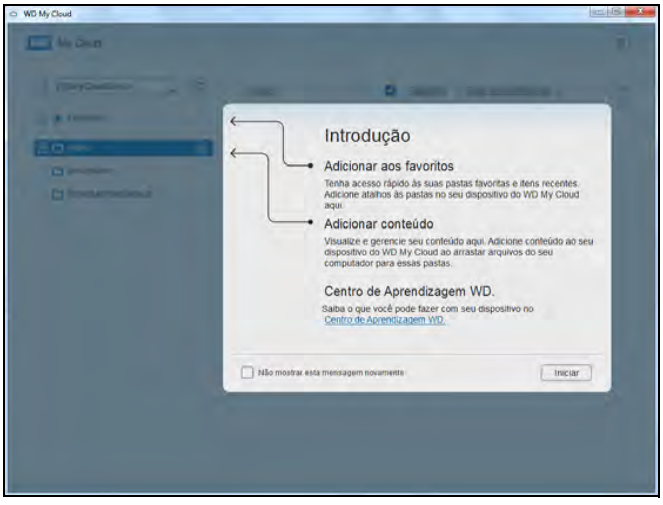
WD My Cloud
Introdução
Adicionar aos favoritos
Tenha acesso rápido às suas pastas favoritas e itens recentes. Adicione atalhos às pastas no seu dispositivo do WD My Cloud aqui.
Adicionar conteúdo
Visualize e gerencie seu conteúdo aqui. Adicione conteúdo ao seu dispositivo do WD My Cloud ao arrastar arquivos do seu computador para essas pastas.
Centro de Aprendizagem WD.
Saiba o que você pode fazer com seu dispositivo no Centro de Aprendizagem WD.
Não mostrar esta mensagem novamente
Iniciar

4. Se seu dispositivo não estiver exibido na tela Escolha seu dispositivo, clique em **Conectar a um dispositivo manualmente** para exibir a tela Conexão manual do WD My Cloud.

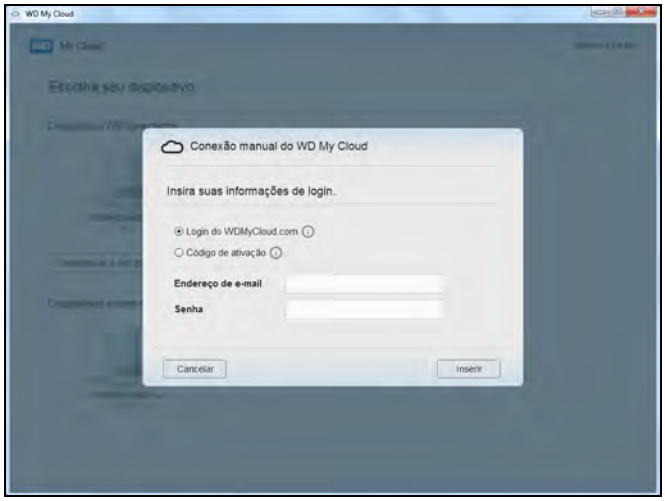

5. Há duas opções:
   - Selecione **Login no WDMyCloud.com**, digite o endereço de e-mail e a senha e clique em **Entrar**.
   - Clique em **Código de ativação** e pressione **Enter**. Digite o código de ativação gerado pelo dispositivo WD My Cloud Mirror e clique em **Entrar**.

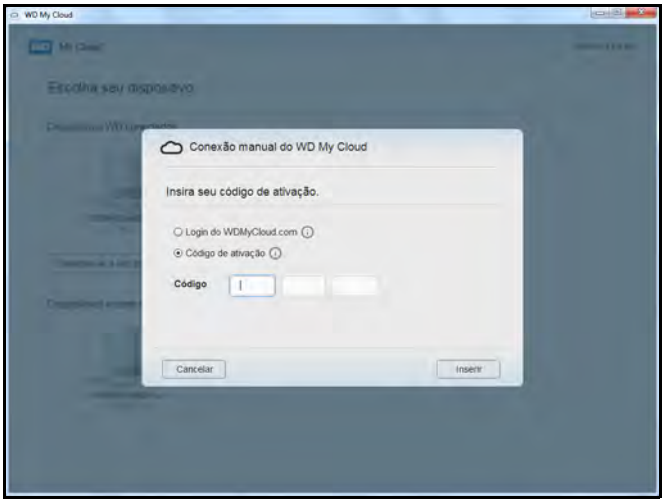

Nota: Os códigos são válidos por 48 horas a partir da solicitação e podem ser usados apenas uma vez. Para obter mais detalhes sobre como gerar um código de ativação, consulte "Configurar o acesso à nuvem para um usuário" na página 22.

O aplicativo WD My Cloud para desktop é aberto na tela Primeiros passos.

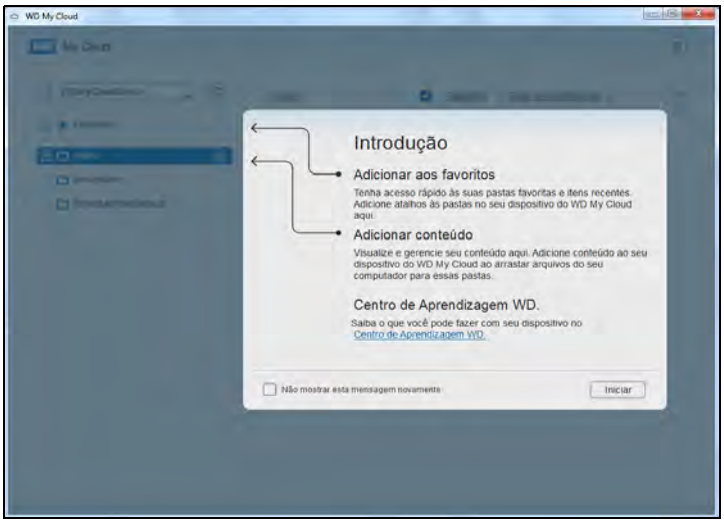
WD My Cloud
Introdução
Adicionar aos favoritos
Tenha acesso rápido às suas pastas favoritas e itens recentes. Adicione atalhos às pastas no seu dispositivo do WD My Cloud aqui.
Adicionar conteúdo
Visualize e gerencie seu conteúdo aqui. Adicione conteúdo ao seu dispositivo do WD My Cloud ao arrastar arquivos do seu computador para essas pastas.
Centro de Aprendizagem WD.
Saiba o que você pode fazer com seu dispositivo no Centro de Aprendizagem WD.
Não mostrar esta mensagem novamente
Iniciar

6. Clique em **Iniciar**. Consulte a ajuda online do aplicativo se tiver alguma dúvida.

5 Gerenciar usuários, grupos e compartilhamentos

Sobre Usuários
Sobre grupos
Sobre Compartilhamentos

Sobre Usuários

O Administrador, geralmente o proprietário, é a pessoa encarregada de configurar o dispositivo. Como proprietário do dispositivo WD My Cloud Mirror, você tem uma conta de usuário (admin) especial com privilégios de administrador. Quer permitem configurar o dispositivo conforme as suas necessidades específicas e adicionar usuários à nuvem pessoal. Você também pode determinar exatamente quais usuários podem acessar o dispositivo.

De modo pré-determinado, o nome de usuário do administrador (admin) não tem senha. Você pode criar uma em qualquer momento (veja "Atualizar uma senha do usuário" na página 46).

Nota: Apenas uma pessoa de cada vez pode usar o ID de login do Administrador para entrar no aplicativo do navegador web. Devido a isso, certifique-se de sair do aplicativo do navegador da Web do dispositivo WD My Cloud Mirror quando não estiver usando-o. Isso permite que outros usuários autorizados usem o ID de login do Administrador para acessar o aplicativo do navegador web.

Veja o Economizador de energia – Limite de tempo de acesso no "Economizador de energia" na página 110 para sair automaticamente do aplicativo depois de um determinado tempo.

A tela Usuários mostra uma lista de usuários atuais e permite à conta do Administrador ver detalhes dos usuários, criar novos usuários, criar grupos e atribuir acesso a compartilhamentos e grupos existentes.

Visualizar usuários

1. Na barra de navegação, clique em **Usuários** para mostrar a tela 'Configurar usuários'.

2. Para ver os dados do usuário, clique no nome do usuário à esquerda. O perfil do usuário e as informações do acesso compartilhado são exibidos. O usuário pode ter acesso de somente leitura, leitura e gravação ou nenhum acesso a um compartilhamento.

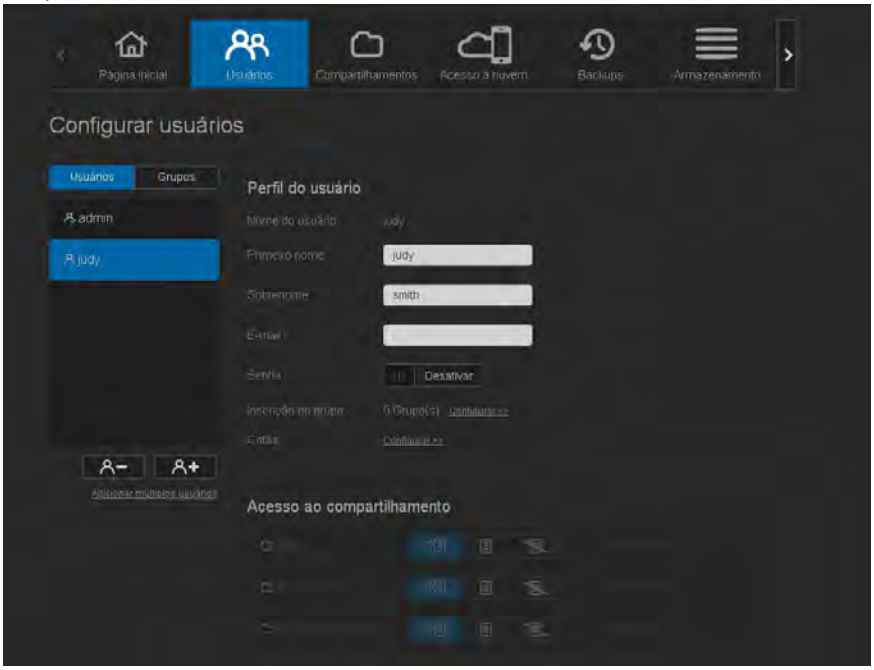

Nota: Os compartilhamentos da seção Acesso ao compartilhamento que não exigem permissão de acesso estão acinzentados. Depois de você uma compartilha privada, ela é exibida na lista e você pode editá-la. (Veja "Tornar um compartilhamento privado" na página 54.)

Adicionar um usuário único

O Administrador adicionar contas de usuário e define os parâmetros dos compartilhamentos que um usuário pode acessar. Use os seguintes passos para adicionar uma conta de usuário único.

1. Para adicionar um usuário, clique em no canto inferior esquerdo da sua tela.
2. Digite o nome de usuário, nome, sobrenome e endereço de e-mail (opcional) do usuário que deseja adicionar e clique em **Seguinte**.

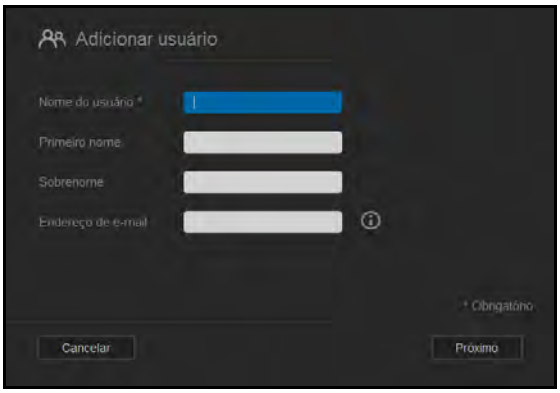

3. Para atribuir uma senha, mude o botão para a posição Ativar, digite a senha do usuário e confirme-a. Clique em **Seguinte**.

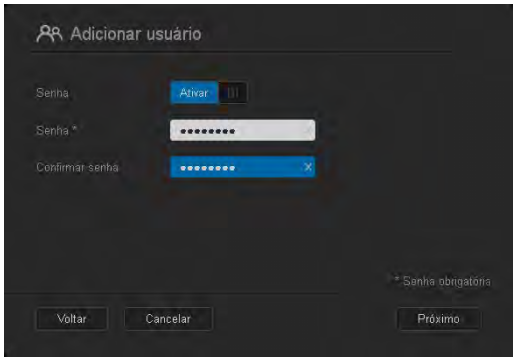

4. Para atribuir um grupo ao novo usuário, clique na caixa de verificação ao lado do grupo e, depois, em **Seguinte**.

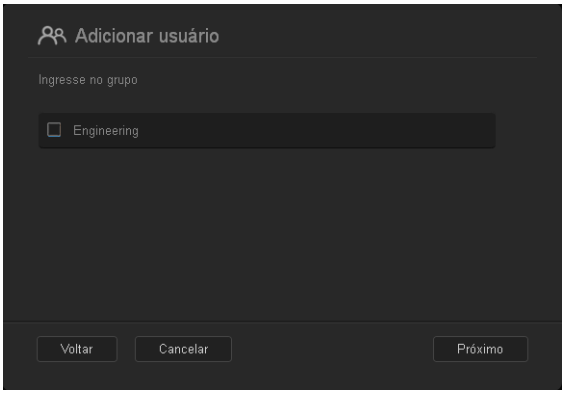

5. Especifique o volume da quota ou deixe os valores em branco para ter espaço ilimitado e clique em **Salvar**. (Veja "Regras de quotas" na página 46.) Sua nova conta de usuário é exibida no painel esquerdo da tela Configurar usuários.

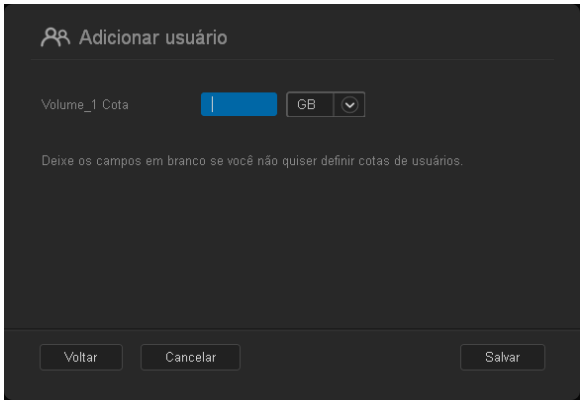

Adicionar vários usuários

Use as seguintes etapas para adicionar várias contas de usuário:

1. Para adicionar vários usuários, clique em **Adicionar vários usuários** no canto inferior esquerdo da sua tela.

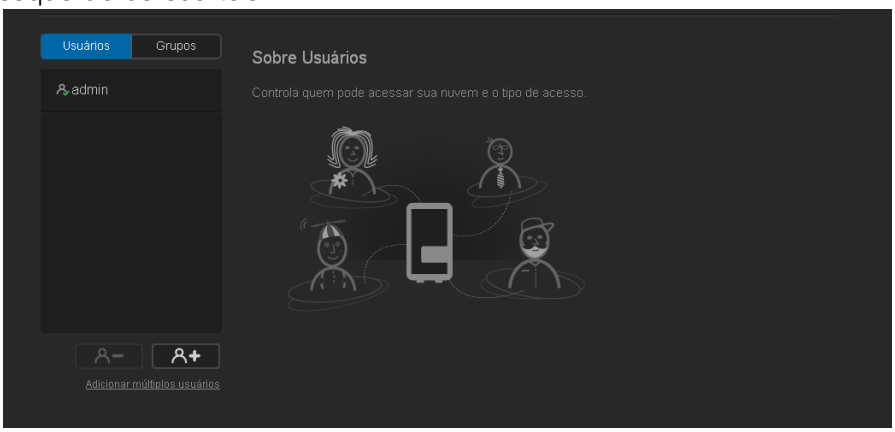

2. Defina como gostaria de inserir os usuários no dispositivo e clique em **Seguinte**:
   - **Criar vários usuários**: permite introduzir os usuários manualmente. Veja "Criando vários usuários" na página 43.
   - **Importar usuários**: permite importar uma lista de usuários para o dispositivo. Prossiga com "Importar vários usuários" na página 45.

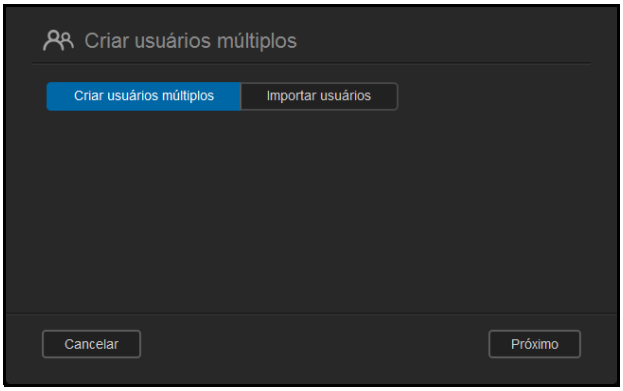

Criando vários usuários

1. Digite as seguintes informações na tela Criar vários usuários e clique em **Seguinte**:
   - **Prefixo do nome de usuário**: digite um prefixo para o nome de usuário. Ele será acrescentado ao Prefixo da conta para criar o nome de usuário. (Exemplo: RH)
   - **Prefixo de conta**: digite um prefixo numérico da conta. Ele será acrescentado ao prefixo do nome de usuário para criá-lo. (Exemplo: 143)
   - **Número de usuários**: digite o número de contas de usuário que deseja criar. O número máximo aparece à direita.
   - **Senha**: digite uma senha para as contas de usuário.
   - **Confirmar senha**: confirme a senha para as contas de usuário.

- **Substituir contas duplicadas** (opcional): selecione esta caixa de verificação para substituir as contas duplicadas existentes no seu dispositivo.

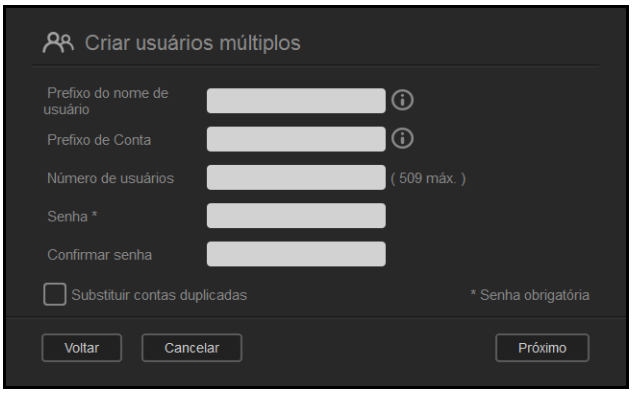

2. Para atribuir um grupo aos novos usuários, clique na caixa de verificação ao lado do grupo e, depois, em **Seguinte**.

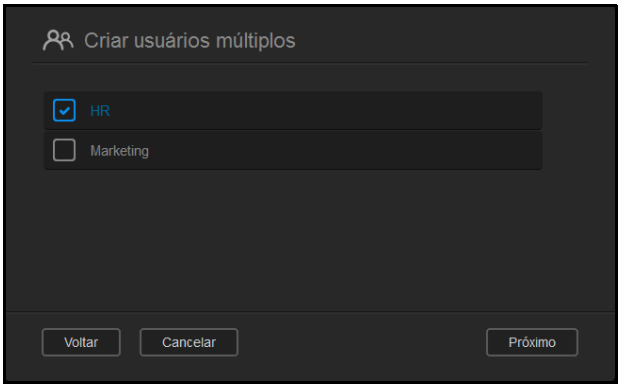

3. Especifique o volume da quota ou deixe os valores em branco para ter espaço ilimitado e clique em **Seguinte**. (Veja "Regras de quotas" na página 46.)

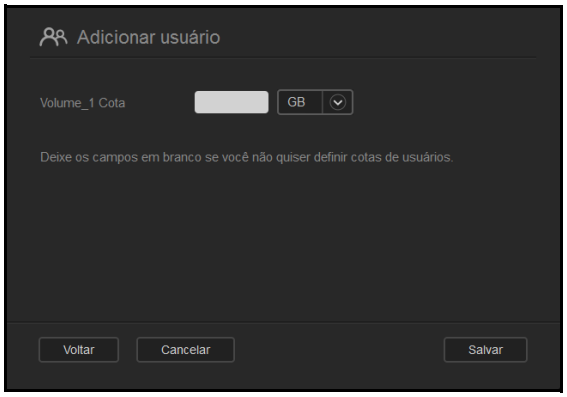

4. Suas novas contas de usuário aparecem na tela. Clique em **Salvar** para salvar as opções.

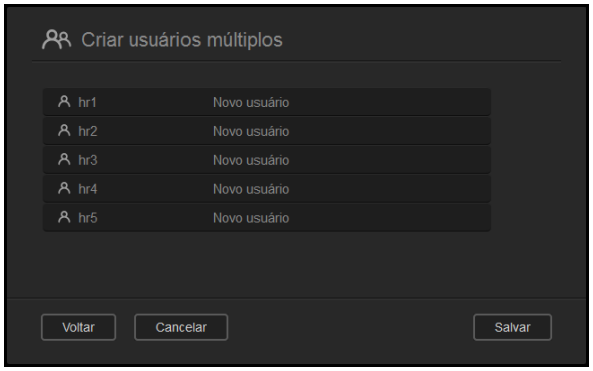

Importar vários usuários

1. Clique em **Download** para baixar um arquivo .txt que identifica o formato necessário para configurar seu arquivo de importação de usuários.

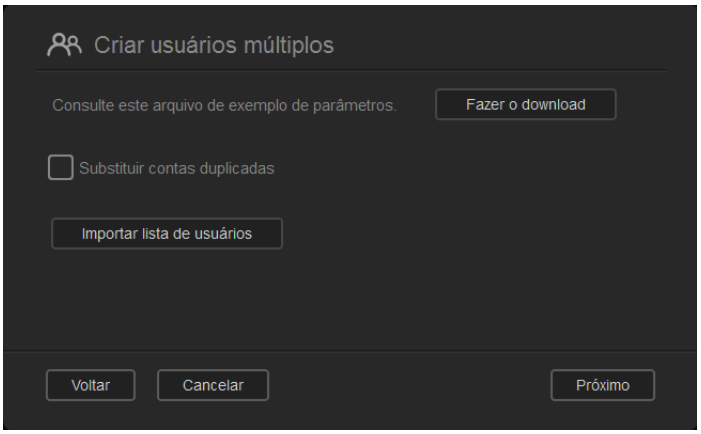

2. Crie e salve seu arquivo de importação. Ele deverá ser formatado do seguinte modo.
   - **Formato do arquivo de importação de usuários**: #nome de usuário/senha do usuário/grupos do usuário/ pasta compartilhada(rw)/ pasta compartilhada(ro)/ pasta compartilhada(deny)/quota de usuário
   - **Exemplo**: #user/pw/g1:g2/folder1:folder2/folder3:folder4/folder5:folder6/0:0:0:0
3. Clique em **Importar lista de usuários** e selecione o arquivo de importação criado.
4. Clique em **Seguinte**.
5. Selecione os aplicativos aos quais deseja que as novas contas de usuário tenham acesso e clique em **Seguinte**.

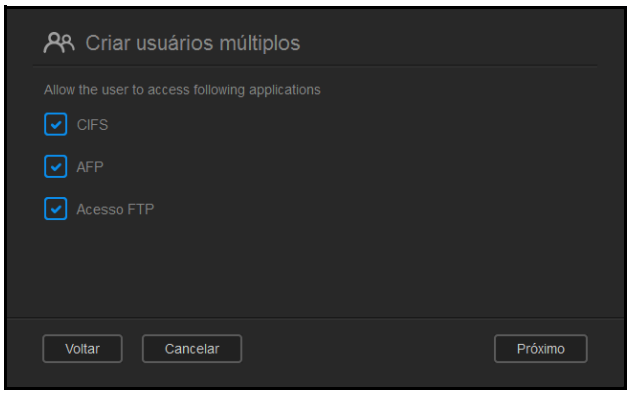

6. Clique em **Salvar**. Suas novas contas de usuário foram salvas na nuvem pessoal.

Editar configurações do usuário

1. Na tela Configurar usuários, selecione o usuário cujas informações deseja editar. Aparecem os painéis Perfil do usuário e Acesso ao compartilhamento.
2. Modifique as configurações obrigatórias e opcionais, conforme desejar.
3. Se um compartilhamento privado tiver sido criado na tela Compartilhar, ele será exibido na área Acesso ao compartilhamento da tela Configurar usuários. Você pode atribuir um nível de acesso para cada usuário. (Veja "Tornar um compartilhamento privado" na página 54 para obter informações sobre como criar uma compartilha privada.)

Atualizar uma senha do usuário

Quando visualizar os dados de um usuário, o administrador pode adicionar ou alterar a senha do usuário (a configuração padrão é sem senha).

Use as seguintes etapas para atualizar uma senha de usuário:

1. Na página 'Configurar usuários', selecione o usuário na lista à esquerda.
2. Clique no botão ••• se nenhuma senha foi criada anteriormente.
3. Clique em **Configurar** à direita do botão ••• para ver a tela Editar senha:

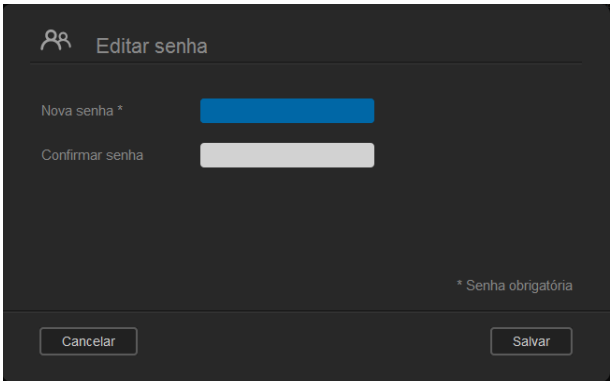

4. Introduza a nova senha nos campos Senha e Confirmar senha.
5. Clique em **Salvar**.

Atribuir um usuário a um grupo

Use as seguintes etapas para atribuir uma conta de usuário a um grupo de usuários:

1. Na tela 'Configurar usuários', selecione o usuário no painel à esquerda.
2. No campo Participação em grupo, clique em **Configurar**.
3. Selecione a caixa de verificação ao lado do grupo no qual deseja que o usuário ingresse e clique em **Salvar**.

Regras de quotas

Atribuir quotas aos usuários permite controlar melhor o espaço de disco alocado a um usuário ou grupo determinado. Existem várias regras que determinam quais quotas se antepõem às outras.

- A quota de usuário precisa ser ≤ a quota do grupo (Ou seja, se seu grupo tiver uma quota de 20 GB e você tentar configurar a quota do usuário em 30 GB, você deverá reduzir esta última para que seja igual ou inferior à do grupo.)
- Se a quota do usuário não estiver definida, a quota do grupo é atribuída ao usuário.
- Quando uma quota de usuário for definida antes que o usuário ingresse em um grupo e um grupo estiver atribuído:
  - Se a quota do usuário for > à quota do grupo, a quota do usuário individual será automaticamente reduzida para o volume da quota do grupo.
  - Se a quota do usuário for ≤ que a do grupo, a quota do usuário individual não será alterada.

Atribuir quotas a um usuário

Uma quota determina o volume de espaço em disco alocado ao usuário no dispositivo WD My Cloud Mirror.

Use as seguintes etapas para atribuir uma quota a uma conta de usuário:

1. Na tela 'Configurar usuários', selecione o usuário no painel à esquerda.
2. No campo Quotas, clique em **Configurar**.

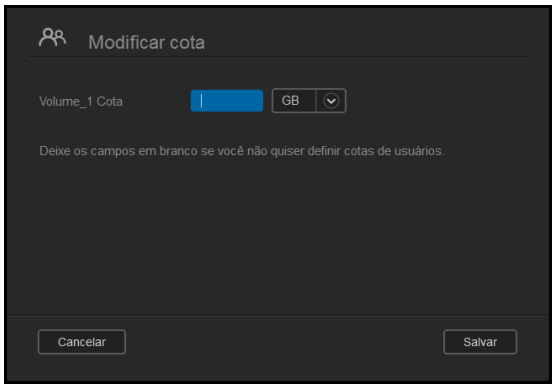

3. Informe o espaço que deseja atribuir ao usuário no dispositivo WD My Cloud Mirror.
   - Para atribuir espaço ilimitado, deixe o campo da quantidade de quota em branco.
4. Clique em **Salvar**.

Remover um usuário

Use as etapas a seguir para excluir usuários do dispositivo WD My Cloud Mirror.

> **Nota:** A conta do Administrador não pode ser excluída.

1. Na tela Configurar usuários, selecione o usuário que gostaria de excluir no painel à esquerda.
2. Clique no ícone **Remover usuário** .
3. Para responder a mensagem de confirmação, clique em **OK**. A conta do usuário é removida do dispositivo e já não aparece na lista de contas de usuário.

Sobre grupos

Um grupo facilita o gerenciamento de vários usuários. As permissões e privilégios para atribuir contas a um grupo determinam as ações que esse grupo pode realizar.

Visualizar grupos

1. Na barra de navegação, clique em **Usuários** para mostrar a tela 'Configurar usuários'.
2. Clique na guia **Grupo** abaixo para Configurar usuários.
3. Para ver detalhes do grupo, clique no nome do grupo à esquerda. O perfil do grupo é exibido.

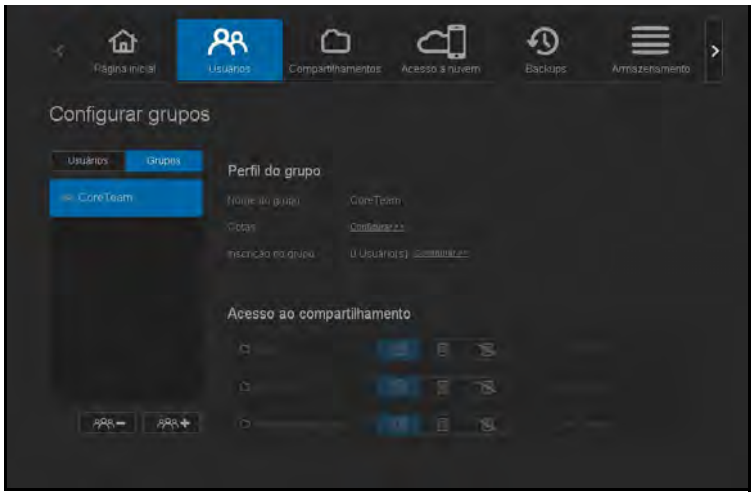

Adicionar um grupo

1. Para adicionar um grupo, clique em no canto inferior esquerdo da tela Configurar grupos.
2. Digite um nome do grupo.

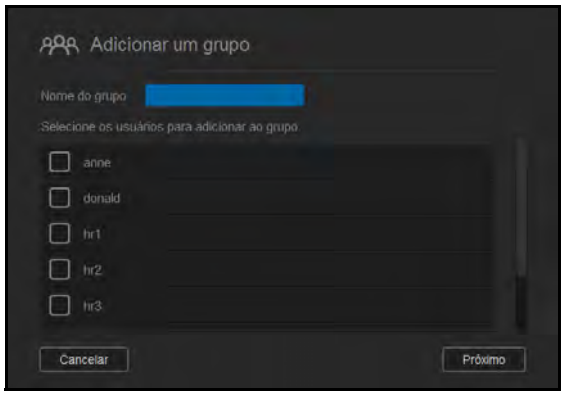

3. Clique na caixa de verificação ao lado do usuário que deseja adicionar ao novo grupo e clique em **Seguinte**.

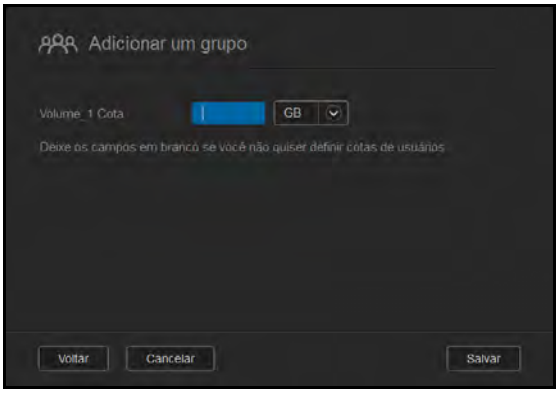

4. Especifique o volume da quota ou deixe os valores em branco para ter espaço ilimitado e clique em **Salvar**. Sua nova conta de grupo aparece no painel esquerdo da tela Configurar grupos.

Editar configurações de grupo

1. Na tela Configurar grupos, selecione o grupo cujas informações deseja editar. Aparecem os painéis Perfil do grupo e Acesso ao compartilhamento.
2. Modifique as configurações obrigatórias e opcionais, conforme desejar. Para atualizar o acesso do grupo aos compartilhamentos, consulte "Atribuir acesso de compartilhamento a grupos" na página 49.

Atribuir acesso de compartilhamento a grupos

Depois de criar uma conta de grupo, você poderá conceder acesso a vários compartilhamentos no seu dispositivo WD My Cloud Mirror seguindo estas etapas:

1. Na tela Configurar grupos, selecione o grupo ao qual deseja atribuir um compartilhamento.

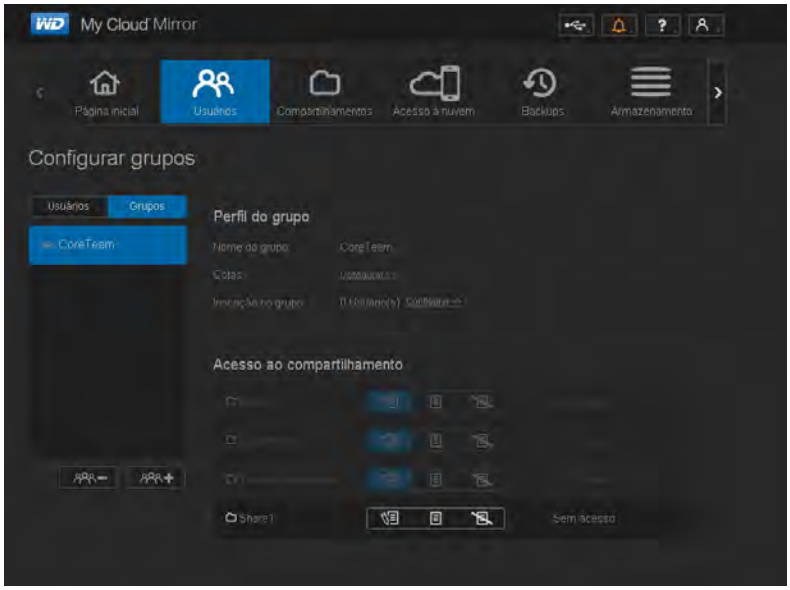

Nota: Primeiro, o compartilhamento deve ser definido como privado na tela Compartilhamentos. Todos os compartilhamentos públicos são acinzentados.

2. Na área Acesso ao compartilhamento, clique em um dos seguintes ícones para indicar o tipo de acesso ao compartilhamento:
   - **Acesso de leitura/gravação:** selecione esta opção para conceder acesso de leitura/gravação ao compartilhamento selecionado para a conta do grupo. Os membros do grupo podem visualizar e alterar o compartilhamento.
   - **Acesso somente leitura:** selecione esta opção para conceder acesso somente leitura ao compartilhamento selecionado para a conta do grupo. O membro do grupo pode visualizar o compartilhamento, mas não pode atualizá-lo.
   - **Negar acesso:** o grupo não tem acesso a esse compartilhamento.

   O grupo é atualizado com sua solução de acesso ao compartilhamento.

Atribuir quotas a um grupo

Use os seguintes passos para atribuir quota a um Grupo. Uma quota determina o espaço em disco atribuído ao usuário no dispositivo WD My Cloud Mirror. (Veja "Regras de quotas" na página 46 para informações sobre quotas.)

1. Na tela 'Configurar grupos', selecione o grupo no painel à esquerda.
2. No campo Quotas, clique em **Configurar**.
3. Informe o espaço que deseja atribuir ao grupo no dispositivo WD My Cloud Mirror. Para atribuir espaço ilimitado, deixe o campo da quantidade de quota em branco.
4. Clique em **Salvar**.

Remover um grupo

Use as etapas a seguir para excluir um grupo do dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Na tela Configurar grupos, selecione no painel esquerdo o grupo que deseja excluir.
2. Clique no ícone **Remover grupo** .
3. Para responder a mensagem de confirmação, clique em **OK**. A conta do grupo é removida do dispositivo e já não aparece na lista de contas de grupo.

Sobre Compartilhamentos

Um compartilhamento é uma área do dispositivo WD My Cloud Mirror para armazenar arquivos (semelhante a uma pasta ou um diretório).

> **Nota:** Neste manual, usamos os termos compartilhamento e pasta de forma intercambiável.

Um compartilhamento pode ser público, para todos os usuários acessarem os conteúdos, ou privado, para restringir o acesso a usuários selecionados. O ícone **Compartilhamentos** no painel de navegação exibe uma lista de compartilhamentos no dispositivo WD My Cloud Mirror e permite ao administrador gerenciar compartilhamentos e acessos de usuários.

Visualizar uma Lista de Compartilhamentos

Clique no ícone **Compartilhamentos** na barra de navegação para exibir a lista de compartilhamentos do dispositivo WD My Cloud Mirror. Para cada nome de compartilhamento, aparece uma descrição e status de acesso público e serviço de mídia.

Use os seguintes passos para visualizar uma lista de compartilhamentos.

1. Na barra de navegação, clique em **Compartilhamentos** para mostrar a página 'Sobre compartilhamentos'.

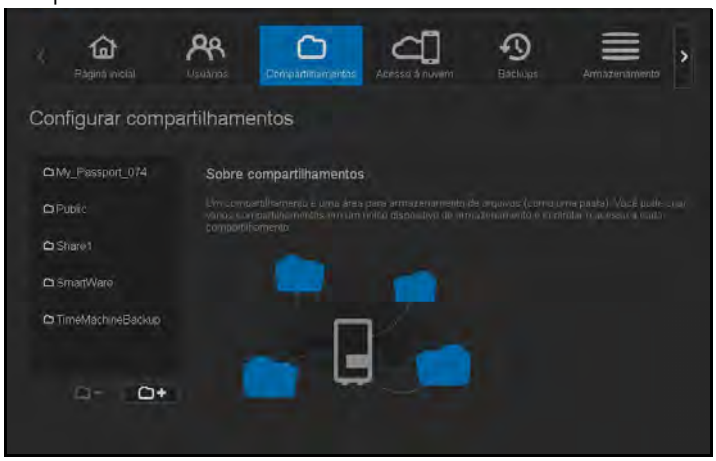

2. Clique em um compartilhamento para exibir os dados do perfil e de acesso de compartilha.

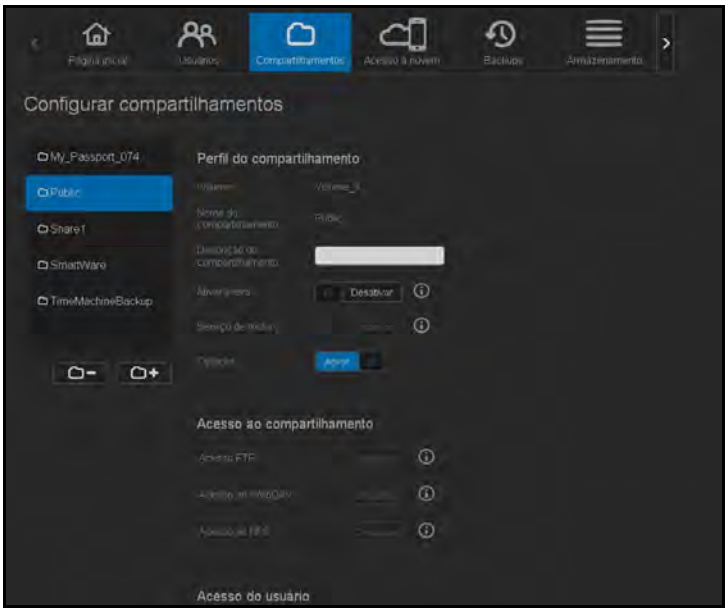

Nota: Só é possível configurar permissões quando o compartilhamento é privado. Os compartilhamentos públicos sempre têm acesso de leitura/gravação e estão acinzentados.

Criar um novo compartilhamento

É possível criar um compartilhamento e denominá-lo público ou privado. Por exemplo, se o compartilhamento tiver informações financeiras, talvez você prefira tornar o compartilhamento privado. Se houver fotos que você gostaria que um amigo visse, você poderá tornar o compartilhamento público para esse amigo.

1. Clique no ícone **Compartilhamentos** da barra de navegação para exibir a tela Sobre Compartilhamentos.
2. Clique no ícone **Adicionar um compartilhamento**.

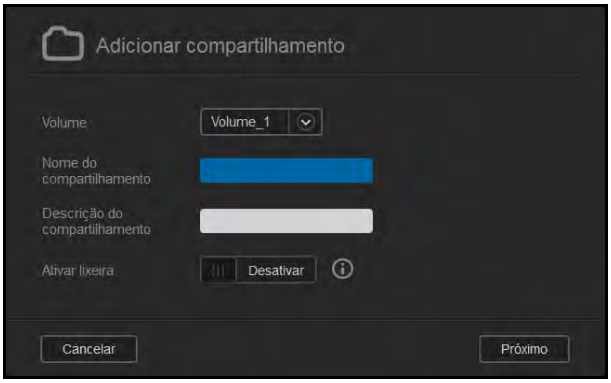

3. Defina as seguintes configurações:

Volume	Selecione um volume no menu suspenso.
Nome do compartilhamento	Atribua um nome ao compartilhamento. (Os nomes devem ser sensíveis a maiúsculas e minúsculas e conter 1-32 caracteres alfanuméricos, sem espaços.)
Descrição do Compartilhamento (opcional)	Digite uma breve descrição do compartilhamento para que você se lembre o quê há nele. Observe que as descrições de compartilhamento devem começar com um valor alfanumérico e podem conter até 256 caracteres.
Ativar lixeira (opcional)	A Lixeira contém os arquivos excluídos do dispositivo WD My Cloud Mirror. Se desejar usar a Lixeira, mude o botão para a posição Ativar. (O padrão é Desligar.) *Nota:* A Lixeira só está disponível para os arquivos SMB do Windows.

4. Clique em **Seguinte**.

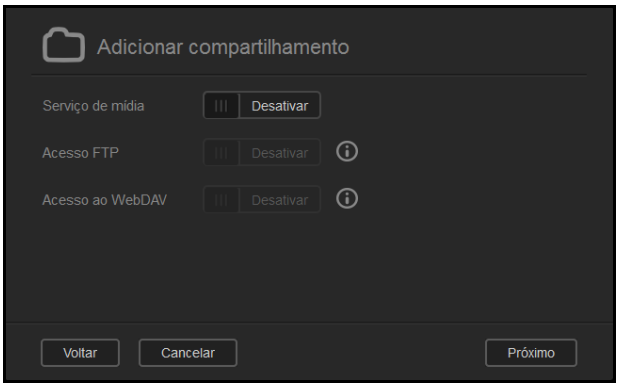

5. Preencha os seguintes ajustes:

Ativar servidor de mídia (opcional)	Esta opção permite reproduzir mídias armazenadas nesse compartilhamento em outros dispositivos. Se desejar ativar o servidor de mídia, mude o botão para a posição Ativar. O padrão é Desligado. *Nota:* O servidor de mídia precisa ser ativado para o dispositivo poder fornecer disponibilização de mídia para uma compartilha. Veja "Ativar DLNA" na página 99 para obter instruções sobre como ativar disponibilização de mídia para o dispositivo.
oplocks	Esta opção permite ligar e desligar os oplocks (controle de cooperação positiva). Para desligá-lo, mude o botão para a posição Desativar. O padrão é Ativar. oplocks, também chamados de OCC, são uma ferramenta que aprimora o desempenho e a gestão de dados de sistema com baixa contenção de dados.
Acesso a FTP (opcional)	Esta opção permite o acesso a FTP neste compartilhamento. Se desejar usar o acesso a FTP, mude o botão para a posição Ativar. *Nota:* O acesso a FTP deve estar ativado antes de fornecer o acesso a FTP ao compartilhamento. Veja as instruções em "Serviço de rede" na página 114 sobre como ativar o acesso a FTP.
Acesso a WebDAV (opcional)	Esta opção permite o acesso a WebDAV nesta compartilha. Se desejar usar o acesso a WebDAV, mude o botão para a posição Ativar. *Nota:* O acesso a WebDAV deverá estar ativado antes que você forneça o acesso a WebDAV a um compartilhamento. Veja as instruções em "Serviço de rede" na página 114 sobre como ativar o acesso a WebDAV.

Editar configurações de compartilhamento

1. Na tela Configurar compartilhamentos, selecione o compartilhamento que gostaria de editar. Aparece o painel de Perfil da compartilha.
2. Modifique as configurações obrigatórias e opcionais, conforme desejar.

Tornar um compartilhamento privado

Se decidir que há motivos para limitar o acesso a um compartilhamento público, transforme-o em compartilhamento privado:

1. Na tela Configurar compartilhas, selecione a compartilha:

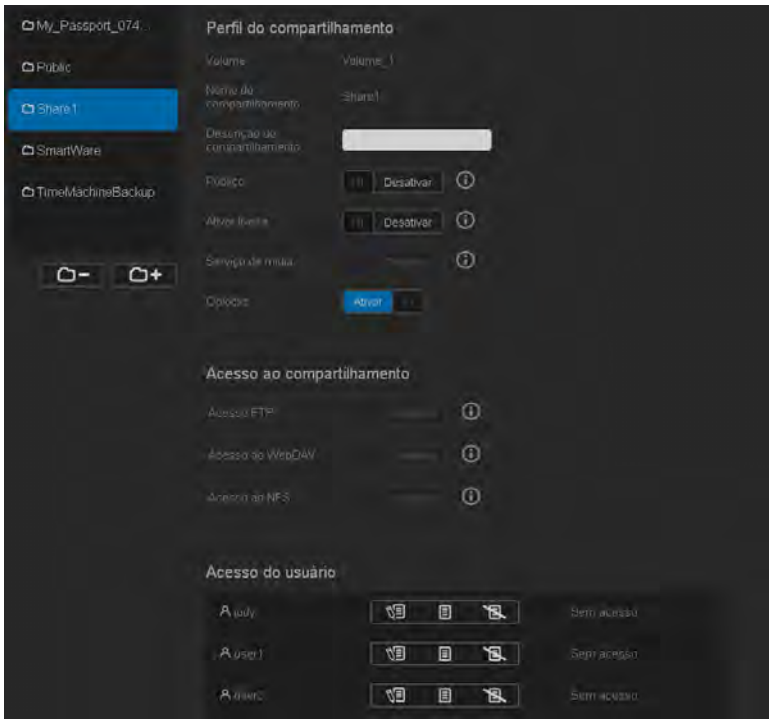

2. Alterne o botão **Acesso público** para Desligado.
3. Para cada usuário que aparece na seção **Acesso do Usuário**, selecione o nível de acesso clicando no ícone apropriado para o compartilhamento (leitura/gravação , somente leitura ou sem acesso).

Eliminar um compartilhamento

CUIDADO!	**Eliminar um compartilhamento apaga todos os arquivos e pastas do mesmo.**

1. Selecione o compartilhamento na lista da página Sobre compartilhamentos.
2. Clique no ícone **Apagar compartilhamento** .
3. Para responder a mensagem de confirmação, clique em **OK**.

Acessar os conteúdos de um compartilhamento localmente

Nota: Para informações sobre como acessar os conteúdos de um compartilhamento à distância, veja "Acessar sua nuvem à distância" na página 22.

Várias opções estão disponíveis para abrir um compartilhamento do WD My Cloud Mirror. Para um compartilhamento privado, o usuário deve ter:

- Um nome de usuário e senha atribuídos ao nome do compartilhamento
- Acesso pleno ou de somente leitura ao compartilhamento

Nota: A tabela abaixo se refere ao WD Quick View, um aplicativo que ajuda a realizar funções importantes com rapidez. Você pode fazer download do WD Quick View e de sua ajuda no Centro de Aprendizado online.

SE você quiser abrir um compartilhamento com o . . .	ENTÃO . . .
O ícone do WD Quick View na bandeja do sistema (Windows)	1. Clique com o botão esquerdo ou direito no ícone do WD Quick View para exibir o menu principal. 2. Clique no nome do dispositivo WD My Cloud e, depois, em **Abrir**. Os compartilhamentos aparecem no Windows Explorer. 3. Para um compartilhamento privado, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha associados à sua conta de usuário. 4. Para um compartilhamento privado, se o nome do usuário e senha forem os mesmos para iniciar sessão no computador, não será necessário digitar o nome de usuário e senha. Se não forem os mesmos, visite *http://support.wd.com* e na Base de Conhecimento procure a Answer ID 5681.
WD Quick View na barra do menu (Mac OS X)	1. Clique no ícone **WD Quick View** na barra do menu e passe o cursor sobre o nome do dispositivo WD My Cloud para exibir o submenu. 2. Selecione **Abrir** no submenu do WD Quick View. Os compartilhamentos aparecem em um segundo submenu. 3. Selecione o compartilhamento desejado. 4. Para um compartilhamento privado, se for solicitado, digite o nome de usuário e a senha associados à sua conta de usuário (consulte "Adicionar um usuário único" na página 41). 5. Para um compartilhamento Público, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha, selecione **Convidado**.
Windows 8 ou 8.1	1. Na barra de tarefas, selecione o ícone **Explorador de arquivos** . 2. No painel esquerdo, selecione **Rede** e clique duas vezes em **WDMyCloudMirror**. 3. Clique duas vezes em um compartilhamento privado ou público no seu dispositivo.

SE você quiser abrir um compartilhamento com o . . .	ENTÃO . . .
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	1. Clique em ou em **Iniciar > computador**. 2. No painel à esquerda, selecione **Rede**. 3. Clique em **WDMyCloudMirror**. 4. Clique duas vezes nos compartilhamentos privado ou público no seu dispositivo.
Mac OS X	1. Abra uma janela do Finder e localize seu dispositivo WD My Cloud em Compartilhado na barra lateral. Se for exibida uma página de autorização, selecione **Convidado** e clique em **Conectar**. 2. Clique no dispositivo para exibir o compartilhamento Público e os compartilhamentos privados aos quais você tem acesso.

6

O painel em resumo

Iniciar o Painel
A página de Início do Painel
Obter Suporte ao Cliente
Tarefas comuns

Use o painel do WD My Cloud Mirror para configurar e gerenciar o dispositivo da forma que preferir. Por exemplo, é possível configurar as contas de usuário e restringir o acesso a arquivos no dispositivo WD My Cloud Mirror, configurar pastas para armazenar arquivos, habilitar o acesso remoto e personalizar o dispositivo para que se adapte às suas necessidades.

Nota: Se esta for a primeira vez que você está abrindo o painel, consulte "Começar a usar sem o software de configuração online" na página 17.

Iniciar o Painel

Use um dos métodos a seguir para iniciar o painel.

Nota: O WD Quick View e o WD SmartWare são aplicativos úteis da WD que você pode baixar da página de downloads do Centro de Aprendizado online em *wd.com/setup/mycloudmirrorapps*.

SE quiser iniciar com . . .	ENTÃO . . .
Ícone da área de trabalho (você deve usar o software de configuração para o ícone em questão)	Clique duas vezes no ícone do painel para iniciar o painel do WD My Cloud Mirror.
Um navegador ou Windows Explorer	**Nome de dispositivo em uso**: 1. Digite o nome do seu dispositivo WD My Cloud Mirror (nome padrão: wdmycloudmirror) no campo do endereço do navegador: - **http://<nome do dispositivo>** (Windows) (Exemplo: http://wdmycloudmirror) - **http://<nome do dispositivo>.local** (Mac) (Exemplo: http://wdmycloudmirror.local) 2. Clique em **Ir**. **Usar endereço IP**: 1. Digite o endereço IP do seu dispositivo WD My Cloud Mirror no campo de endereço do navegador: **http://<endereço IP>**. Você pode localizar o endereço IP na interface de usuário do seu roteador. 2. Clique em **Ir.**
WD SmartWare	1. Na página de Início do WD SmartWare, selecione seu dispositivo WD My Cloud. 2. Clique na guia **Configurações** para exibir a tela de Configurações principais. 3. Clique no botão **Configurar unidade**.

Windows 8 ou 8.1	1. Na página Início, digite **Computador.** 2. Clique em **Computador**. 3. No painel à esquerda, selecione **Rede**. 4. No painel à direita, localize seu dispositivo WD My Cloud Mirror em Armazenamento. 5. Clique duas vezes no dispositivo ou clique com o botão direito e selecione **Ver página web do dispositivo** no menu que aparece.
Windows 7 / Vista	1. Clique em **> Computador**. 2. No painel à esquerda, selecione **Rede**. 3. No painel à direita, localize seu dispositivo WD My Cloud Mirror em Armazenamento. 4. Clique duas vezes no dispositivo ou clique com o botão direito e selecione **Ver página web do dispositivo** no menu que aparece.
Windows XP	1. Clique em **Início > Meus lugares de rede**. 2. Localize o dispositivo WD My Cloud 3. Clique duas vezes no dispositivo ou clique com o botão direito e selecione **Chamar**.
Mac OS X	1. Clique no ícone do Safari **> ícone do marcador > Bonjour**. 2. Clique duas vezes no dispositivo WD My Cloud Mirror da rede.
Dispositivos móveis	**Dispositivos com iOS:** 1. Abra um navegador. 2. Na barra de endereços, digite http://<nome do dispositivo>.local. **Dispositivo Android:** 1. Abra um navegador. 2. Na barra de endereços, digite http://<nome do dispositivo>.
Ícone do WD Quick View	1. Clique com o botão esquerdo ou direito no ícone do WD Quick View. 2. Selecione seu dispositivo WD My Cloud e depois **Painel**.

A página de Início do Painel

A Página inicial do WD My Cloud Mirror contém uma barra de informações no canto superior direito, uma barra de de navegação ao longo da página e uma visão geral rápida do status das principais funções do dispositivo, com links para atualizar as configurações.

Ícones de informação

Ícone	Nome	Ações
	Dispositivo USB no WD My Cloud Mirror	Clique para exibir o número de dispositivos USB conectados (um hub com múltiplos dispositivos pode ser conectado à porta USB). O ícone fica apagado se não houver uma USB conectada.
	Alertas	Clique para exibir os alertas recentes sobre novo firmware e problemas de rede.
	Alertas críticos	Clique para exibir uma advertência grave: tal como superaquecimento, resfriamento, falha da unidade SMART ou falha do volume de dados a ser montado.

Ícones de navegação

Ícone	Nome	Ações
	Página de Início	O painel apresenta uma visão geral do status das principais funções e links do dispositivo para atualizar as configurações.
	Usuários	Criar, alterar e excluir usuários e atribuir-lhes acesso pleno ou limitado a pastas determinadas.
	Compartilhamentos	Criar, alterar e excluir usuários compartilhamentos (pastas) e atribuir acesso pleno, limitado ou nenhum acesso a usuários específicos para essas pastas.
	Acesso à nuvem	Configurar, alterar e remover o acesso remoto à nuvem para compartilhamentos específicos. Monitorar o status do acesso remoto.
	Backups	Criar backups para: • Uma unidade USB • Outro WD My Cloud Mirror na sua rede local ou em uma rede remota • Outro local de seu dispositivo WD My Cloud Mirror • Um site de backup na nuvem
	Armazenamento	Selecione e especifique como deseja que o dispositivo WD My Cloud Mirror armazene seus dados.
	Aplicativos	Adicionar ou remover vários aplicativos que deixam seu dispositivo mais produtivo.
	Configurações	Defina configurações avançadas do dispositivo WD My Cloud Mirror, inclusive: • Configurações gerais do dispositivo • Configurações de rede • Opções de montagem de ISO • Opções de mídia • Tarefas de utilitários do dispositivo • Ajustes de notificações • Ajustes de atualização do firmware

Visualizar status do dispositivo e Fazer atualizações na Página de Início

O corpo principal da página de Início mostra o status do dispositivo e suas funções, fornecendo atalhos à maioria das tarefas necessárias.

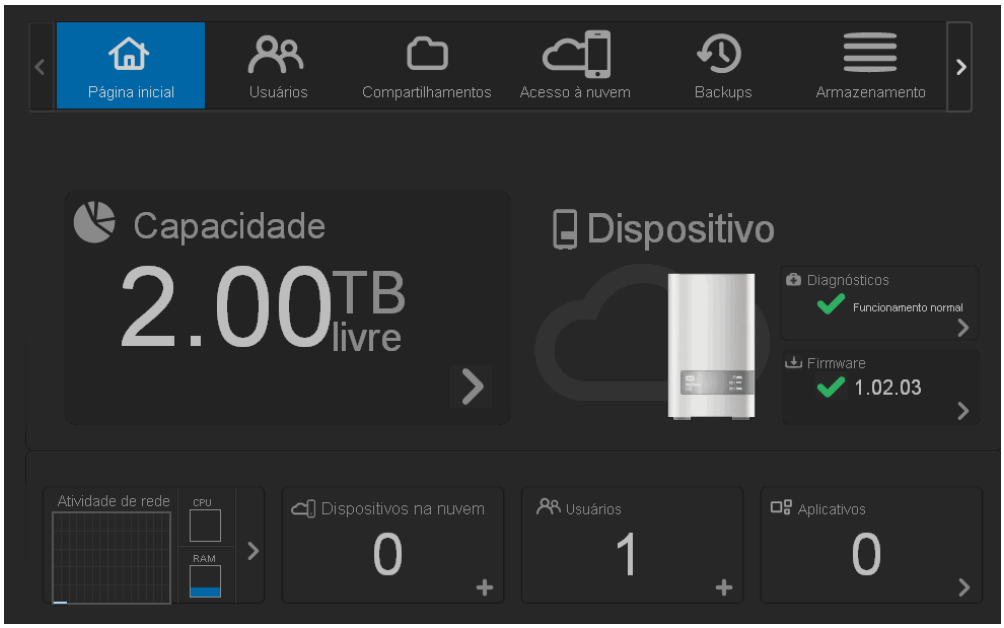

Capacidade

O painel Capacidade mostra o volume de armazenamento livre restante no dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Para consultar informações detalhadas, clique na seta do canto inferior direito para exibir a utilização atual da capacidade da unidade:

2. Para retornar à página de Início, clique em **Fechar**.

Dispositivo

A seção Dispositivo identifica a integridade geral do sistema, indica a versão atual do firmware e informa se existem atualizações do firmware disponíveis.

Diagnósticos

A seção Diagnósticos mostra uma imagem dos componentes do sistema e identifica a integridade geral do dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Para consultar detalhes sobre o status dos componentes do sistema, clique na seta à direita.
2. Para retornar à página de Início, clique em **Fechar**.

Firmware

A seção Firmware exibe a versão atual do firmware carregado no seu dispositivo WD My Cloud Mirror. Uma marca em verde indica que seu firmware está atualizado.

1. Para ver se existe uma versão atualizada do firmware disponível, clique na seta à direita do Firmware para exibir a disponibilidade do firmware:

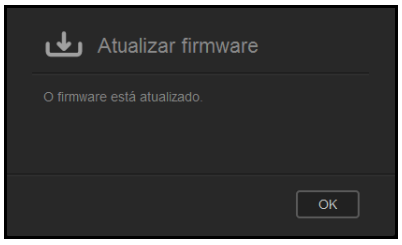

2. Se houver uma atualização disponível, clique em **Instalar e Reinicializar** para atualizar o dispositivo.
3. Para retornar à página de Início, clique em **OK** ou **Cancelar**.

Nota: Se um novo firmware estiver disponível, consulte "Atualização de firmware" na página 130 para obter mais informações sobre a atualização do seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

Atividade de rede

O painel Atividade de rede exibe as atividades e os processos do sistema que estão sendo executados no dispositivo WD My Cloud Mirror. Resumindo, você pode ver a atividade de rede, CPU e RAM.

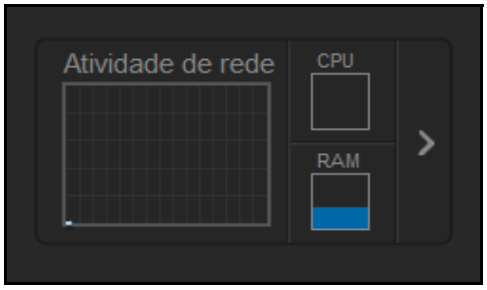

1. Para exibir a lista de todas as atividades e processos do sistema que estão sendo executados no dispositivo WD My Cloud Mirror, clique na seta à direita do painel para exibir o painel de atividades do dispositivo.

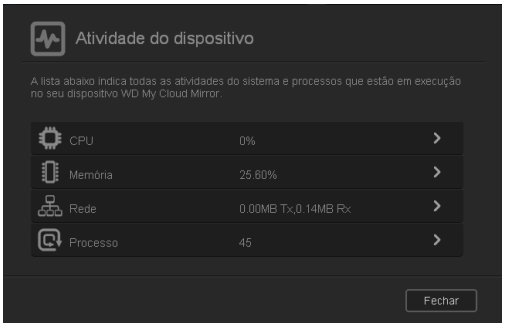
Atividade do dispositivo
A lista abaixo indica todas as atividades do sistema e processos que estão em execução no seu dispositivo WD My Cloud Mirror.
CPU 0%
Memória 25.80%
Rede 0.00MB Tx,0.14MB Rx
Processo 45
Fechar

   - **CPU**: clique na seta à direita para ver a atividade do CPU. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

   - **Memória**: clique na seta à direita para ver a atividade da Memória. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

- **Rede**: clique na seta à direita para ver a atividade de rede. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

- **Processo**: clique na seta para a direita para ver as informações do processo, incluindo a lista dos processos ativos e a quantidade de uso da CPU e memória para cada processo. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

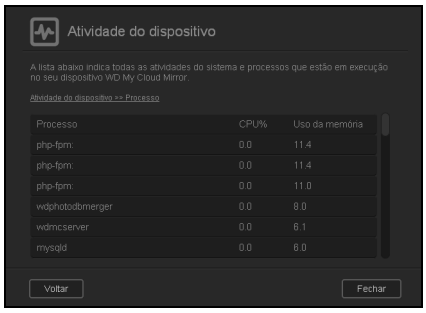

Dispositivos de nuvem

O painel Dispositivos em nuvem exibe o número de dispositivos em nuvem acessando no momento o WD My Cloud Mirror remotamente. Neste exemplo, um dispositivo de nuvem está acessando remotamente.

1. Para acrescentar um acesso à nuvem para um usuário, clique no sinal de mais (+) no canto inferior direito do painel para ver:

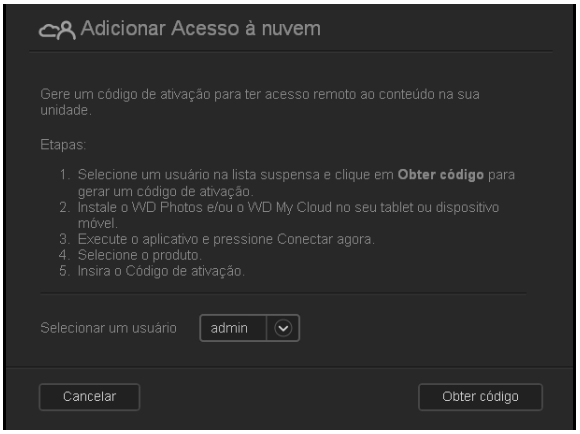
Adicionar Acesso à nuvem
Gere um código de ativação para ter acesso remoto ao conteúdo na sua unidade.
Etapas:
1. Selecione um usuário na lista suspensa e clique em Obter código para gerar um código de ativação.
2. Instale o WD Photos e/ou o WD My Cloud no seu tablet ou dispositivo móvel.
3. Execute o aplicativo e pressione Conectar agora.
4. Selecione o produto.
5. Insira o Código de ativação.
Selecionar um usuário
admin
Cancelar
Obter código

2. Para gerar um código de ativação, clique em **Obter código**.
3. Siga as instruções da página para conectar seu tablet ou dispositivo móvel para o dispositivo WD My Cloud Mirror.

Usuários

O painel Usuários exibe o número de usuários atualmente configurados para usar o dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Para acrescentar um usuário, clique no sinal de mais (**+**) no canto inferior direito do painel:

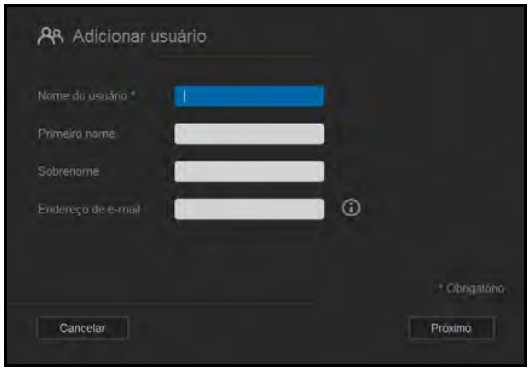

Nota: Quando inserir o endereço de e-mail na tela Adicionar usuário, uma nova conta é criada para o acesso de nuvem. O usuário recebe um e-mail com instruções sobre como ativar e configurar uma senha para o acesso à nuvem.

2. Digite as informações requeridas e clique em **Seguinte** para exibir uma tela de senha do usuário.

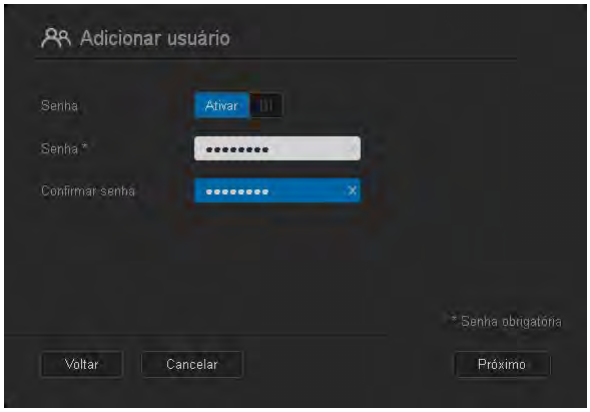

3. Para atribuir uma senha, clique no botão de alternância , digite uma senha e confirme-a. Clique em **Seguinte** para exibir a tela de grupo de usuários.

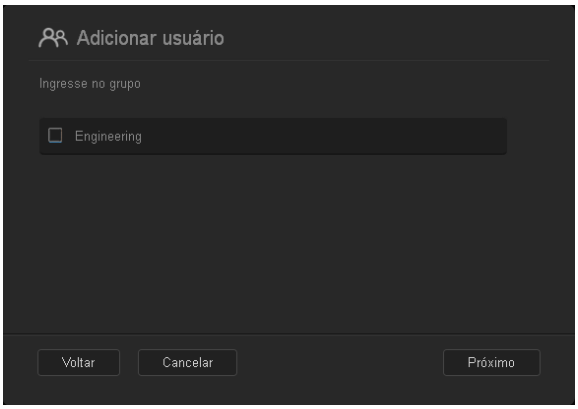

4. Para atribuir um grupo ao novo usuário, clique na caixa de seleção ao lado do grupo e clique em **Seguinte** para exibir a tela Adicionar usuário.

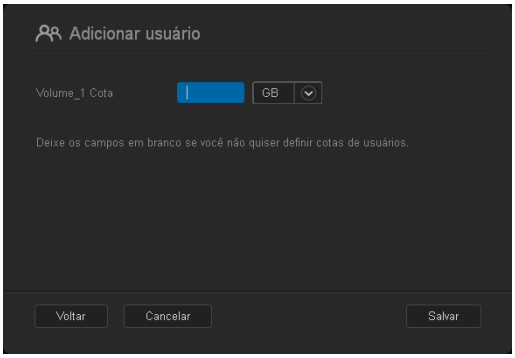

5. Especifique o volume da quota ou deixe os valores em branco para ter espaço ilimitado e clique em **Salvar**. Você adicionou um novo usuário.

Aplicativos

O painel Aplicativos exibe os aplicativos instalados atualmente no dispositivo WD My Cloud Mirror.

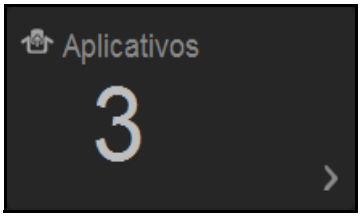

1. Para ver os aplicativos instalados, clique na seta no canto direito do painel para exibir:

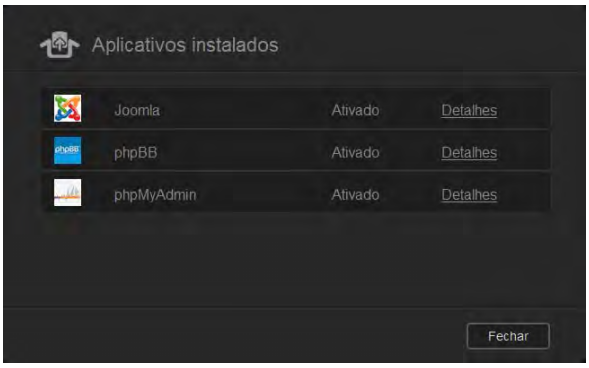

Nota: Para instalar um aplicativo, veja "Gerenciando aplicativos no WD My Cloud Mirror" na página 85.

2. Para retornar à página de Início, clique em **Fechar**.

Gerenciar alertas

Os alertas apresentam mensagens do sistema com informações pertinentes sobre o status do dispositivo WD My Cloud Mirror. Três tipos de alertas são exibidos no canto superior direito do painel.

Ícone de alerta	Tipo de alerta	Descrição
	Informativo	Os alertas informativos dá informações sobre o sistema que não são vitais. Exemplo: Necessário reinicializar
	Aviso	As advertências apresentam uma condição que pode vir a causar um problema no futuro. Exemplo: Rede desconectada
	Crítico	Este alerta apresenta um erro ou problema ocorrido, geralmente uma falha do sistema. Exemplo: O ventilador não está funcionando

Visualizar detalhes de alertas

1. No painel, clique no ícone Alerta no canto superior direito.
2. Na lista Alerta, clique na seta ao lado do alerta que deseja visualizar ou clique em **Exibir todos** para ver os detalhes de todos os alertas.

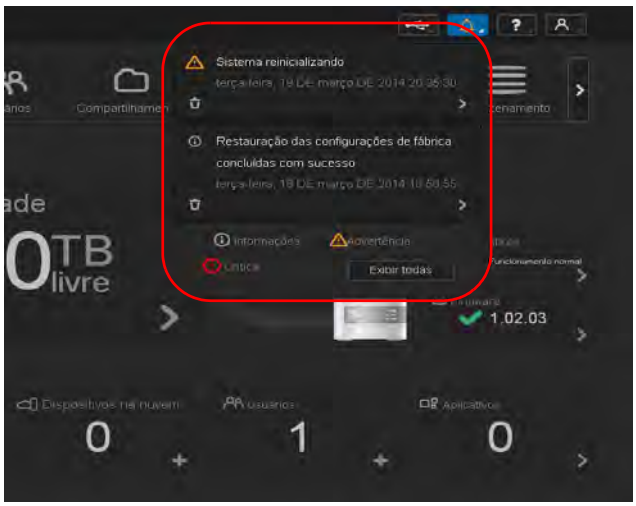

Quando ocorre um alerta, a mensagem de alerta exibe o ícone de Alerta e a janela no painel. Para fechar a mensagem de alerta, clique em **Fechar**.

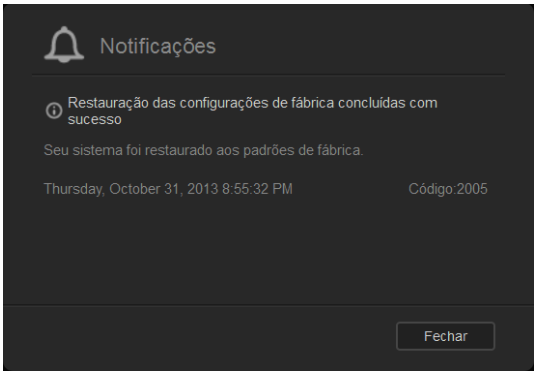
Notificações
Restauração das configurações de fábrica concluídas com sucesso
Seu sistema foi restaurado aos padrões de fábrica.
Thursday, October 31, 2013 8:55:32 PM
Código:2005
Fechar

Ignorar um alerta

1. No painel, clique no ícone Alerta no canto superior direito.
2. Selecione o ícone para excluir ao lado do alerta que deseja ignorar.

   Para ignorar todos os alertas, clique em **Exibir todos** e, depois, em **Ignorar todos**.

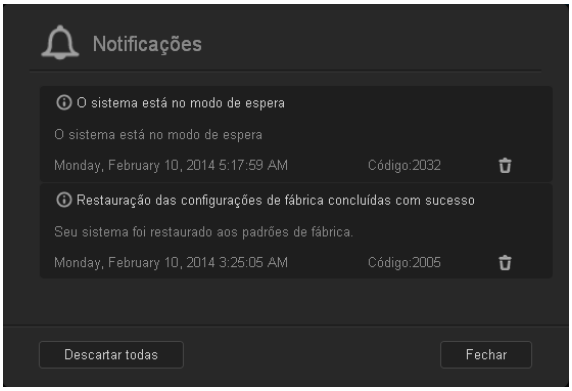
Notificações
O sistema está no modo de espera
O sistema está no modo de espera
Monday, February 10, 2014 5:17:59 AM
Código:2032
Restauração das configurações de fábrica concluídas com sucesso
Seu sistema foi restaurado aos padrões de fábrica.
Monday, February 10, 2014 3:25:05 AM
Código:2005
Descartar todas
Fechar

Obter Suporte ao Cliente

Para abrir a página de Suporte:

1. Clique no ícone de **Ajuda** em qualquer página para ver o menu correspondente.
2. Clique em **Suporte** para exibir a seguinte página:

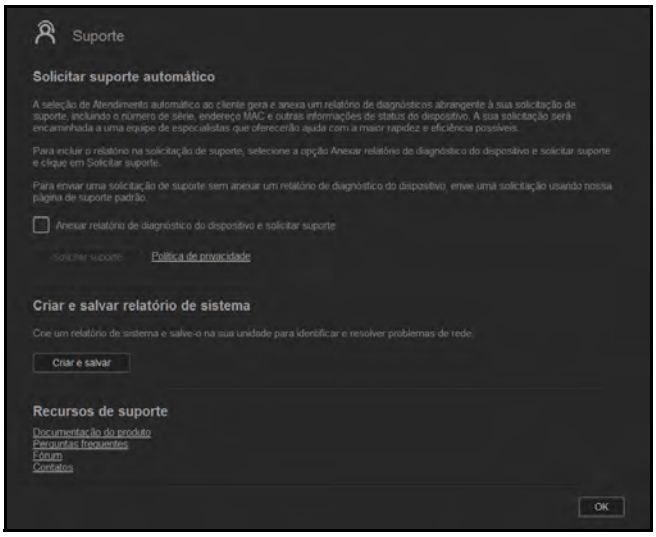
Suporte
Solicitar suporte automático
A seleção de Atendimento automático ao cliente gera e anexa um relatório de diagnósticos abrangente à sua solicitação de suporte, incluindo o número de série, endereço MAC e outras informações de status do dispositivo. A sua solicitação será encaminhada a uma equipe de especialistas que oferecerão ajuda com a maior rapidez e eficiência possíveis.
Para incluir o relatório na solicitação de suporte, selecione a opção Anexar relatório de diagnóstico do dispositivo e solicitar suporte e clique em Solicitar suporte.
Para enviar uma solicitação de suporte sem anexar um relatório de diagnóstico do dispositivo, envie uma solicitação usando nossa página de suporte padrão.
Anexar relatório de diagnóstico do dispositivo e solicitar suporte
Solicitar suporte
Política de privacidade
Criar e salvar relatório de sistema
Crie um relatório de sistema e salve-o na sua unidade para identificar e resolver problemas de rede.
Criar e salvar
Recursos de suporte
Documentação do produto
Perguntas frequentes
Fórum
Contatos
OK

Se ocorrer algum problema com o dispositivo WD My Cloud Mirror, o Suporte Técnico da WD precisará de informações sobre o dispositivo para determinar a melhor solução e solucionar o problema. Há duas maneiras para obter as informações do dispositivo e solicitar suporte:

- Execute um relatório do sistema e envie-o automaticamente à WD.
- Crie um relatório do sistema manualmente e envie-o à WD.

Solicitar suporte automático

Na seção Solicitar suporte automatizado ao cliente:

1. Clique no link **Política de Privacidade** para revisar a política de privacidade da WD.
2. Clique na caixa de verificação **Anexar o relatório de diagnóstico do meu dispositivo e solicitar suporte**.
3. Clique no botão **Solicitar suporte**.

Criar e salvar um relatório do sistema

Na seção Criar e salvar relatório do sistema:

1. Clique em **Criar e salvar**. Isso salva o arquivo no seu computador.
2. Se preferir, envie-o por e-mail ao Suporte técnico da WD.

Para obter outro tipo de Suporte

A seção Recursos de suporte contém links para recursos adicionais:

- Para conseguir o manual de usuário mais atualizado, clique no link **Documentação do produto**.
- Para ver as respostas às perguntas mais frequentes e instruções, clique no link **Perguntas frequentes**.
- Para discutir sobre o dispositivo WD My Cloud Mirror com outros usuários, clique no link **Fórum**.
- Para ver os números de telefone da WD ou outros dados para contato, clique no link **Contatos**.

Tarefas comuns

Os próximos capítulos mostram passo a passo os procedimentos para configurar e usar o dispositivo WD My Cloud Mirror. O seguinte quadro oferece atalhos às instruções para algumas tarefas mais comuns.

Como posso . . .	Veja . . .
Configurar o dispositivo na minha rede	página 10
Usar servidores de mídia	página 96
Ativar DLNA e iTunes	página 99
Fechar ou reinicializar o dispositivo WD My Cloud Mirror	página 122
Atualizar firmware	página 130
Acessar conteúdo do dispositivo (compartilhamentos públicos e privados)	página 20
Adicionar usuários	página 40
Criar compartilhamentos	página 50
Fazer o upload e backup do conteúdo no dispositivo	página 71
Fazer um backup do dispositivo	página 71
Ativar ou desativar o acesso remoto para você e pessoas com as quais deseja compartilhar	página 22
Baixar aplicativos móveis da WD	página 24

7

Fazer o backup e recuperar arquivos

Sobre os backups
Gerenciar um dispositivo em USB e backups de USB
Backups remotos
Backups internos
Backups na nuvem

Sobre os backups

Há várias formas de fazer backup de dados no dispositivo WD My Cloud Mirror. Entre elas estão:

- **Backup via USB** – Permite fazer o backup dos dados do dispositivo WD My Cloud Mirror de e em um dispositivo USB.
- **Backup remoto** – Permite fazer o backup dos dados do dispositivo WD My Cloud Mirror para outro dispositivo WD My Cloud Mirror ou WD My Cloud EX4 e a partir dele.
- **Backup interno** – Permite fazer o backup de dados de um local de armazenamento para outro em seu dispositivo WD My Cloud Mirror ou WD My Cloud EX4.
- **Backup na nuvem** – Permite fazer o backup dos dados do dispositivo WD My Cloud Mirror em um serviço de backup de nuvem externo.

Gerenciar um dispositivo em USB e backups de USB

Quando você conecta uma unidade USB ao WD My Cloud Mirror, você a converte em uma unidade de rede. Depois de conectada, a unidade em USB tem os seguintes recursos:

- Quando você conecta uma unidade USB externa, como o WD Passport, um cartão de memória ou uma câmera ao WD My Cloud Mirror, você pode acessá-lo com o Windows Explorer ou Mac Finder.
- A unidade em USB pode servir como destino para backups.
- Agora você tem a opção de mapear a unidade como uma unidade de compartilhamento do usuário.
- Se a unidade externa WD estiver bloqueada, quando ela for conectada ao dispositivo WD My Cloud Mirror, a segurança será mantida. Usando o Painel, pode desbloquear ou voltar a bloquear, conforme desejar.

Conectar uma unidade em USB

Conecte um disco rígido USB a uma porta USB na parte traseira do seu dispositivo WD My Cloud Mirror para obter mais armazenamento e recursos de backup. A unidade USB aparece como um compartilhamento no painel do WD My Cloud Mirror. (Veja "Sobre Compartilhamentos" na página 50.)

O WD My Cloud Mirror é compatível com os seguintes formatos de unidades USB conectadas externamente:

- FAT/FAT32
- NTFS (funções de leitura e gravação)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4

- XFS

CUIDADO! **Se montar ou ejetar uma unidade em USB enquanto realizar uma transferência de arquivos de NFS ou AFP interromperá a transferência em questão.**

Criar um backup de USB

Use as etapas a seguir para fazer o backup dos seus dados no WD My Cloud Mirror para um dispositivo USB ou a partir dele.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para mostrar a tela Backups.

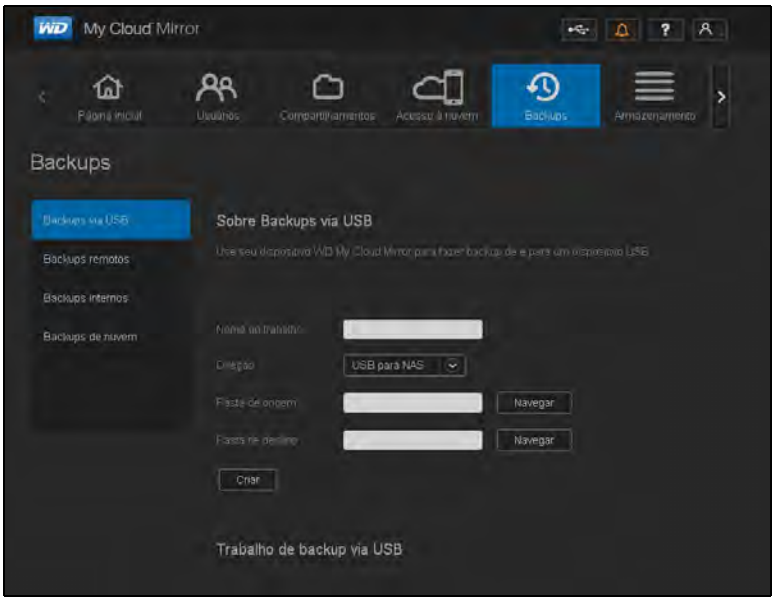

2. Clique em **Backups em USB**, se ainda não estiver selecionado.
3. Digite as informações a seguir para criar um trabalho de backup de USB:

Nome do trabalho	Digite o nome do trabalho para seu backup.
Direção	Indique a direção do seu backup no menu suspenso. As opções incluem: • USB para NAS: faz o backup dos dados do seu dispositivo USB no dispositivo WD My Cloud Mirror. • NAS para USB: faz o backup dos dados do dispositivo WD My Cloud Mirror em um dispositivo USB.
Pasta de origem	Clique em **Navegar** e selecione a pasta que deseja copiar.
Pasta de destino	Clique em **Navegar** e selecione a pasta de destino para o backup.

4. Clique em **Criar**.

5. Na área de trabalhos de backup de USB, clique na flecha para começar seu backup.

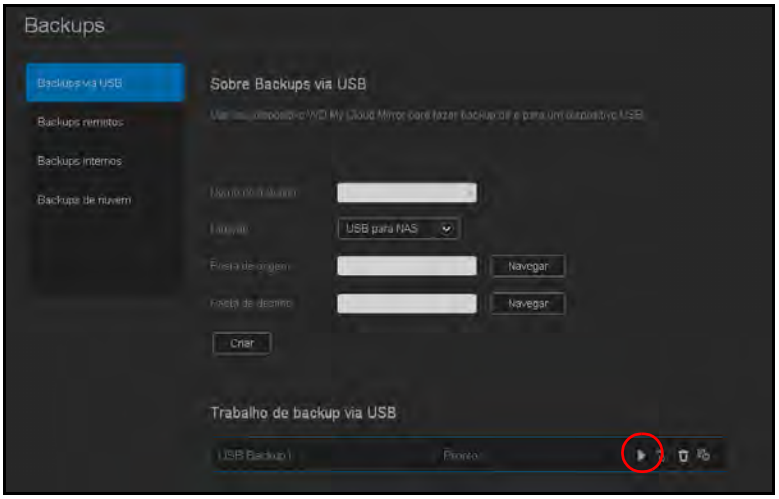

O andamento do backup aparece na área de trabalhos de backup de USB.

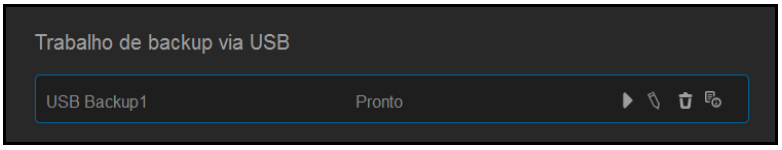

Veja os detalhes do trabalho de backup de USB.

1. Na tela Backups via USB, em Trabalhos de backup via USB, selecione o trabalho que deseja modificar e clique no botão **Editar trabalho** .



2. Leia a tela Detalhes de USB e clique em **Fechar** para fechá-la.

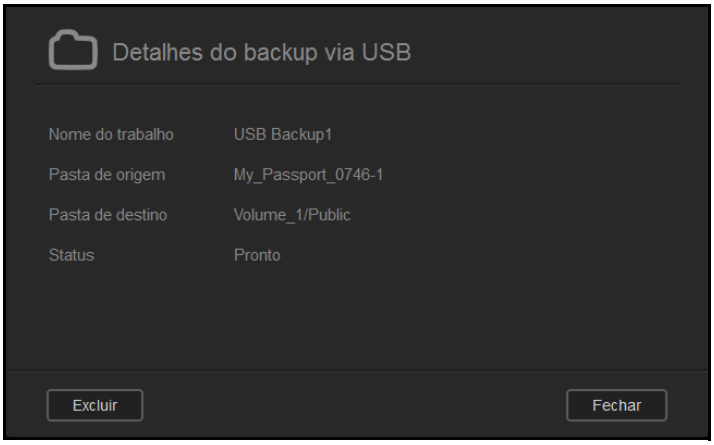

Editar um trabalho de backup de USB

1. Na tela Backups via USB, em Trabalhos de backup via USB, selecione o trabalho que deseja modificar e clique no ícone **Editar trabalho**.

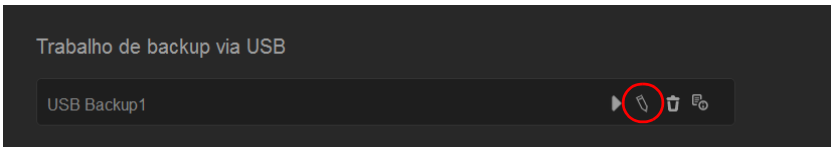

2. Na área Backup via USB, faça as alterações necessárias no trabalho e clique em **Salvar**.

Excluir um trabalho de backup de USB

1. Na tela Backups via USB, em Trabalhos de backup via USB, clique no ícone **Excluir trabalho** ao lado do trabalho que deseja excluir.

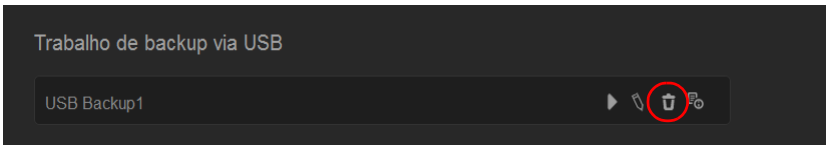

2. Para responder a mensagem de confirmação, clique em **OK**. O trabalho de backup de USB selecionado é excluído e removido da lista Trabalhos de backup de USB.

Backups remotos

Fazer o backup do dispositivo WD My Cloud Mirror em outro dispositivo WD My Cloud Mirror ou WD My Cloud EX4.

Antes de iniciar o backup remoto, certifique-se de que:

- Tenha um dispositivo remoto WD My Cloud Mirror ou WD My Cloud EX4 para servir como destino do backup. Os compartilhamentos e dados existentes desse dispositivo serão copiados no dispositivo de destino junto aos dados previamente existentes.
- A configuração do servidor remoto esteja definida como Ativar no dispositivo remoto WD My Cloud Mirror ou WD My Cloud EX4.
- A senha de backup para o dispositivo remoto WD My Cloud Mirror ou WD My Cloud EX4 está habilitada.
- Você habilitou o encaminhamento de portas para ver o dispositivo remoto WD My Cloud Mirror ou WD My Cloud EX4 através da Internet.

Para obter mais informações sobre backups remotos, veja a resposta ID 10637 na Base de Conhecimento.

Criar um backup remoto

Use as etapas a seguir para fazer o backup do WD My Cloud Mirror em um dispositivo remoto.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para mostrar a tela Backups.
2. Clique em **Backup remoto**.

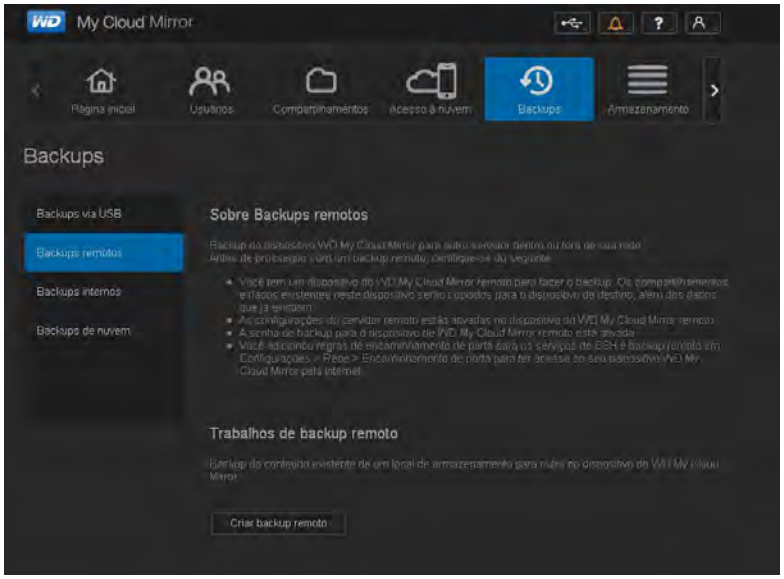

3. Clique em **Criar backup remoto**.

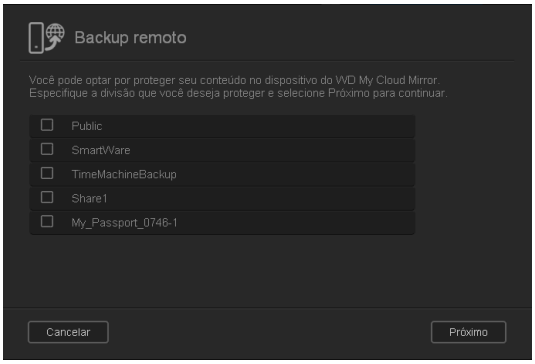

4. Marque a caixa ao lado do compartilhamento do qual deseja fazer o backup e clique em **Seguinte**.

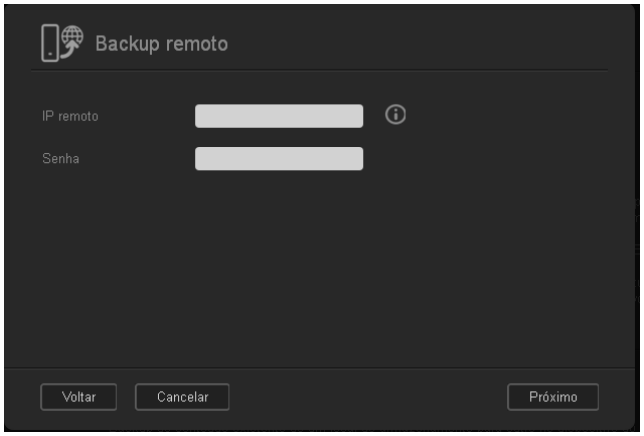

5. No campo **IP Remoto**, introduza o endereço IP do servidor de backup remoto. (Exemplo: 192.168.1.16)

6. No campo Senha, digite a senha do servidor de backup remoto e clique em **Seguinte**.
7. Marque a caixa de seleção ao lado do compartilhamento do qual deseja fazer o backup de dados e clique em **Seguinte**.

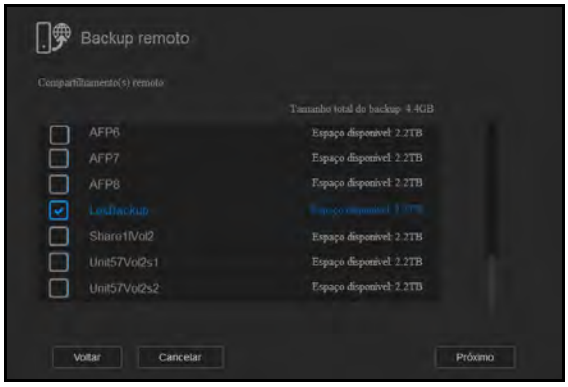

8. Especifique as informações a seguir para criar um trabalho de backup remoto e clique em **Seguinte**:

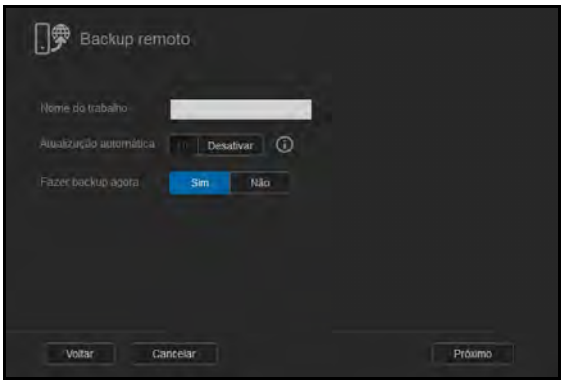

Nome do trabalho	Digite o nome do trabalho para seu backup.
Atualização automática	Clique no botão de alternância para ativar o recurso de Atualização automática.
Fazer backup agora	Clique em **Sim** para começar o backup remoto agora. Clique em **Não** para criar um trabalho de backup remoto para o futuro.

9. Leia os detalhes do seu trabalho de backup remoto e clique em **Concluir**.

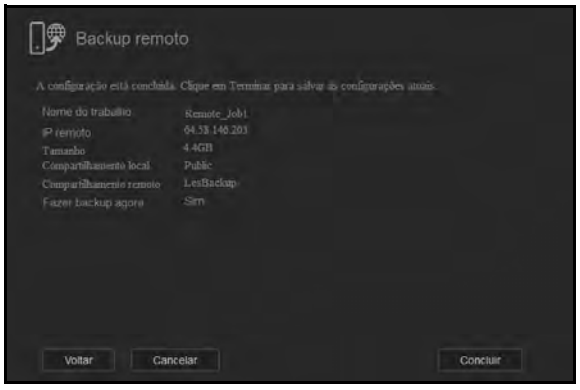

Visualizar os detalhes de um trabalho de backup remoto

1. Na tela Backup remoto, em Trabalhos de backup remoto, clique no ícone **Detalhes** ao lado do trabalho que deseja visualizar.

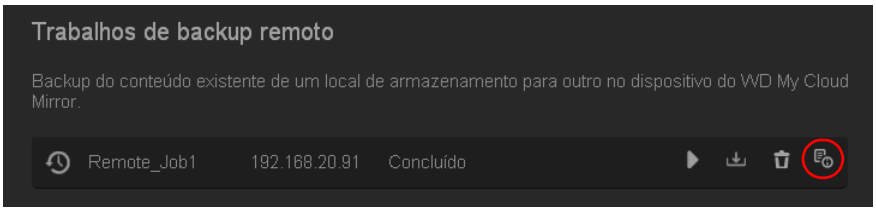
Trabalhos de backup remoto
Backup do conteúdo existente de um local de armazenamento para outro no dispositivo do WD My Cloud Mirror.
Remote_Job1
192.168.20.91
Concluído

2. Analise a tela Detalhes e clique em **Fechar**.

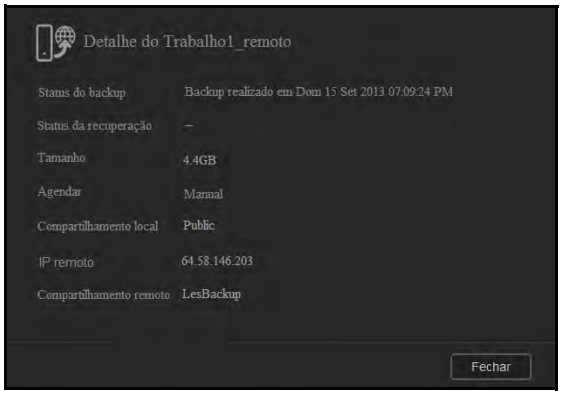

Recuperar um backup remoto

Use os seguintes passos para recuperar os dados salvos no seu servidor remoto. Esse processo recupera os dados do servidor remoto para o servidor local.

1. Na tela Backup remoto, em Trabalhos de backup remoto, clique no botão **Recuperar** ao lado do que deseja visualizar.

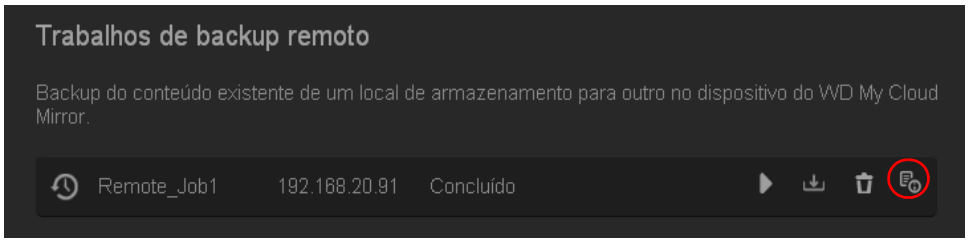
Trabalhos de backup remoto
Backup do conteúdo existente de um local de armazenamento para outro no dispositivo do WD My Cloud Mirror.
Remote_Job1
192.168.20.91
Concluído

2. Na tela Recuperar, clique em **OK**. A recuperação de dados é iniciada.

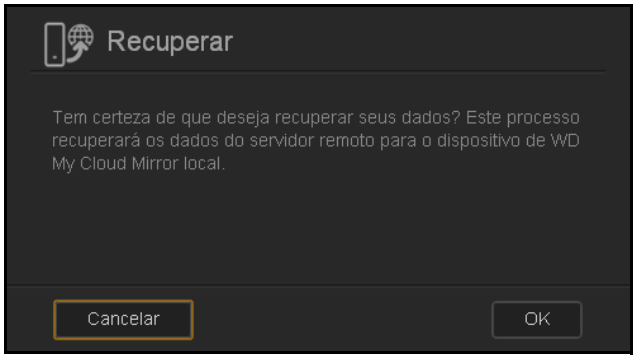
Recuperar
Tem certeza de que deseja recuperar seus dados? Este processo recuperará os dados do servidor remoto para o dispositivo de WD My Cloud Mirror local.
Cancelar
OK

Excluir um backup remoto

1. Na tela Backup remoto, em Trabalhos de backup remoto, clique no ícone **Excluir** ao lado do trabalho que deseja excluir.

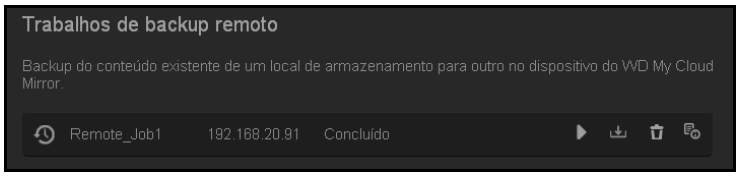
Trabalhos de backup remoto
Backup do conteúdo existente de um local de armazenamento para outro no dispositivo do WD My Cloud Mirror.
Remote_Job1
192.168.20.91
Concluído

2. Para responder a mensagem de confirmação, clique em **OK**. O trabalho de backup remoto selecionado é excluído e removido da lista de trabalhos.

Backups internos

Os backups internos permitem fazer o backup d conteúdo existente de um local de armazenamento a outro do seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

Criar um backup interno

Use as etapas a seguir para fazer o backup do WD My Cloud Mirror internamente.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para mostrar a tela Backups.
2. Clique em **Backups internos**, se ainda não estiver selecionado.

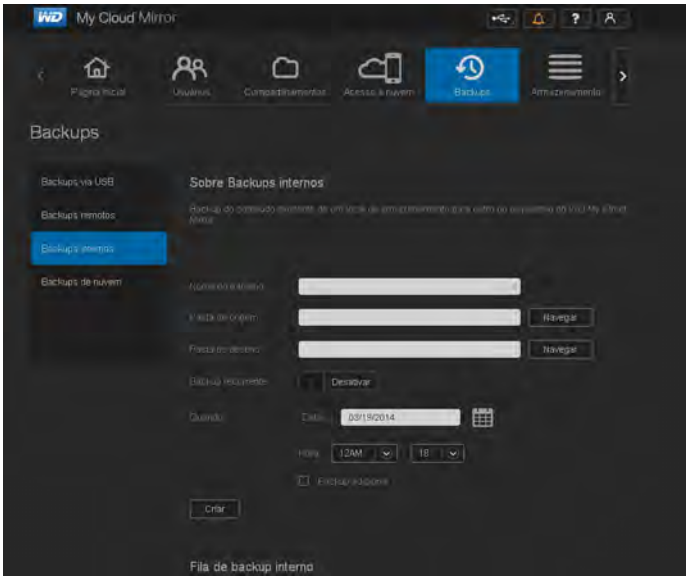

3. Digite as informações a seguir para criar um trabalho de backup de USB:

Nome do trabalho	Digite o nome do trabalho para seu backup interno.
Pasta de origem	Clique em **Navegar** e selecione a pasta que deseja fazer backup.
Pasta de destino	Clique em **Navegar** e selecione a pasta de destino para o backup.

Backup recorrente	Se gostaria de usar o recurso de Backup recorrente: 1. Clique no botão de alternância para ativar o recurso Backup recorrente. 2. Selecione a frequência do backup: diário, semanal, mensal. 3. Selecione a hora e minutos no menu suspenso. 4. Se não ativou o campo de Backup recorrente: • Clique no campo de Data e selecione quando gostaria que o backup fosse feito. • Selecione a hora do dia (hora e minutos) no menu suspenso.
Backup incremental	Clique na caixa de verificação se gostaria que esse trabalho fosse um backup incremental.

4. Clique em **Criar**. Seu trabalho aparece na área de Fila de backup interno e começará a ser feito na hora indicada.

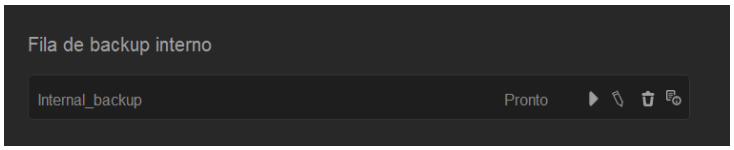

Iniciar um backup interno imediato

- Na tela Backups internos, em Fila de backups internos, selecione o trabalho que deseja modificar e clique no botão **Começar agora**.



O backup interno é iniciado.

Modificar um trabalho de backup interno

1. Na tela Backups internos, em Fila de backups internos, selecione o trabalho que deseja modificar e clique no botão **Editar**.

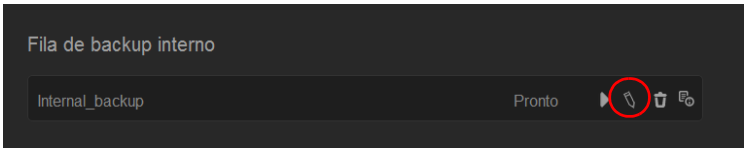

2. Na área Backup interno, faça as alterações necessárias no trabalho e clique em **Salvar**.

Visualizar detalhes de backup interno

1. Na tela Backups internos, em Fila de backups internos, selecione o trabalho que deseja modificar e clique no ícone **Detalhes**.

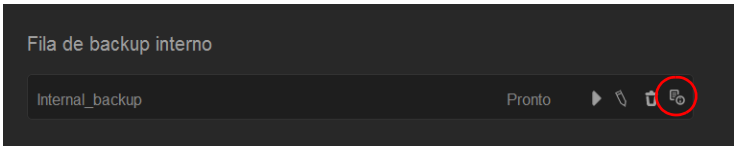

2. Leia os detalhes do seu trabalho de backup interno e clique em **Fechar**.

Excluir um trabalho de backup interno

1. Na tela Backups internos, em Fila de backup interno, clique no botão **Excluir**.

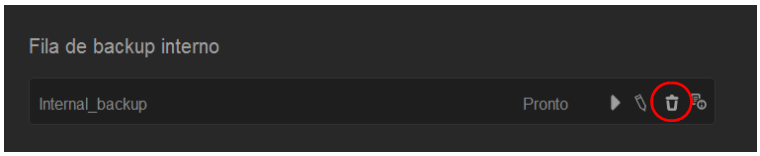

2. Para responder a mensagem de confirmação, clique em **OK**. O trabalho de backup interno selecionado é excluído e removido da lista de trabalhos.

Backups na nuvem

Um backup na nuvem permite criar backups remotos acessíveis pela Internet e por vários dispositivos móveis. O dispositivo WD My Cloud Mirror usa os seguintes serviços de nuvem para criar backups remotos:

- **ElephantDrive**: o ElephantDrive é um serviço de backup na nuvem que fornece backups automáticos e seguros para os seus arquivos remotos.
- **Amazon S3**: o Amazon Simple Storage Service (S3) é um serviço web de armazenamento de arquivos online que pode ser usado para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, em qualquer momento, de qualquer lugar na web.

Ativar o backup na nuvem com o ElephantDrive

O ElephantDrive é um serviço de backup na nuvem que fornece backups automáticos e seguros para os seus arquivos remotos. Depois de ativado, o ElephantDrive se sincroniza automaticamente com seu dispositivo. Para obter informações adicionais, consulte *http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/*.

Siga estes passos para ativar um backup na nuvem usando o ElephantDrive.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para mostrar a tela Backups.
2. Clique em **Backups na nuvem**, se ainda não estiver selecionado**.**

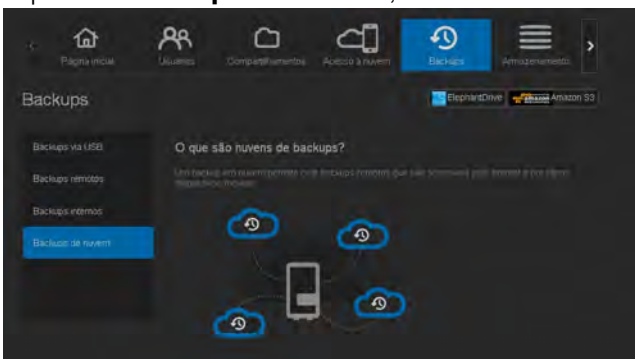

3. Clique em **ElephantDrive** na parte superior da tela.

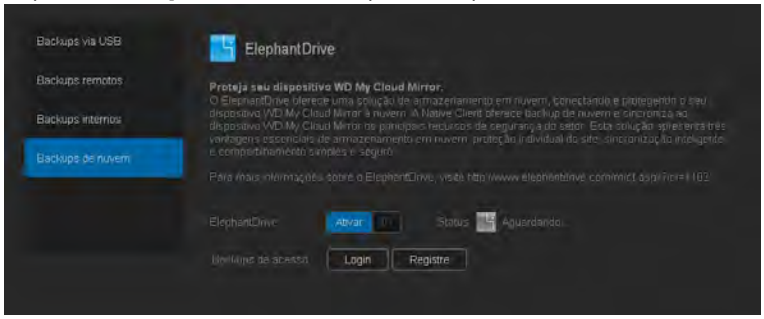

4. No campo ElephantDrive, clique no botão de alternância para ativar o backup na nuvem com o ElephantDrive.
5. Clique em **Registrar**. Aparece a tela Registrar.

6. Especifique as informações necessárias e clique em **Registrar**:
   - **Endereço de e-mail**: digite o endereço de e-mail que usará para receber informações do ElephantDrive.
   - **Senha**: digite uma senha para sua nova conta.
   - **Verifique a senha**: redigite a senha.
7. Você já ativou o backup na nuvem do ElephantDrive.

Fazer backups com ElephantDrive

Depois de ativar o ElephantDrive, use os seguintes passos para criar um backup na nuvem.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para mostrar a tela Backups.
2. Clique em **Backups na nuvem**, se ainda não estiver selecionado.
3. Clique em **ElephantDrive** na parte superior da tela.

4. No campo Acessar backups, clique em **Login**.
5. Digite o e-mail e a senha que usou quando se registrou no ElephantDrive em Passo 6 na página 81. Clique em **Login**.
6. No campo ElephantDrive, clique no link **Assistente de backup em novo dispositivo**.
7. Siga os passos indicados no assistente de backup do ElephantDrive para criar seu backup na nuvem.

Habilitando um backup na nuvem no Amazon S3

Nota: Antes de criar seu backup na nuvem, inscreva-se no serviço Amazon S3, em http://aws.amazon.com/s3.

Depois de configurar sua conta no Amazon S3, use os seguintes passos para criar um backup na nuvem.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para mostrar a tela Backups.
2. Clique em **Backups na nuvem**, se ainda não estiver selecionado.
3. Clique no botão **Amazon S3** na parte superior da tela.

Página inicial
Usuários
Compartilhamentos
Acesso à nuvem
Backups
Armazenamento
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
Backups via USB
Backups remotos
Backups internos
Backups de nuvem
Sobre o Amazon S3
O Amazon S3 (serviço de armazenamento simples) é um serviço web de armazenamento de arquivos on-line oferecidos pelo Amazon Web Services. Fornece armazenamento por meio de interfaces de serviços de rede para dados de backup do seu dispositivo para a nuvem.
Criar
Fila do Amazon S3

4. Clique em **Criar**.

Configure o backup do Amazon S3
Informe uma string de 16 caracteres que identifica tanto o upload para a nuvem como o download de um trabalho de nuvem a ser criado. A string não pode conter espaços. Os seguintes caracteres são permitidos: a-z, A-Z, 0-9
Nome do trabalho
Cancelar
Próximo

5. Digite o nome do trabalho do backup na nuvem e, clique em **Seguinte**.

6. Digite as seguintes informações fornecidas pelo Amazon S3:
   - **Região**: selecione no menu suspenso a região usada para sua nuvem.
   - **Chave de acesso**: digite a chave de acesso fornecida pelo Amazon S3.
   - **Chave privada**: digite a chave privada fornecida pelo Amazon S3.
   - **Caminho remoto**: digite o caminho remoto para sua nuvem. Esse costuma ser seu nome de bucket.

7. Clique em **Seguinte**.

8. Especifique as informações necessárias e clique em **Seguinte**:

Tipo	Selecione uma das seguintes opções: • **Upload**: faz o backup dos dados do seu WD My Cloud Mirror no seu bucket do Amazon S3. • **Download**: faz o backup do bucket do Amazon S3 para o seu dispositivo WD My Cloud Mirror.
Tipo de Backup	No menu suspenso, selecione o tipo de backup que deseja efetuar. As opções incluem: • **Gravar em cima de arquivos existentes**: grava em cima de arquivos na pasta de destino que tenham nome idêntico ao arquivo de origem. • **Backup completo**: cria uma pasta separada com todos os dados de backup toda vez que um backup é realizado. • **Backup incremental**: grava em cima de arquivos quando os arquivos de origem são mais novos do que os de destino.

9. No campo Caminho local, digite um caminho para o backup no servidor do WD My Cloud Mirror.
   - Clique em **Pesquisar** para procurar a localização do seu backup no dispositivo. (Exempl: volume_1/backup)

10. Clique no botão de alternância para ativar o recurso Atualização automática. Isso atualiza automaticamente seu backup em função do agendamento criado.
    - Se você ativar o recurso de Atualização automática:
      - Selecione o agendamento para a atualização automática: Diário, Semanal ou Mensal.
      - Selecione no menu suspenso a hora da atualização automática (opção diária).

- Selecione a data e hora da atualização automática nos menus suspensos (opção semanal ou mensal).

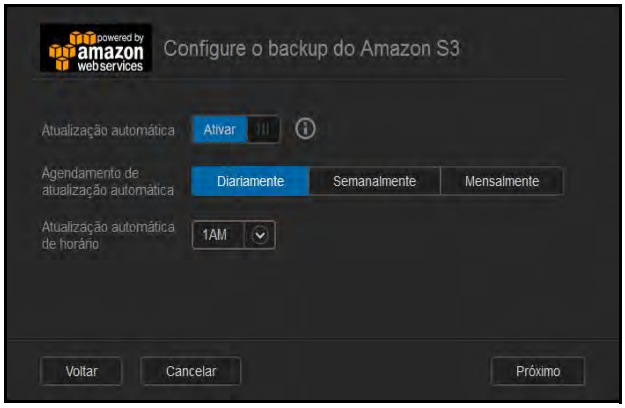

11. Se não selecionar a Atualização automática, no campo Fazer backup agora, indique se quer começar o backup imediatamente.
    - Selecione **Sim** para começar o backup agora.

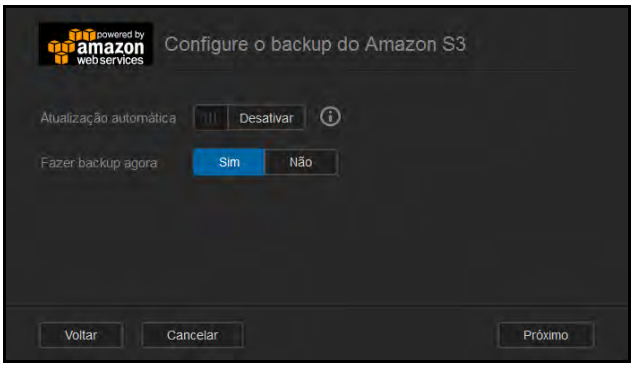

12. Clique em **Seguinte**.

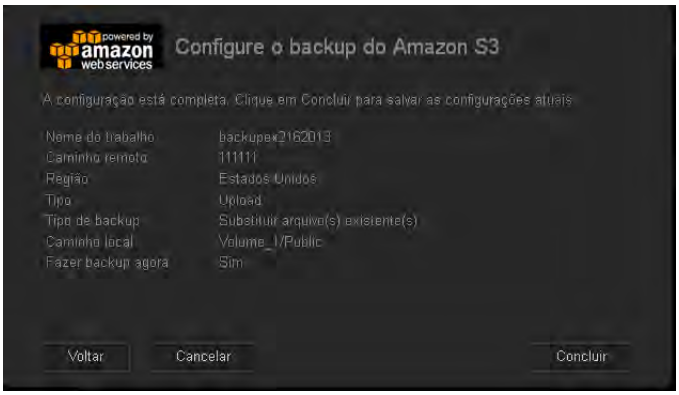

13. Revise suas configurações e clique em **Concluir**. Seu backup na nuvem do Amazon S3 é criado. O novo trabalho aparece na seção de Fila do Amazon S3 da página de Backup do Amazon S3.

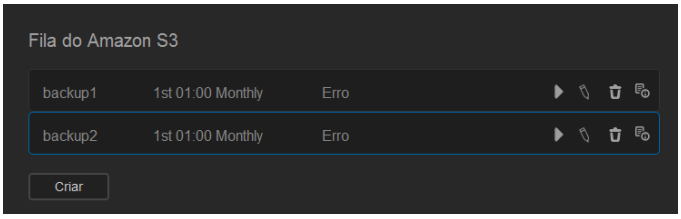

14. Acesse seu bucket de backup na nuvem do Amazon S3 para ver seus backups de dispositivos.

8 Gerenciando aplicativos no WD My Cloud Mirror

Sobre os Aplicativos
Gerenciar Aplicativos

Sobre os Aplicativos

Apps é uma forma abreviada de Aplicativos. Os Apps são programas independentes usados para ampliar as funções existentes da seu dispositivo ou serviço. O dispositivo WD My Cloud Mirror oferece vários aplicativos para que você o use de modo mais produtivo.

Nota: A WD recomenda que você entenda bem como funciona cada aplicativo antes de instalá-lo no seu dispositivo.

Nota: Obtenha suporte para cada aplicativo por meio do fornecedor individual.

O WD My Cloud Mirror vem com diversos aplicativos instalados. Também há uma lista de aplicativos disponíveis para você escolher na tela Adicionar aplicativo.

Gerenciar Aplicativos

A tela Aplicativos mostra uma lista de aplicativos instalados atualmente. Nessa tela, você pode usar seus aplicativos instalados, adicionar novos ou remover aplicativos que já não quer usar.

Visualizar Aplicativos

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos:

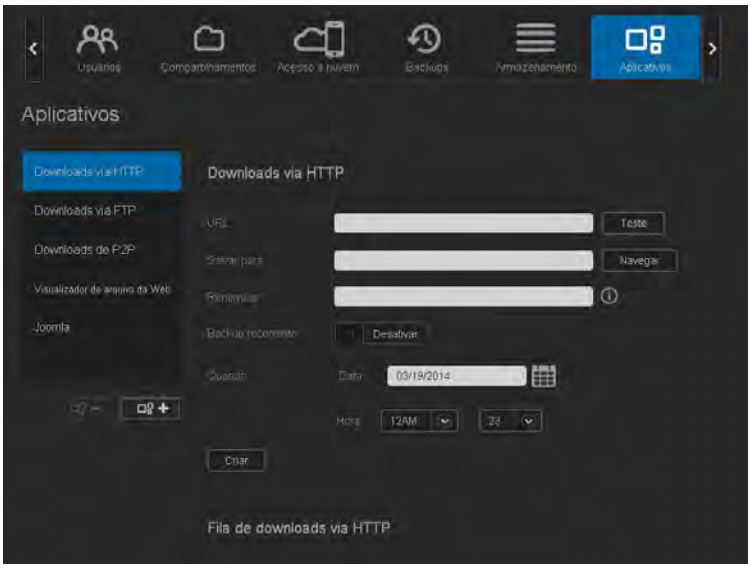

2. Para selecionar um aplicativo, clique no nome do aplicativo no painel esquerdo. O aplicativo aparece no painel direito.

Adicionando um aplicativo

Use as etapas a seguir para adicionar um aplicativo ao dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos.

2. Clique no ícone **Adicionar um aplicativo** no canto inferior esquerdo da tela. A primeira vez que adicionar um aplicativo, a tela Termos do serviço é exibida. Leia e aceite o contrato.

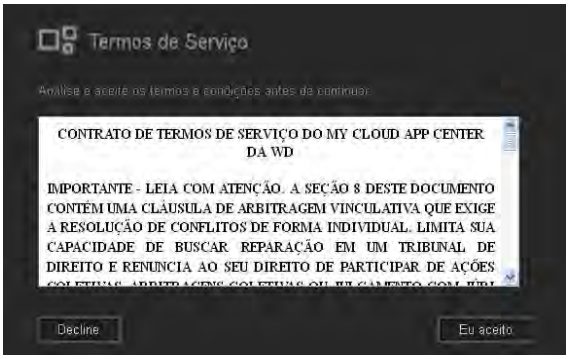
Termos de Serviço
Analise e aceite os termos e condições antes de continuar.
CONTRATO DE TERMOS DE SERVIÇO DO MY CLOUD APP CENTER DA WD
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO. A SEÇÃO 8 DESTE DOCUMENTO CONTÉM UMA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM VINCULATIVA QUE EXIGE A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE FORMA INDIVIDUAL. LIMITA SUA CAPACIDADE DE BUSCAR REPARAÇÃO EM UM TRIBUNAL DE DIREITO E RENUNCIA AO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DE AÇÕES
Decline
Eu aceito

3. Na tela Adicionar aplicativo, marque o aplicativo que gostaria de adicionar ao dispositivo.

Adicionar um aplicativo
Os aplicativos são uma ótima maneira de trazer recursos adicionais para seu WD My Cloud Mirror. A WD recomenda compreender os objetivos de qualquer aplicativo antes de instalar ou administrá-lo.
Aplicativos disponíveis
aMule
Detalhes
IceCast
Detalhes
Joomla
Detalhes
Para instalar um aplicativo manualmente, clique em aqui.
Cancelar
Instalar

4. Para saber mais sobre o aplicativo, clique em **Detalhes.** Feche a tela Detalhes.
5. Faça uma marca ao lado dos aplicativos que deseja adicionar ao seu dispositivo e clique em **Instalar**. Os aplicativos selecionados são adicionados ao seu dispositivo.

Adicionar aplicativo manualmente

Se quiser adicionar algum aplicativo que não esteja listado na tela Adicionar um aplicativo, use as etapas a seguir para adicioná-lo manualmente ao seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

Nota: A WD recomenda que você entenda bem como funciona cada aplicativo antes de instalá-lo no seu dispositivo.

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos.

2. Clique no ícone Adicionar um aplicativo no canto inferior esquerdo da tela.
3. Role para baixo a tela Adicionar um aplicativo e clique no link **Para instalar manualmente, clique aqui**.

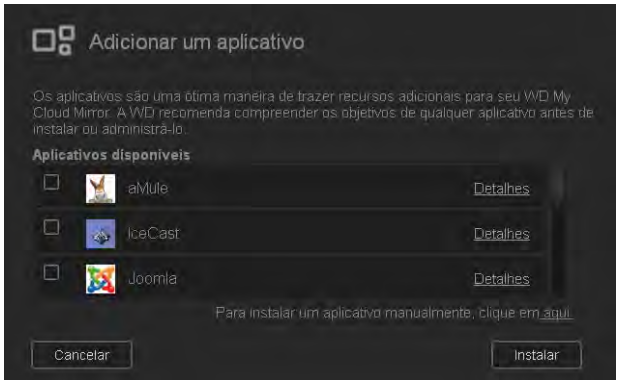
Adicionar um aplicativo
Os aplicativos são uma ótima maneira de trazer recursos adicionais para seu WD My Cloud Mirror. A WD recomenda compreender os objetivos de qualquer aplicativo antes de instalar ou administrá-lo.
Aplicativos disponíveis
aMule
Detalhes
IceCast
Detalhes
Joomla
Detalhes
Para instalar um aplicativo manualmente, clique em aqui.
Cancelar
Instalar

4. Vá ao aplicativo que gostaria de instalar no seu dispositivo.
5. Selecione o aplicativo e clique em **Abrir**.
6. O aplicativo selecionado é adicionado ao seu dispositivo.

Excluir um aplicativo

Use as etapas a seguir para excluir um aplicativo do seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos.

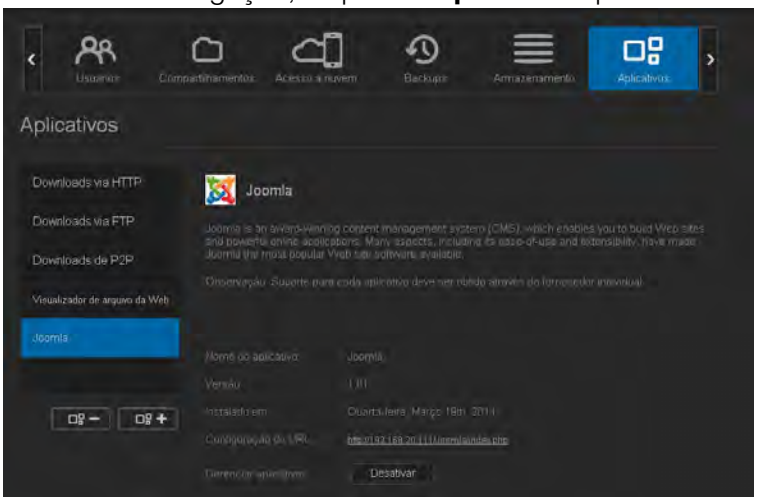

2. Na lista Aplicativos no painel esquerdo, selecione o aplicativo que gostaria de excluir do dispositivo.
3. Clique no ícone **Remover um aplicativo** no canto inferior esquerdo da tela.
4. Para responder a mensagem de confirmação, clique em **OK**. O aplicativo é removido do dispositivo e já não aparece na lista da conta de usuário.

Atualizar um aplicativo

Use as etapas a seguir para atualizar um aplicativo adicionado ao dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos.
2. Se houver alguma atualização para os aplicativos acrescentados aos seu dispositivo, aparece um link de Atualizações disponíveis no canto superior direito da tela.
3. Clique no link **Atualizações disponíveis** para exibir a rela relevante.

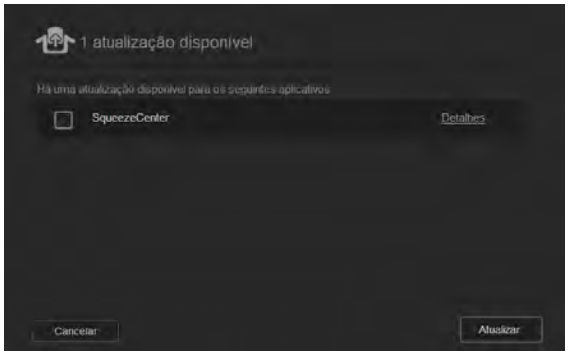

4. Selecione na lista o aplicativo que deseja atualizar e clique em **Atualizar**.
   - Se gostaria de ver os detalhes da atualização, clique em **Detalhes**.
   - Clique em **Voltar** para retornar à tela Atualizar.

9 Gerenciando o armazenamento no WD My Cloud Mirror

Sobre Armazenamento
Armazenamento em RAID
Status dos discos

Sobre Armazenamento

A página Armazenamento permite que você configure o armazenamento em seu dispositivo e visualize o status e a capacidade dos discos. Este capítulo explica como gerenciar o armazenamento no seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

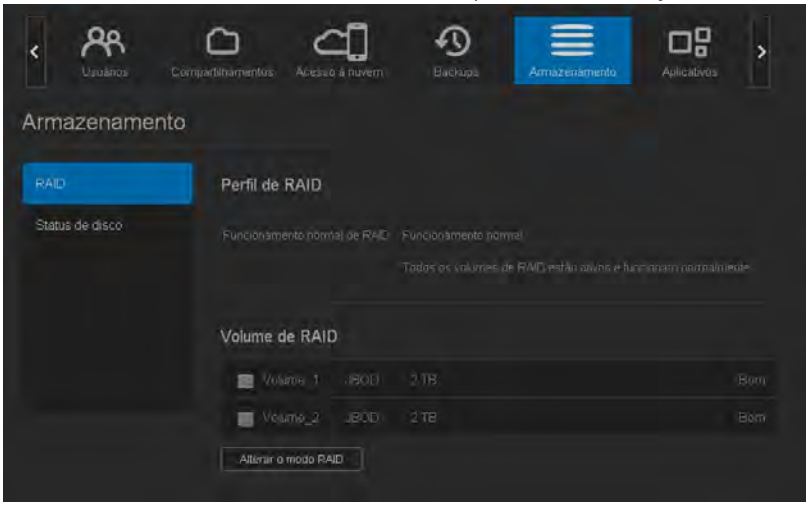

Armazenamento em RAID

O RAID (Conjuntos Redundantes de Discos Independentes) permite armazenar dados em lugares diferentes em múltiplos discos rígidos, proporcionando a redundância necessário para um melhor desempenho e integridade dos dados. Há vários níveis diferentes de RAID, e cada um permite compartilhar e distribuir dados nas unidades de forma diferente. O dispositivo WD My Cloud Mirror permite selecionar entre os seguintes modos de armazenamento:

Nota: A diferença entre uma unidade e um volume é o fato de que o volume pode ser composto de uma ou várias unidades.

Modo de RAID	Descrição
JBOD	O uso de uma ou mais unidades não em uma configuração de RAID, mas gerenciadas como volumes lógicos separados.
Paridade (spanning)	Combina as unidades de forma linear para criar um único grande volume lógico.
RAID 0	O modo RAID 0 proporciona distribuição do disco em todas as unidades em um grupo de unida. O RAID 0 não fornece redundância dos dados, mas garante o melhor desempenho de todos os níveis de RAID. O RAID 0 quebra os dados em segmentos menores e os distribui em cada uma das unidades no grupo.
RAID 1 (padrão)	No modo RAID 1, o controlador de RAID duplica todos os dados em uma unidade em uma segunda unidade no grupo. O RAID 1 proporciona redundância total dos dados, mas corta a capacidade de armazenamento para metade.

Visualizar o modo atual de RAID

Use as etapas a seguir para visualizar o modo de RAID usado em seu dispositivo no momento.

1. Na barra de navegação, clique em **Armazenamento** para mostrar a respectiva tela.
2. Clique em **RAID**, se ainda não estiver selecionado.
3. Em Perfil do RAID, as seguintes informações aparecem:
   - Integridade do RAID
   - Status da restauração automática (restauração automática ligada ou desligada)
   - Volume de RAID mostra para quantos volumes de RAID ou JBOD ele está configurado.

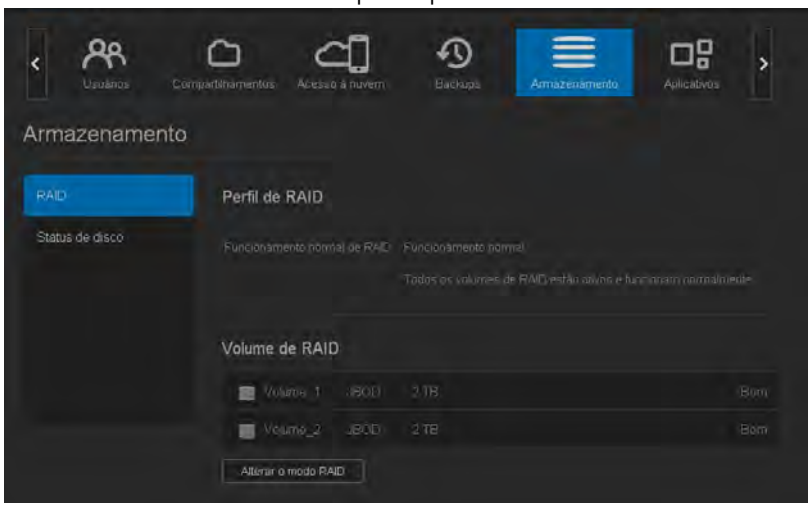

Alterar o modo de RAID

Use as etapas a seguir para alterar o modo atual de RAID no seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

CUIDADO!	**As alterações feitas no modo de RAID excluirão todos os dados e configurações de usuário. Veja "Salvar um arquivo de configuração" na página 122 para obter informações sobre como salvar as configurações do usuário.**

1. Na barra de navegação, clique em **Armazenamento** para mostrar a respectiva tela.
2. Clique em **RAID**, se ainda não estiver selecionado.

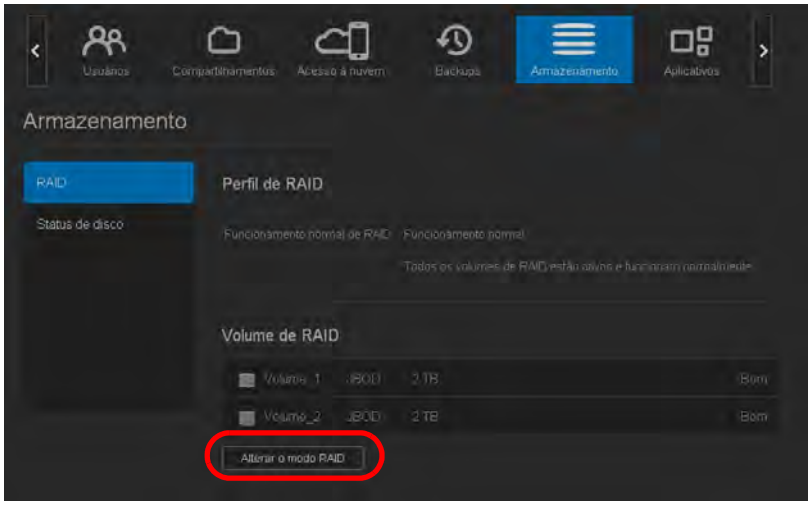

3. Clique em **Alterar modo de RAID** na parte inferior da tela.

4. Leia a mensagem de advertência e clique em **OK**.

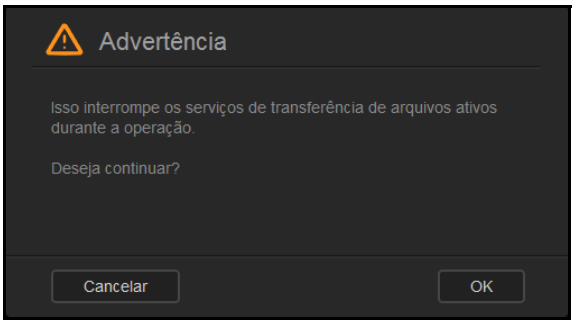

5. Selecione o modo de RAID que deseja usar para seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

Alterar o modo RAID
JBOD
Expansão
RAID 0
Configuração de RAID 1
Duas cópias instantâneas dos dados são registradas em unidades de disco diferentes para que, se uma falhar, a outra continuar a ler/gravar os dados até que a unidade de disco com defeito seja substituída.
Alternar para RAID 1
Cancelar
Próximo

As opções incluem:

JBOD	O uso de uma ou mais unidades não em uma configuração de RAID, mas gerenciadas como volumes lógicos separados.
Paridade (spanning)	Combina as unidades de forma linear para criar um único grande volume lógico.
RAID 0	Os dados são distribuídos em múltiplos discos rígidos, permitindo a leitura e a gravação dos dados aceleradas ao reunir o trabalho de duas ou mais unidades para aumentar o desempenho.
RAID 1 (padrão)	São gravadas duas cópias instantâneas de dados em discos rígidos separados de modo que se um deles sofrer uma falha, o(s) outro(s) continuam a ler/gravar dados até que o HD defeituoso seja substituído.

6. Marque a caixa de seleção **Passar para <modo de RAID>** e clique em **Seguinte**.
7. Analise o status dos seus discos rígidos e clique em **Seguinte**.

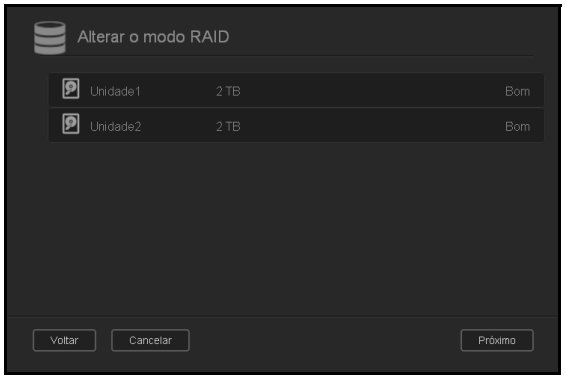

8. Analise o status dos seus volumes e clique em **Seguinte**.

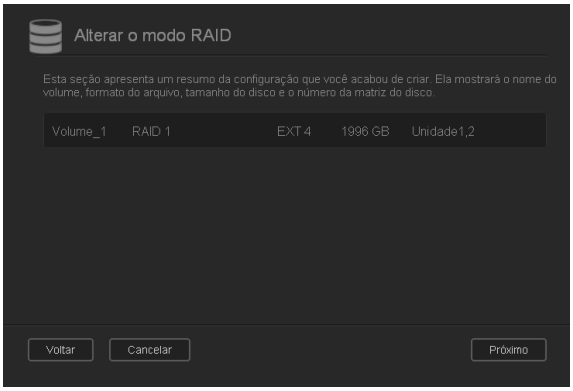
Alterar o modo RAID
Esta seção apresenta um resumo da configuração que você acabou de criar. Ela mostrará o nome do volume, formato do arquivo, tamanho do disco e o número da matriz do disco.
Volume_1 RAID 1 EXT 4 1996 GB Unidade1,2
Voltar
Cancelar
Próximo

9. Se o deslizador Volume for exibido, selecione a quantidade de espaço que deseja dedicar ao modo de RAID selecionado. O deslizador Volume é exibido para RAID 1 (padrão).

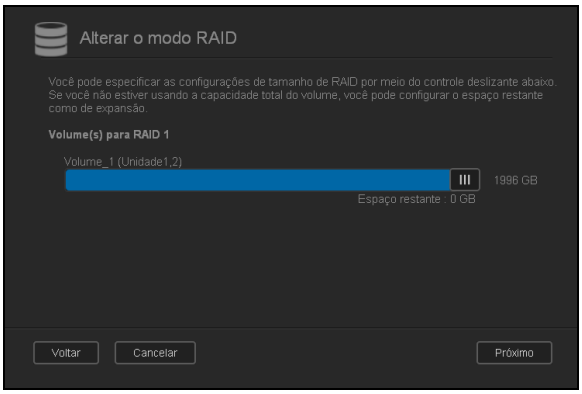
Alterar o modo RAID
Você pode especificar as configurações de tamanho de RAID por meio do controle deslizante abaixo. Se você não estiver usando a capacidade total do volume, você pode configurar o espaço restante como de expansão.
Volume(s) para RAID 1
Volume_1 (Unidade1,2)
1996 GB
Espaço restante : 0 GB
Voltar
Cancelar
Próximo

   - Se escolher não usar o volume inteiro para sua seleção de RAID, você pode configurar o espaço de disco restante como Paridade, selecionando a caixa de verificação **Configurar o espaço restante do disco como paridade**.

10. Clique em **Seguinte**.

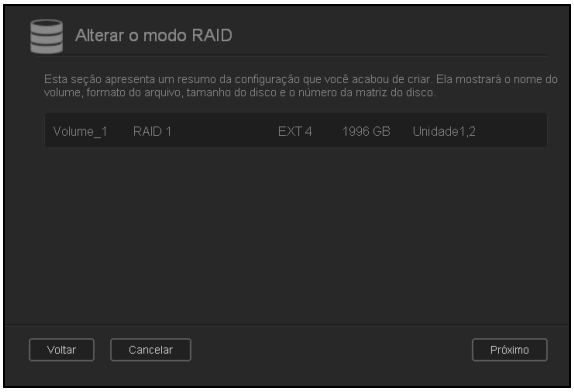
Alterar o modo RAID
Esta seção apresenta um resumo da configuração que você acabou de criar. Ela mostrará o nome do volume, formato do arquivo, tamanho do disco e o número da matriz do disco.
Volume_1 RAID 1 EXT 4 1996 GB Unidade1,2
Voltar
Cancelar
Próximo

11. Analise o resumo das suas seleções e clique em **Seguinte**.

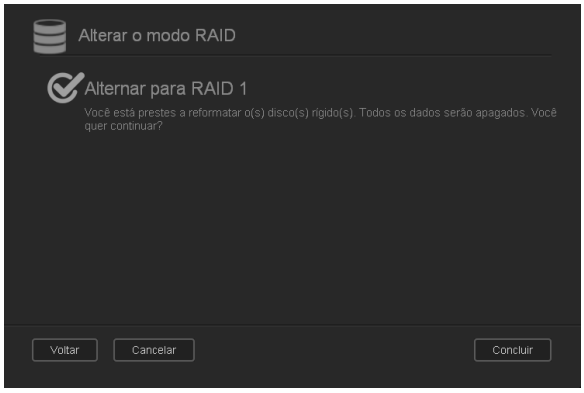
Alterar o modo RAID
Alternar para RAID 1
Você está prestes a reformatar o(s) disco(s) rígido(s). Todos os dados serão apagados. Você quer continuar?
Voltar
Cancelar
Concluir

12. Leia a tela de advertência e clique em **Concluir**.
13. As alterações solicitadas para os discos rígidos são iniciadas. Não desligue seu dispositivo WD My Cloud Mirror enquanto essas alterações estiverem sendo feitas.

Alterar o modo RAID
Aguarde enquanto o dispositivo WD My Cloud Mirror cria partições na sua unidade. Não desligue o NAS nesta etapa.
Divisão

14. Quando o processo estiver concluído, clique em **Concluir** novamente.

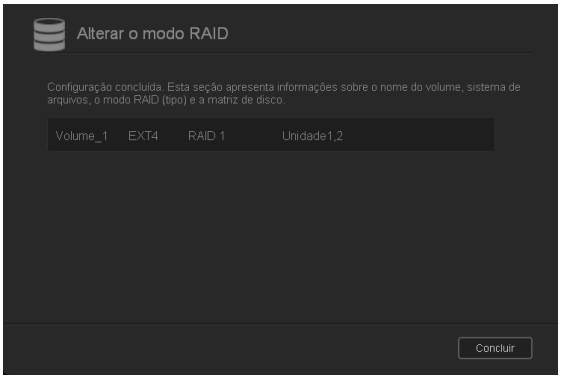
Alterar o modo RAID
Configuração concluída. Esta seção apresenta informações sobre o nome do volume, sistema de arquivos, o modo RAID (tipo) e a matriz de disco.
Volume_1 EXT4 RAID 1 Unidade1,2
Concluir

Reconstruindo o RAID automaticamente

A opção Reconstrução automática permite-lhe reconstruir automaticamente o RAID para seu dispositivo WD My Cloud Mirror em caso de danos na unidade. Siga os passos indicados para ativar a opção de reconstrução automática.

1. Na barra de navegação, clique em **Armazenamento** para mostrar a respectiva tela.
2. Clique em **RAID**, se ainda não estiver selecionado.

3. Leia o campo **Reconstrução automática** para determinar se o dispositivo WD My Cloud Mirror está configurado atualmente para reconstrução automática.

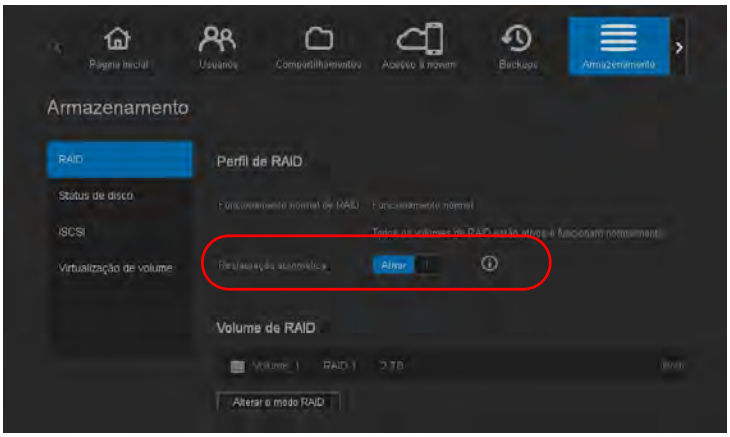

   - Se Reconstrução automática estiver Desativar (padrão), clique no botão para ativá-la.

Status dos discos

A tela Status do disco identifica a integridade das unidades de disco, bem como o status e as informações de cada unidade usada no seu dispositivo WD My Cloud Mirror. A tela Status dos discos está composta pelas seguintes áreas:

- **Perfil dos discos**: essa área apresenta o status geral de todas as unidades de disco no seu dispositivo.
- **Discos do sistema**: essa área identifica as unidades do seu dispositivo, o status de cada unidade e a quantidade de espaço na unidade.

Nota: Se uma unidade não for aceita, o status **não será compatível**.

Visualizar informações do disco rígido

Use as etapas a seguir para visualizar o status dos discos do seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Na página Armazenamento, clique em **Status dos discos**, se ainda não estiver selecionado.

2. Selecione **Unidade <unidade nº>** ao lado do disco sobre o qual deseja ver informações.

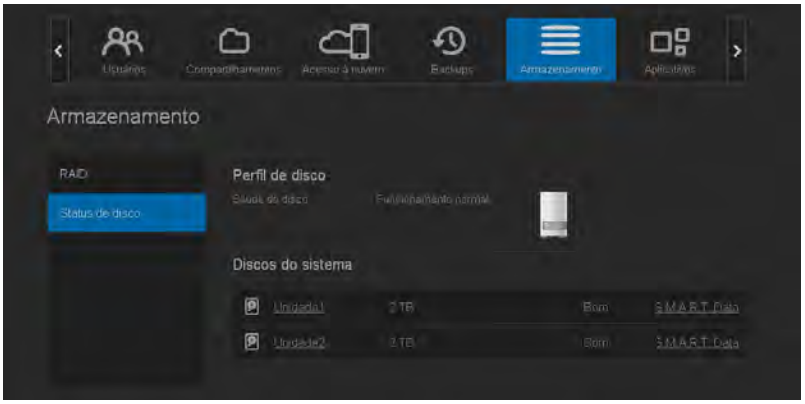

3. Leia as informações do disco rígido e clique em **Fechar**. A tela Informações do disco rígido apresenta os seguintes dados:

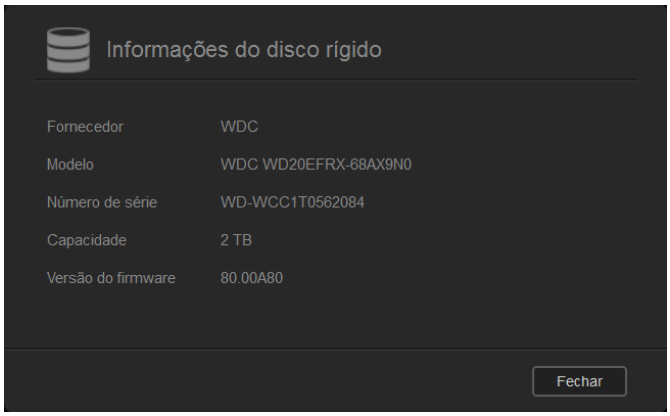

Fornecedor	O fornecedor do disco rígido.
Modelo	O número de modelo do disco rígido selecionado.
Número de série	O número de série do disco rígido selecionado.
Capacidade	A capacidade do disco rígido selecionado.
Versão do firmware	A versão atual do firmware usada no disco rígido selecionado.

10

Reproduzindo/transmitindo vídeos, fotos e músicas

Servidores de mídia
Armazenamento de Mídia
Ativar DLNA e iTunes
Acessar sua nuvem pessoal usando reprodutores de mídia
Acessar sua nuvem pessoal usando o iTunes

Servidores de mídia

O WD My Cloud Mirror foi projetado para atuar como um servidor de mídia residencial. Ele permite fazer o streaming de fotos, músicas e vídeos nos dispositivos compatíveis com o padrão DLNA e músicas nos seus dispositivos com iTunes.

Tanto os dispositivos compatíveis com DLNA quanto o iTunes procuram as mídias armazenadas nos compartilhamentos Públicos com a reprodução de mídia ativada. Por padrão, o Mídia DLNA está desativado. Depois de você ativá-lo na página Definições > Servidor de mídia, a disponibilização de mídia para o compartilhamento Público também é ativado automaticamente. Para todas as outras compartilhas, a disponibilização de mídia permanece desligada.

Se não quiser que o DLNA mostre os arquivos específicos, coloque-os em um compartilhamento privado que esteja desativado para compartilhar mídia. (Veja "Tornar um compartilhamento privado" na página 54.)

Visão geral do Servidor de mídia

O dispositivo WD My Cloud Mirror usa o TwonkyMedia como servidor de mídia com DLNA. Ele reproduz suas músicas, fotos e vídeos em dispositivos compatíveis na sua casa. É fácil reproduzir mídia em um dispositivo compatível.

O servidor de mídia procura todas as mídias armazenadas no compartilhamento público do dispositivo WD My Cloud Mirror conectado à rede residencial. Após ativar a disponibilização de mídia para o dispositivo (consulte "Ativar DLNA e iTunes" na página 99), você poderá transferir seu conteúdo multimídia para o compartilhamento público de seu dispositivo WD My Cloud Mirror e ficar pronto para transmitir e visualizar conteúdos em seu centro de entretenimento residencial, consoles de jogos (por exemplo, Xbox 360® ou PlayStation® 3), leitor de mídia WD TV Live® ou adaptadores de mídia digital DLNA® 1.5), além de outros PCs de sua rede doméstica ou do escritório. Acesse *http://www.dlna.org* para obter mais informações sobre DLNA.

Visão Geral do iTunes

Você ou qualquer usuário conectado ao dispositivo WD My Cloud Mirror pode usar o iTunes para reproduzir arquivos de música armazenados. O iTunes cria uma biblioteca virtual de músicas no dispositivo e trata-a como um repositório do iTunes, possibilitando transmitir arquivos de música do dispositivo WD My Cloud Mirror para computadores Windows ou Mac que executam o iTunes.

O iTunes procura todos os compartilhamentos que têm o Servidor de Mídia habilitado, inclusive o compartilhamento Público, por padrão.

Tipos de mídia compatíveis

Arquivos de áudio	Arquivos de vídeo	Arquivos de imagem
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Nota: A reprodução de todos esses arquivos pode não ser compatível com alguns dispositivos. Consulte o manual do usuário do seu dispositivo para ver quais formatos são compatíveis.

Tipos de mídia compatíveis com o padrão DLNA

Nota: O iTunes 10.4 ou versão posterior suporta apenas arquivos de música. Veja a resposta ID 8412 na Base de Conhecimento para ter mais informações sobre as versões compatíveis do iTunes.

O Servidor de Mídia iTunes é compatível com as seguintes extensões de arquivo: FLAC, M4A, MP3, MP4A e WAV.

Nota: A reprodução de todos esses arquivos pode não ser compatível com alguns dispositivos. Consulte o manual do usuário do seu dispositivo para ver quais formatos são compatíveis.

Armazenamento de Mídia

Você pode acessar e armazenar conteúdos de mídia no WD My Cloud Mirror através de compartilhamentos de rede. Similares a pastas ou diretórios, os compartilhamentos são áreas configuradas para organizar mídias e acessá-las na sua rede. Os compartilhamentos podem ser compartilhados com todos (públicos) ou com usuários selecionados na sua rede (privados).

O dispositivo vem pré-configurado com o compartilhamento de rede Público, que contém as seguintes pastas para o armazenamento de mídia:

- **Música compartilhada** – Armazena os arquivos de música que você deseja compartilhar com outros usuários.
- **Fotos compartilhadas** – Armazena os arquivos de imagem que você deseja compartilhar com outros usuários.
- **Vídeos compartilhados** – Armazena os arquivos de vídeo que você deseja compartilhar com outros usuários.

  Nota: Você verá que as pastas 'Shared Music' (Música compartilhada) e 'Shared Pictures' (Fotos compartilhadas) contêm subpastas espelhadas ou enviadas. Essas pastas são necessárias para o Twonky 7.2. Você pode fazer o upload de todos os tipos de mídia na subpasta 'Uploaded' (Enviados) a partir de um cliente DLNA com o recurso de "upload".

  Vá ao site de configuração do Twonky (NAS_IP:9000) para acrescentar conteúdo de todos os dispositivos NAS habilitado com o DLNA na sua rede para a pasta espelhada. É melhor que apenas os usuários especializados façam o upload ou espelhamento das pastas, já que esses recursos não são têm o suporte da WD.

Ativar DLNA e iTunes

A página Mídia na tela Configurações permite ativar ou desativar os servidores de mídia com DLNA ou o iTunes. Os utilitários de servidores de mídia a verificação do NAS ou a reconstrução completa do banco de dados do DLNA também estão na página Mídia.

Ativar DLNA

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e, no painel esquerdo, clique em **Mídia**.

2. Na área Servidor de mídia DLNA, mude a posição de Streaming de mídia para Ativar.

   Nota: O streaming de mídia está Desativado por padrão. O servidor de mídia precisa ser ativado antes de você poder fornecer disponibilização de mídia para uma compartilha. (Veja "Criar um novo compartilhamento" na página 52 para obter instruções sobre como ativar a disponibilização de mídia em uma compartilha.)

3. Clique em **Exibir reprodutores de mídia** para exibir a lista dos reprodutores/receptores de mídia de sua rede residencial.

   Nota: se o Streaming de mídia estiver definido como Desativar, esse campo não será exibido na tela.

4. Na tela de Opções de Streaming de mídia, selecione o dispositivo de mídia através do qual gostaria de receber streams de música, vídeos ou fotos.

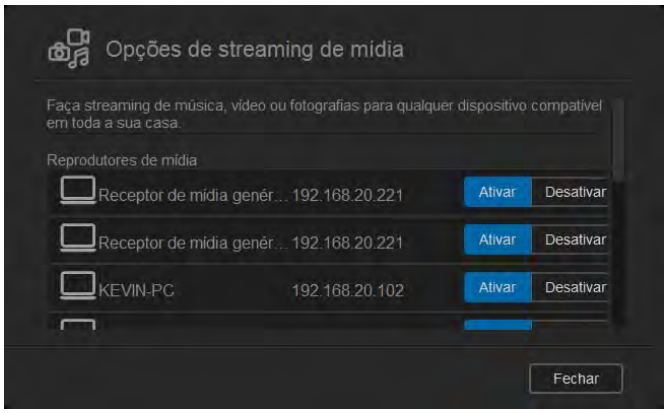

   - **Ativar**: selecione esta opção para ativar o streaming de mídia de DLNA no dispositivo.
   - **Desativar**: selecione esta opção para desativar o streaming de mídia de DLNA no dispositivo.

5. Depois de fazer as seleções, clique em **Fechar**.

Visualizar informações do servidor de mídia de DLNA

A área DLNA apresenta a versão atual, número de músicas, vídeos e fotos disponíveis no dispositivo e quando foi feita a última atualização.

- Para ver as informações do servidor de mídia de DLNA, na tela Certificado pela DLNA, clique em **Mídia** no painel esquerdo.

Reverificar/reconstruir o banco de dados de DLNA

O dispositivo WD My Cloud Mirror verifica e reconstrói automaticamente o banco de dados de DLNA. No entanto, se você suspeitar que o banco de dados está corrompido, siga estas etapas para verificá-lo novamente ou reconstrui-lo.

Importante: Tenha cuidado ao realizar esse procedimento. Reconstruir o banco de dados do servidor de DLNA pode demorar bastante, dependendo do número e tamanho dos arquivos incluídos.

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e, depois, clique em **Mídia** no painel esquerdo.
2. No campo Banco de dados de DLNA, clique em uma das seguintes opções.
   - **Reexaminar**: o dispositivo WD My Cloud Mirror busca alterações feitas nas bibliotecas de mídia. Tente isso primeiro.
   - **Reconstruir**: o dispositivo WD My Cloud Mirror reconstrói do zero o banco de dados de DLNA.

Ativar iTunes

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e, depois, clique em **Mídia** no painel esquerdo.

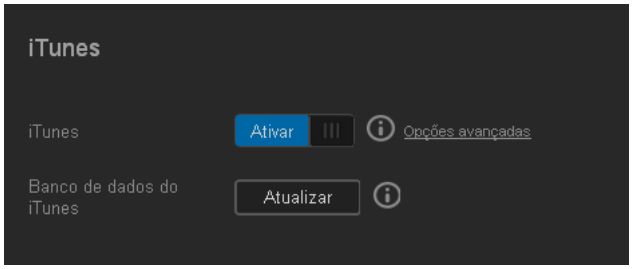

2. No campo iTunes na área iTunes, clique no botão para ativar o iTunes (se não estiver já ativado).

   Nota: O iTunes está ativado por padrão. Para desativá-lo, pressione o botão para Desligar.

3. No campo Pasta, selecione **Raiz**, se não estiver selecionado anteriormente. Esse campo indica o iTunes para o diretório raiz do seu dispositivo WD My Cloud Mirror.
   - Se quiser especificar um diretório no seu dispositivo no qual o iTunes possa acessar sua mídia:
     a. Desmarque a caixa de seleção **Raiz**.
     b. Clique em **Pesquisar** e vá para a pasta na qual o iTunes possa acessar suas mídias.
     c. Clique em **Salvar** na parte debaixo da área iTunes.
4. No campo Senha, digite a senha a ser usada para acessar o dispositivo WD My Cloud Mirror no iTunes.

   Nota: Deixe o campo da senha em branco se não quiser usar uma senha para acessar as mídias do dispositivo no iTunes.

5. Se gostaria de mudar o MP3 Tag Codepage, selecione a página no menu suspenso.
6. Em Atualização automática, selecione a frequência com que a mídia se atualiza para o iTunes.
7. Clique em **Salvar** para salvar as configurações.

Atualizar iTunes

Siga os passos indicados para atualizar o diretório do iTunes. Isso permite que o iTunes receba as mídias novas que estiverem nele.

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e, depois, clique em **Mídia** no painel esquerdo.
2. No campo Banco de dados do iTunes, clique em **Atualizar**.

Acrescentar conteúdo de mídia às pastas

1. Abra o **Windows Explorer** ou **Finder do Mac**.

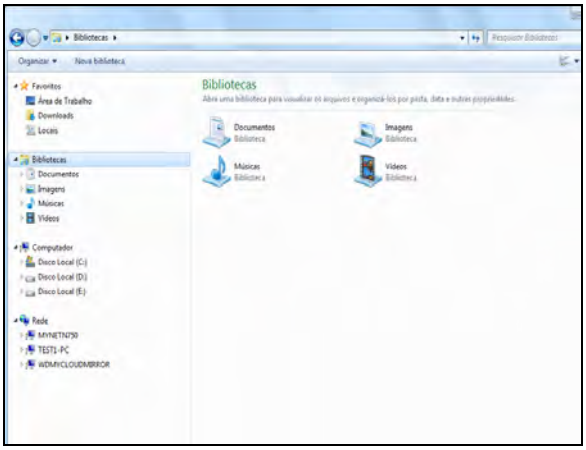

Windows Explorer

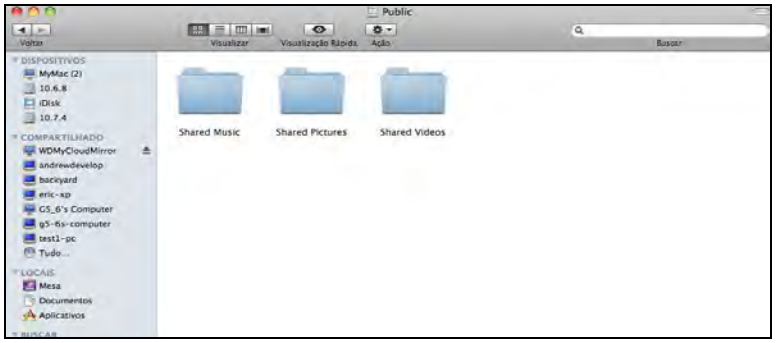

Finder do Mac

2. Copie seus arquivos de música na pasta 'Shared Music' (Música compartilhada).
3. Siga o mesmo processo para colocar seus vídeos e fotos nas respectivas pastas Shared Pictures (Fotos Compartilhadas) e Shared Video (Vídeo Compartilhado).

Nota: Você também pode acessar seus arquivos de mídia usando o aplicativo para desktop WD My Cloud (veja "Aplicativo WD My Cloud para desktop" na página 30).

Acessar sua nuvem pessoal usando reprodutores de mídia

Agora que já copiou seus arquivos para as pastas compartilhadas, você pode usar diversos reprodutores para reproduzir as mídias. As seguintes tipos são possíveis:

- Leitores de mídia WD TV Live
- Windows Media Player 11 (vem com Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (vem com Windows 7 e Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Outros reprodutores de mídia:
  - Reprodutores BluRay
  - TVs conectadas à rede
  - Porta-retratos digitais
  - Reprodutor de música da rede
- Dispositivos DLNA

Nota: Para informações específicas sobre como usar e atualizar o reprodutor de mídia, vá ao site de suporte apropriado.

Reprodutores de mídia WD

Você pode conectar vários reprodutores de mídia WD e WD TV à sua rede residencial para acessar o conteúdo de mídia armazenado em uma unidade de rede, como o dispositivo WD My Cloud Mirror. Para saber mais detalhes sobre como usar um Leitor de mídia WD para acessar seu dispositivo WD My Cloud, veja a resposta ID 2676 na Base de Conhecimento ou consulte o manual do usuário do Reprodutor de Mídia WD.

Outros leitores de mídia

A seguir estão os passos gerais para configurar dispositivos como porta-retratos digitais, reprodutores Blu-Ray, TVs conectadas á rede e adaptadores de mídia digital:

1. Verifique se o dispositivo WD My Cloud Mirror está ligado e conectado à rede local de sua residência.
2. Siga as instruções do usuário oferecidas pelo seu reprodutor de mídia para fazer as configurações iniciais ou instalação de drivers.
3. Usando o recurso de navegação do seu reprodutor, verifique e detecte o dispositivo WD My Cloud Mirror na sua rede.
4. Dependendo da marca do reprodutor, você precisará acessar a página Configurações/Configuração de rede da interface do usuário para estabelecer a conexão e permitir que o reprodutor possa ser vinculado ao dispositivo WD My Cloud Mirror. Consulte o manual do usuário do seu reprodutor para instruções específicas.

Dispositivos DLNA

Consulte os manuais de usuário dos dispositivos de mídia DLNA para obter instruções sobre como conectar um dispositivo DLNA à sua rede de área local a fim de acessar o conteúdo do WD My Cloud Mirror. Acesse *http://www.dlna.org* para obter uma lista de dispositivos certificados pela DLNA e outras informações.

Acessar sua nuvem pessoal usando o iTunes

Você ou qualquer pessoa conectado ao dispositivo WD My Cloud Mirror pode usar o iTunes para reproduzir arquivos de música armazenados. Este serviço cria uma biblioteca virtual de músicas no dispositivo, tratando-a como um repositório do iTunes, permitindo que os arquivos de música sejam transmitidos do WD My Cloud Mirror para os computadores Windows ou Mac com o iTunes. Para ver uma lista de tipos de mídia compatíveis, consulte "Tipos de mídia compatíveis" na página 97.

Nota: O iTunes 10.4 ou versão posterior suporta apenas arquivos de música. Veja a resposta ID 8412 na Base de Conhecimento para ter mais informações sobre as versões compatíveis do iTunes.

Nota: O iTunes procura todos os compartilhamentos que têm o Servidor de Mídia habilitado, inclusive o compartilhamento Público, por padrão.

Você pode arrastar e soltar arquivos de mídia nas pastas correspondentes do compartilhamento público (por exemplo, arquivos de música para a pasta padrão WDMyCloudMirror/Public/SharedMusic).

Reproduzir mídia no iTunes

O iTunes já vem habilitado por padrão no painel. Consulte "Ativar iTunes" na página 101 para obter mais informações sobre a configuração do iTunes.

1. Iniciar o iTunes no seu computador.
2. Clique em **WDMyCloudMirror** na seção Compartilhado do painel esquerdo. Se você copiou alguma música na pasta /Public/Shared Music ou um vídeo na /Public/Shared Videos, e está em um formato compatível com o iTunes, ele aparecerá na lista do painel direito.
3. Clique duas vezes no arquivo de mídia que quer ver.

11 Configurar ajustes

Geral
Rede
Mídia
Utilitários
Notificações
Atualização de firmware

A opção Configurações da barra de navegação permite ao administrador exibir e personalizar as configurações de sistema, rede, mídia, utilitários, notificações e firmware do dispositivo WD My Cloud Mirror. Este capítulo explica como configurar as várias definições para seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

Geral

Na página Geral você pode:

- Visualizar e modificar o nome e descrição do dispositivo
- Selecionar o idioma no qual as páginas web devem aparecer
- Ajustar a data, hora e fuso horário do dispositivo
- Ativar o acesso à nuvem para o dispositivo
- Ajustar as opções de economia de energia
- Ativar e configurar o Time Machine para backups no Mac
- Ativar vários serviços para o dispositivo

CUIDADO!	**Renomear o WD My Cloud Mirror faz com que todos os computadores da rede mapeiem novamente seus recursos compartilhados de rede. Mude o nome do dispositivo apenas quando for necessário.**

Acessar a tela Geral

Na barra de navegação, clique em **Configurações**. A página Geral é exibida:

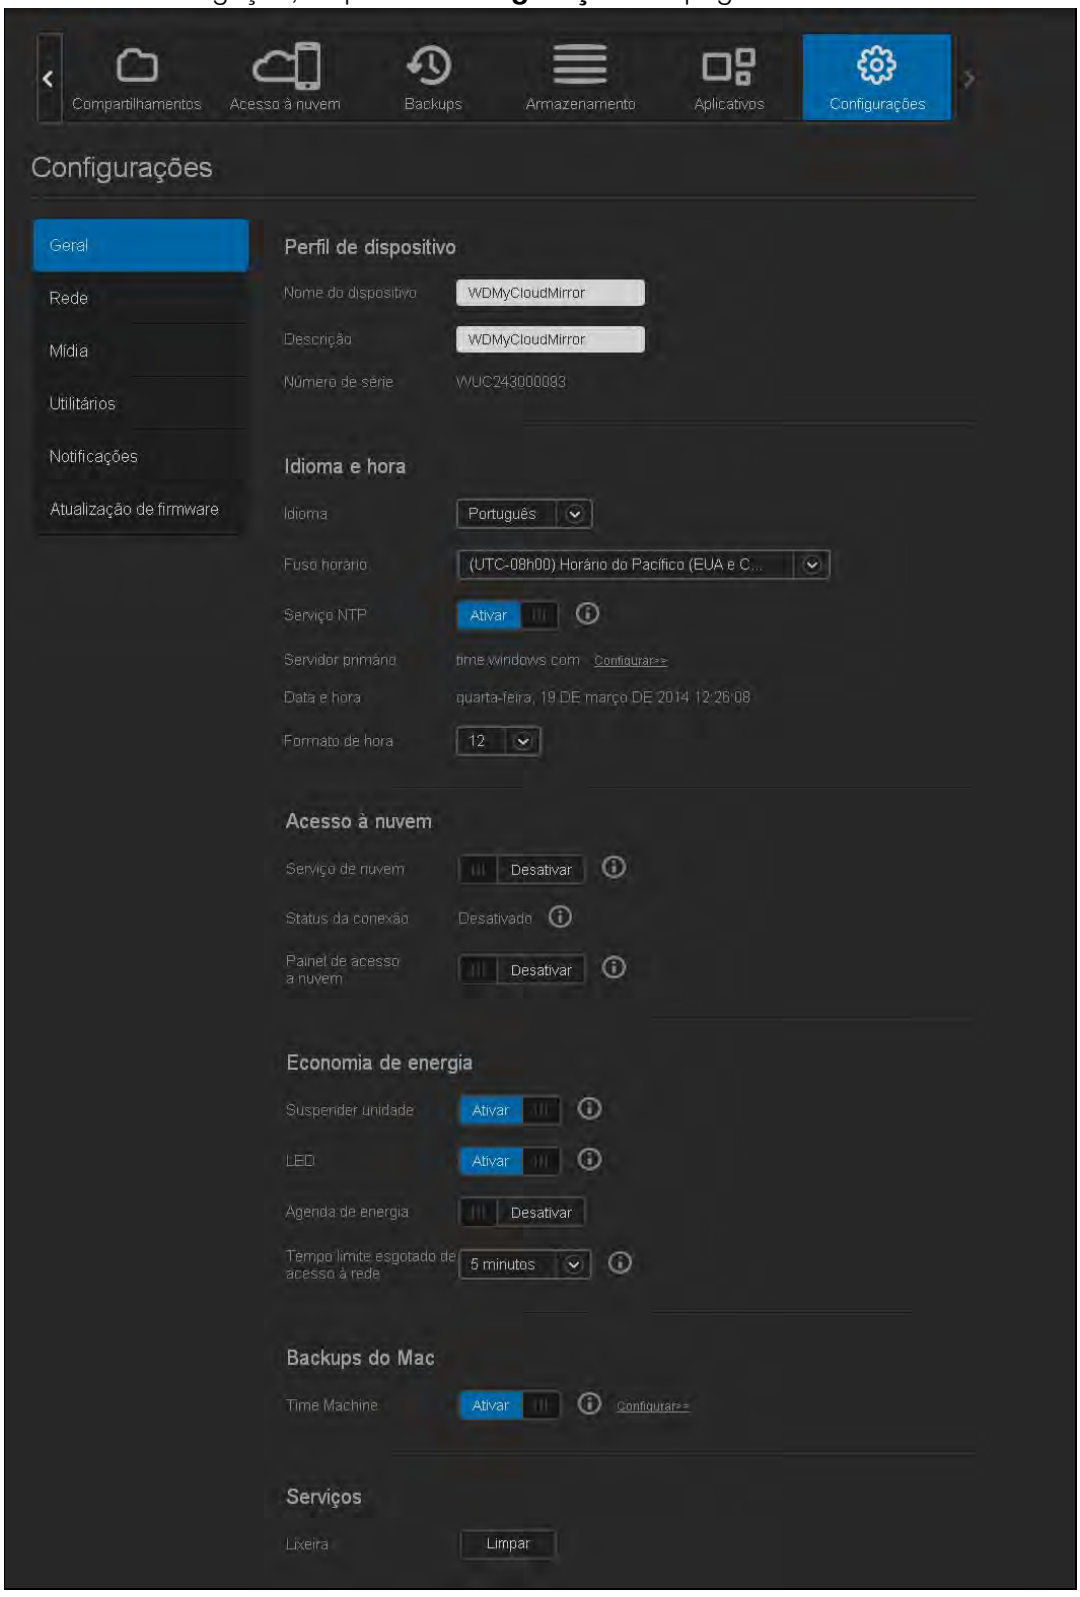

Perfil do dispositivo

1. Na seção Perfil do dispositivo da página Geral, veja ou modifique os seguintes ajustes:

Nome do aparelho	Digite um nome exclusivo para o dispositivo para identificá-lo na rede. O nome do dispositivo pode ter até 15 caracteres e não pode ter caracteres especiais (como @, #, $ etc.).
Descrição do dispositivo	A descrição padrão é WDMyCloudMirror. Se quiser, digite uma descrição diferente para o dispositivo. A descrição do dispositivo pode ter até 32 caracteres e não pode ter caracteres especiais (como @, #, $ etc.).
Número de série	Exibe o número atribuído pela WD que identifica essa unidade específica. Esse campo não pode ser alterado.

2. Se fez alguma alteração, clicar em **Salvar** (aparece ao lado do campo depois que a alteração foi feita).

Nota: Em todo o painel do WD My Cloud Mirror, os botões **Salvar** e **Cancelar** são exibidos apenas quando você faz alterações.

Idioma e relógio

Nesta seção da tela Geral, você pode alterar o idioma que é exibido na interface do dispositivo WD My Cloud Mirror e definir a data e hora. A data e a hora estão sincronizadas com o servidor NTP (protocolo de horário da rede) por padrão. Você tem a opção de ajustar a data e a hora manualmente ou permitir que o NTP acesse a internet e ajuste a hora automaticamente. Se você não estiver conectado à internet, você pode inserir a data e a hora manualmente.

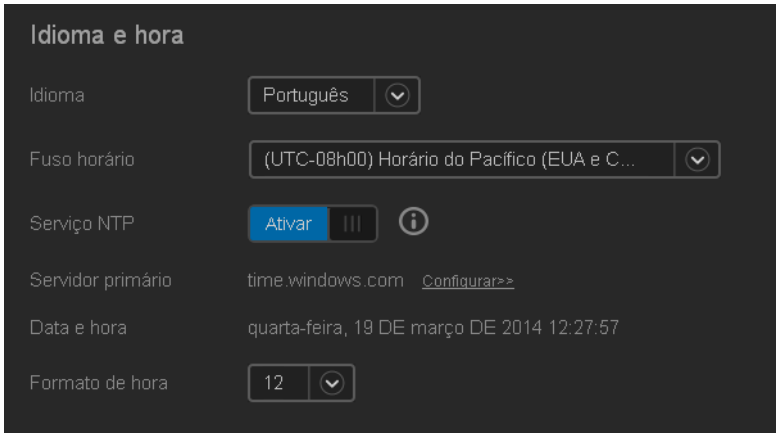

1. Na seção Idioma e Relógio, visualize ou modifique os seguintes ajustes:

Idioma	Na lista suspensa, selecione o idioma no qual deseja exibir as páginas da Web do armazenamento em nuvem pessoal do WD My Cloud Mirror. O idioma padrão é inglês.
Fuso horário	Na lista suspensa, selecione o fuso horário onde seu dispositivo está localizado.
Serviço NTP	Ative ou desative o serviço de NTP, que sincroniza automaticamente o dispositivo para atualizar a hora e a data. Aparece um quadro de diálogo com os servidores de NTP atuais. Você pode incluir outro servidor de NTP, se quiser.
Servidor principal	Altere o servidor principal usado para seu serviço de NTP. • Para alterar o servidor principal usado para seu serviço de NTP, clique em **Configurar**. • Clique em **Adicionar NTP de usuário** e digite o endereço da URL do novo servidor primário. • Clique em **Salvar**.
Data e Hora	Mostra a data e hora do dispositivo. Elas estão sincronizadas com o servidor NTP (protocolo de horário da rede) por padrão.
Formato de hora	Na lista suspensa, selecione **12** (relógio de 12 horas) ou **24** (relógio de 24 horas).

2. Clique em **Salvar** para cada alteração que fizer.

Acesso à nuvem

Use as etapas a seguir para ativar ou desativar o acesso à nuvem para todos os usuários (isto é, determinar se os computadores e dispositivos móveis podem acessar o conteúdo do dispositivo WD My Cloud Mirror).

Nota: Essa ação ativa o acesso à nuvem para todo o dispositivo. Para ativar o acesso para um usuário individual, consulte "Configurar o acesso à nuvem para um usuário" na página 22.

1. Role a página para baixo até a área Acesso à nuvem da tela Geral.

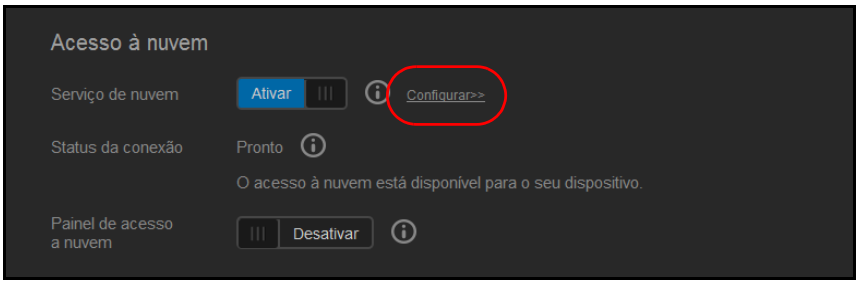

2. No campo Serviço de nuvem, verifique se o botão de alternância está definido como Ativar (padrão). O Status de conexão muda para Conectado (estabelece-se a conexão alternativa).

3. Clique em **Configurar** para alterar o tipo de conexão usada para o acesso à nuvem.

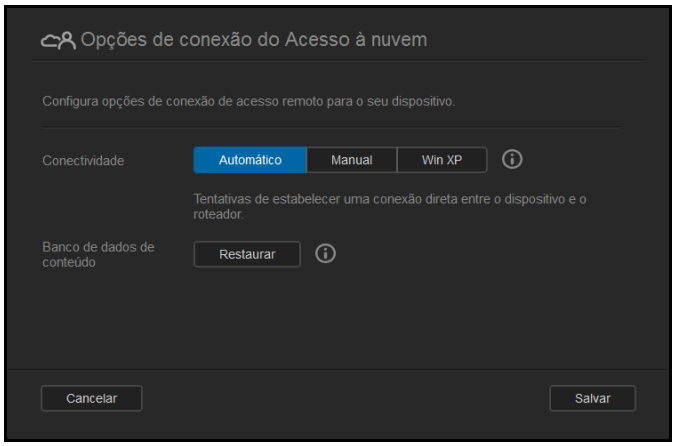

Na tela Opções de conexão do acesso à nuvem, há três opções de acesso:

- **Auto**: o automático usa o uPnP para tentar abrir as portas no seu roteador. Se conseguir, estabelece-se uma conexão direta entre seu dispositivo e seus aplicativos.
- **Manual**: estabelece uma conexão através das duas portas selecionadas. Se uma das portas não estiver disponível, estabelece-se um conexão alternativa. É necessária uma configuração manual do roteador para esta opção. Veja o ID de resposta 8526 na Base de Conhecimento para ver como configurar seu roteador para configuração manual.
- **Win XP**: estabelece uma conexão através das portas 80 e 443. Se essas portas não estiverem disponíveis, estabelece-se uma conexão alternativa. Essa opção é necessária se você estiver usando o Windows XP.

  Nota: Por padrão, o dispositivo WD My Cloud Mirror estabelece automaticamente uma conexão direta entre os dispositivos móveis e o roteador.

4. Selecione um tipo de conexão:
   - **Auto**: clique em **Automático**.
   - **Manual**: clique em **Manual** e digite os números da Porta externa 1 (HTTP) e Porta externa **2 (HTTPS)**.
   - **Win XP**: clique em **Win XP**.
5. Clique em **Salvar**.
6. No campo Acesso à nuvem do painel, clique no botão de alternância para ativar o acesso remoto ao painel.

   Nota: Selecionar esta opção permite realizar as funções do administrador à distância.

7. Leia as informações da tela e digite duas vezes a senha da sua conta de administrador. Clique em **Salvar**.

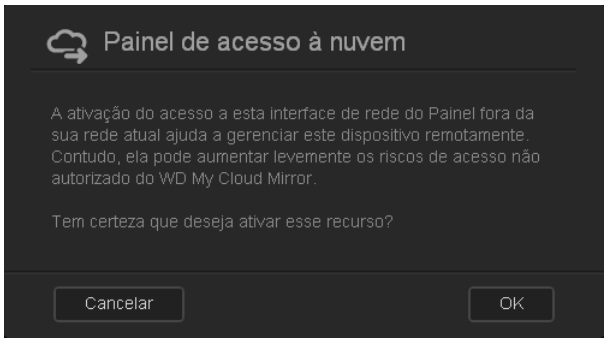
Painel de acesso à nuvem
A ativação do acesso a esta interface de rede do Painel fora da sua rede atual ajuda a gerenciar este dispositivo remotamente. Contudo, ela pode aumentar levemente os riscos de acesso não autorizado do WD My Cloud Mirror.
Tem certeza que deseja ativar esse recurso?
Cancelar
OK

- Se sua conta do administrador já tiver uma senha associada a ela, leia a tela Acesso à nuvem do painel e clique em **Salvar**.

  Nota: Se você definir sua Configuração da nuvem em Manual, você terá de acessar seu dispositivo à distância usando as portas selecionadas durante a configuração manual da nuvem.
  Exemplo: se configurar a porta HTTP manual como 5040, use o endereço a seguir para acessar o dispositivo: http://<Endereço IP do dispositivo>:5040.

Economizador de energia

Os campos do Economizador de energia permitem que você reduza a energia requerida para funcionar com seu dispositivo WD My Cloud Mirror. Use as informações a seguir para configurar as opções de economia de energia do seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

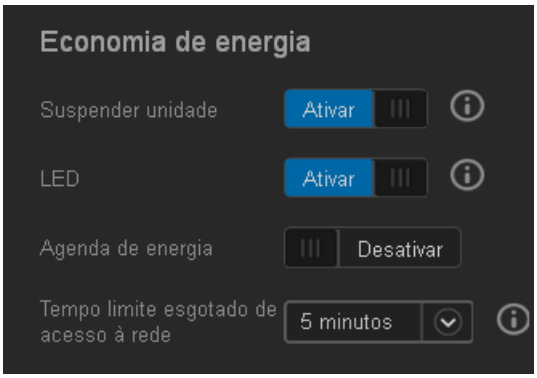

Visualize ou modifique os seguintes ajustes:

Suspender unidade	Se essa função estiver ativada, os discos rígidos entram no modo standby para economizar energia depois de um período determinado sem atividade. Por padrão, a Suspensão total é ativada para suspender depois de aproximadamente 10 minutos. • Para ativar/desativar a Suspensão da unidade, clique no botão III.
LED	Ativar essa função permite que os LEDs do dispositivo entrem em modo de standby para economizar energia. O LED está ativado por padrão. • Para ativar/desativar o LED, clique no botão III.

Recuperação de energia	Reinicia seu dispositivo automaticamente a partir de um fechamento inesperado devido à queda de energia. A Recuperação de energia está ativada por padrão. *Nota:* Se desativar esse recurso, seu dispositivo não liga automaticamente depois de fechar de modo inesperado. • Para ativar/desativar a Recuperação de energia, clique no botão .
Agendamento de energia	O Agendamento de energia permite agendar desligamentos do dispositivo WD My Cloud MIrror. 1. Para ativar o Agendamento de energia, clique no botão . 2. Clique em **Configurar**. 3. Use a barra deslizante para configurar os horários de início e de interrupção para seu dispositivo. 4. Clique em para fechar o dispositivo por 24 horas. 5. Clique em **Salvar**. *Nota:* Você pode usar o WD Quick View para "acordar" o sistema. Para obter informações e para baixar este aplicativo, acesse o Centro de Aprendizado online da WD.
Limite de tempo de acesso web	Faz o login automático no sistema depois de um período de tempo determinado. • A partir do menu suspenso de Limite de tempo de acesso web, selecione um período de tempo em que gostaria de usar como limite para o sistema. O sistema se atualiza automaticamente.

Backups do Mac

Nesta seção da tela Geral, você pode ativar ou desativar os backups com o Time Machine nos computadores Mac.

Importante: Você deve definir uma senha para sua conta de Administrador para restaurar seus backups do Time Machine.

Para configurar os backups:

1. Na área Backups do Mac, clique no botão de alternância para ativar os backups do Time Machine, caso ainda não estejam ativados.

2. Clique no link **Configurar** para exibir o diálogo Configurações do Time Machine.

3. Na lista suspensa **Selecione um compartilhamento**, escolha um compartilhamento que gostaria de usar para fazer o backup de dados do Mac.

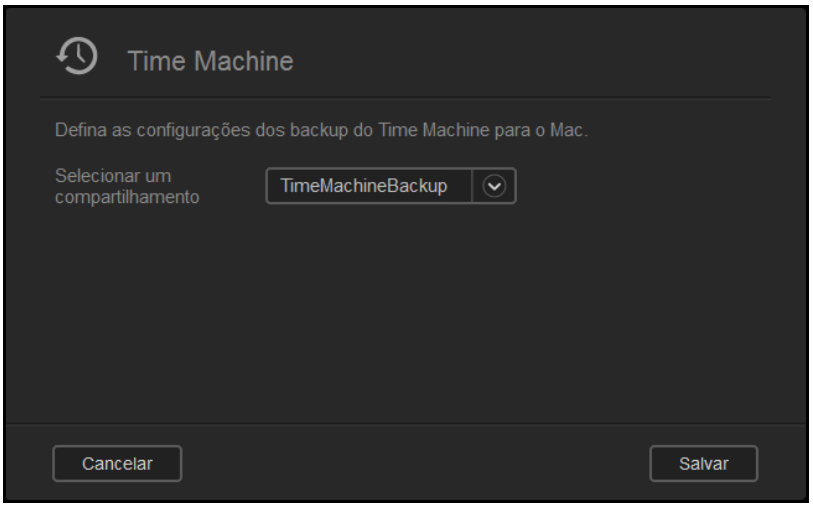

4. Clique em **Salvar**.

Importante: Depois que o Time Machine começa a fazer o backup dos arquivos em um compartilhamento selecionado, recomendamos que você continue fazendo o backup nesse mesmo compartilhamento. Alternar compartilhamentos gera um novo arquivo de backup que não terá suas informações salvas previamente.

Serviço

Esta seção da tela Geral habilita ou desabilita o serviço Reciclar disponível no dispositivo WD My Cloud Mirror.

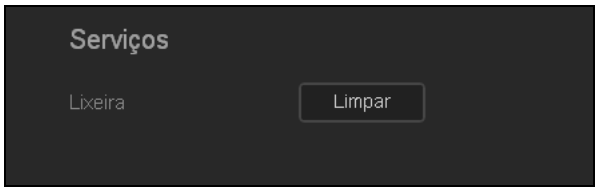

Rede

A tela **Rede** apresenta os endereços MAC e IP do dispositivo e permite ajustar as opções de rede, como o acesso do FTP, servidores remotos e grupos de trabalho.

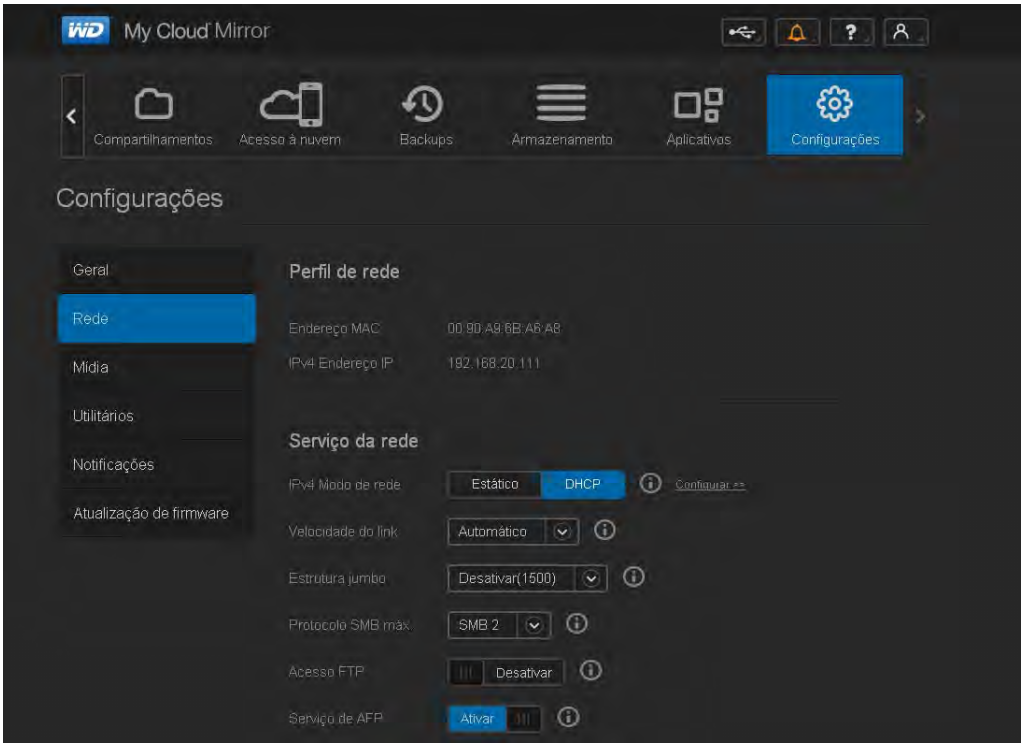

Perfil de rede

A seção Perfil da rede na tela Rede exibe as informações de rede para o dispositivo WD My Cloud Mirror.

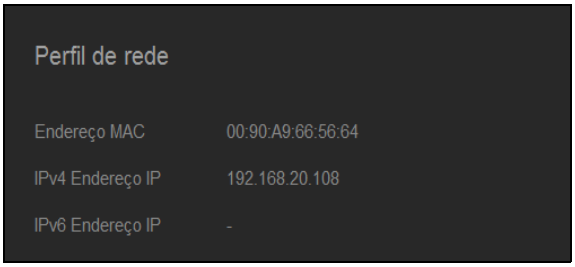

A seção 'Perfil de rede' apresenta as seguintes informações:

Endereço MAC	O endereço MAC (Media Access Control) desse dispositivo.
Endereço IP IPv4	O endereço IP versão 4 para este dispositivo.

Serviço de rede

A seção Serviços de rede da tela Rede permite habilitar ou desabilitar os serviços disponíveis no seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

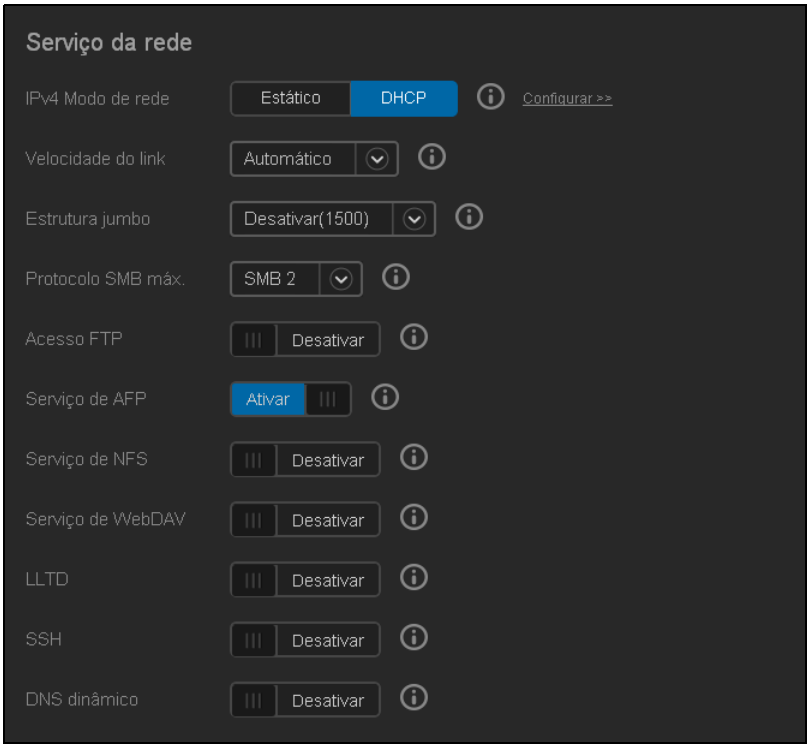

1. Revise ou atualize o seguinte:

Modo de rede IPv4	Por padrão, o modo de rede está definido para DHCP, o que significa que o dispositivo WD My Cloud Mirror obtém automaticamente o endereço IP e outras configurações da sua rede. Selecione o método a atribuição de um endereço IPv4 exclusivo ao dispositivo: • **Estático**: o IP estáce definir um endereço IP manualmente. Aparecerá uma mensagem com endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway e Servidor DNS. (Se não souber essas informações, verifique as configurações do seu roteador.) • **DHCP**: o cliente DHCP faz com que o WD My Cloud Mirror obtenha um endereço IP e configurações associadas automaticamente do servidor DHCP local. *Nota:* Quando configurar Estático ou DHCP, anote sua máscara de sub-rede, endereço IP do gateway e servidor DNS em um lugar seguro para futuras consultas. Essas informações não serão exibidas depois de inseridas no servidor do WD My Cloud Mirror.
Velocidade do link	Selecione no menu suspenso a velocidade do link para sua rede e clique em **Salvar**. As opções incluem: • Auto • 100 • 1.000

Jumbo frame	Os Jumbro Frames são quadros de IP grandes usados para aumentar o desempenho nas redes utilizadas. Selecione no menu suspenso o jumbo frame para sua rede e clique em **Salvar**. *Nota:* Todos os dispositivos na sua rede (ex.: roteador, computador) devem ser compatíveis e estar configurados para esta opção para que o desempenho seja maximizado.
Protocolo SMB máximo	Server Message Block, versão 2. Selecione esta opção para permitir o uso do Histórico de Arquivos do Windows no Windows 8. • Para ativar/desativar o SMB2, clique no botão . *Nota:* Se ativar o SMB2, o desempenho de leitura e gravação será afetado.
Acesso a FTP	O Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP, nas siglas em inglês) permite a transferência de dados de um computador a outro através de uma rede. O FTP está desabilitado por padrão. 1. Para ativar o Acesso a TFP, clique no botão para ligar. 2. Clique em **Configurar**. 3. A tela de Configurações de FTP, digite as seguintes informações: • **Máximo de usuários**: a partir do menu suspenso, selecione o número máximo de usuários aos quais quer dar acesso ao FTP. • **Tempo ocioso**: digite o tempo, em minutos, que o FTP ficará ocioso antes de esgotar o limite de tempo. • **Porta**: digite a porta a ser usada para acessar o FTP. • **Controle de fluxo**: selecione **Ilimitado** ou **Personalizar**. Se selecionar Personalizar, digite um valor do Controle de fluxo. 4. Clique em **Seguinte** 5. No campo **Modo Passivo**, selecione **Padrão** ou **Personalizar**. Se selecionar Personalizar, digite os valores do Modo Passivo. 6. Marque a caixa de seleção se quiser reportar o IP externo em modo PASV e clique em **Seguinte**. 7. Insira as seguintes informações: • **Idioma do cliente**: selecione o idioma do cliente no menu suspenso. • **SSL/TLS**: selecione esta caixa se quiser permitir apenas conexões de SSL/TLS. • **FXP**: para ativar o FXP, clique no botão para Ligar. 8. Clique em **Seguinte** 9. Digite todos os endereços IP que deseja bloquear para que não tenham acesso ao FTP e selecione **Permanente** ou **Temporário** no menu suspenso. Clique em **Salvar** para salvar as opções. 10. Clique em **Finalizar**.
Serviço AFP	Apple File Protocol. O Serviço AFP está ativado automaticamente se você configurar o Time Machine para backups. • Para ativar/desativar o Serviço AFP, clique no botão . **CUIDADO! Se montar ou ejetar uma unidade em USB enquanto realizar uma transferência de arquivos de NFS ou AFP interromperá a transferência em questão.**
Serviço NFS	Siglas em inglês para Sistema de Arquivos de Rede. Selecione esta opção para ativar o Serviço NFS para sua rede. • Para ativar/desativar o Serviço NFS, clique no botão . **CUIDADO! Se montar ou ejetar uma unidade em USB enquanto realizar uma transferência de arquivos de NFS ou AFP interromperá a transferência em questão.**

Serviço WebDAV	Sigas para Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV). Selecione esta opção para ativar o Serviço WebDAV para sua rede. • Para ativar/desativar o Serviço WebDAV, clique no botão . *Nota:* Para conectar o serviço WebDAV, use o seguinte endereço IP: http://<server ip address>:8080/Public
LLTD	Protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Selecione esta opção para ativar o LLTD na sua rede para que seja mais fácil encontrar redes e fazer diagnósticos nos computadores com Windows. • Para ativar/desativar o LLTD, clique no botão .
SSH	Protocolo Secured Shell Clique nesta opção para acessar sua nuvem pessoal com segurança e executar operações de linhas de comando através do protocolo SSH (Secured Shell). O SSH está desativado por padrão. • Para ativar/desativar o SSH, clique no botão . **CUIDADO! Observe que modificar ou tentar modificar este dispositivo fora do funcionamento normal do produto anula a garantia da WD.** *Nota:* O nome de usuário de login do SSH é **sshd**.
DNS dinâmico	Selecione esta opção para hospedar um servidor (web, FTP, servidor de jogos, etc.) usando um nome de domínio. 1. Para ativar/desativar o DNS Dinâmico, clique no botão . 2. Clique em **Configurar**. 3. A tela de Configurações de DDNS, digite as seguintes informações: • **Endereço do servidor**: selecione um endereço do servidor no menu suspenso. • **Nome do host**: digite um nome do host para o servidor. • **Nome de usuário ou chave**: digite um nome de usuário ou chave para o servidor. • **Senha ou chave**: digite uma senha ou chave para o servidor. • **Verificar senha ou chave**: digite novamente a senha ou chave para o servidor. 4. Clique em **Salvar**.

UPS de rede

Uma UPS (fonte de alimentação ininterrupta) é um dispositivo que funciona sem bateria e mantém em funcionamento os dispositivos conectados à porta UPS por, pelo menos, um curto período se a fonte de alimentação falhar. Quando um dispositivo WD My Cloud Mirror estiver conectado à unidade de rede via USB, a unidade será desligada automaticamente se a UPS for reduzida a uma porcentagem específica.

A comunicação com o dispositivo WD My Cloud Mirror é feita com um protocolo mestre/subordinado no qual o dispositivo mestre controla os dispositivos subordinados.

Quando a UPS estiver conectado ao dispositivo WD My Cloud Mirror via USB, o dispositivo se tornará automaticamente um mestre de rede UPS. Outros dispositivos WD My Cloud conectados à UPS podem ser indicados para o endereço IP do mestre UPS. Se a UPS estiver descarregada até a porcentagem especificada, todas as unidades subordinadas do WD My Cloud Mirror serão desligadas adequada e automaticamente.

Para configurar a UPS de rede:

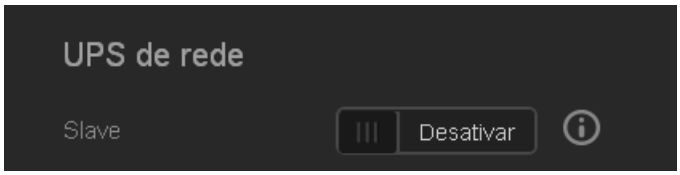

1. Clique no botão de alternância Secundário para deixá-lo na posição Ativar. A tela do modo UPS de rede secundária é exibida.

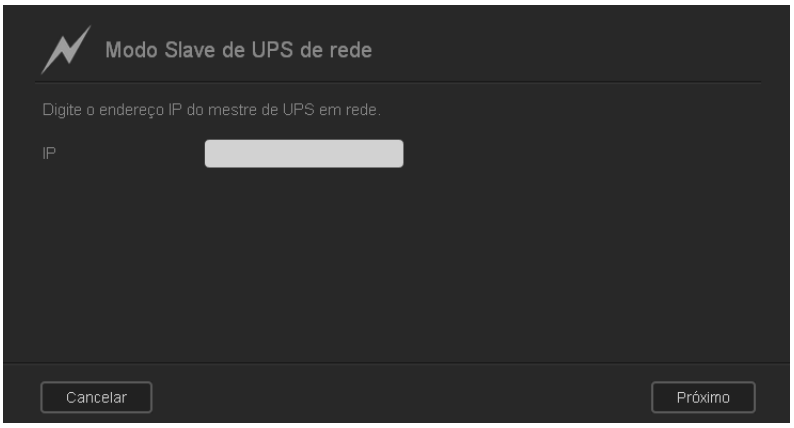

2. Digite o endereço IP do mestre UPS. Em tela de progresso é exibida e, quando a configuração é atualizada, a tela Rede é exibida com UPS de rede secundária definido como Desativar.

Grupo de trabalho de rede (Windows)

a seção Grupo de trabalho de rede da tela Rede permite habilitar ou desabilitar as opções de grupo de trabalho disponíveis no seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

Grupo de trabalho

O recurso Grupo de trabalho permite que os dispositivos no mesmo grupo de trabalho se acessem mutuamente. Esta opção só está disponível para sistemas operacionais Windows. Toda vez que acrescentar um dispositivo à sua rede, atribua-o ao mesmo nome do grupo de trabalho para permitir o acesso.

1. No arquivo Grupo de trabalho, digite o nome do grupo de trabalho para sua rede.
2. Clique em **Salvar**.

Navegador principal local

O recurso do Navegador principal local permite que você colete e registre informações de serviço e/ou recursos de várias localizações.

- Para ativar/desativar o Navegador principal local, clique no botão .

Servidor remoto

A seção Servidor remoto da tela Rede permite-lhe ativar o dispositivo WD My Cloud Mirror para atuar como um servidor remoto, permitindo fazer backup de compartilhamentos de outro WD My Cloud Mirror ou na LAN ou WAN local.

Nota: Para ver o dispositivo WD My Cloud Mirror na Internet, verifique se adicionou regras de encaminhamento de portas para os serviços SSH e Backup remoto ("Encaminhamento de porta" na página 119).

Para habilitar o servidor remoto:

1. Clique no botão de alternância para deixá-lo na posição Ativar.
2. Clique em **Configurar**. A tela Servidor remoto é exibida:

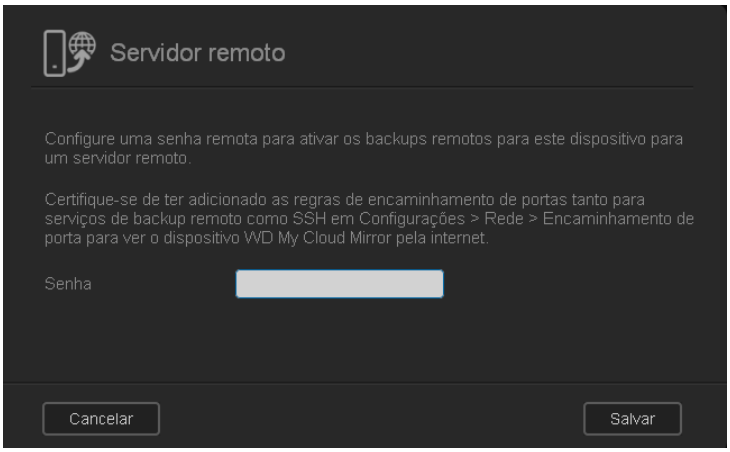
Servidor remoto
Configure uma senha remota para ativar os backups remotos para este dispositivo para um servidor remoto.
Certifique-se de ter adicionado as regras de encaminhamento de portas tanto para serviços de backup remoto como SSH em Configurações > Rede > Encaminhamento de porta para ver o dispositivo WD My Cloud Mirror pela internet.
Senha
Cancelar
Salvar

3. No campo Senha, digite a senha a ser usada para acessar os backups remotos para este dispositivo a um servidor remoto.
4. Clique em **Salvar**.

5. Leia as informações de SSH e marque a caixa de seleção **Eu aceito**.
6. Crie uma senha para o login do SSH e clique em **OK**.

Encaminhamento de porta

A senha de Transferência de porta da tela Rede permite gerenciar suas conexões para serviços determinados, atribuindo números de porta padrão ou personalizados.

Para obter mais informações sobre a transferência de porta, veja a resposta *ID 10649 na Base de Conhecimento*.

Adicionar serviços de transferência de porta

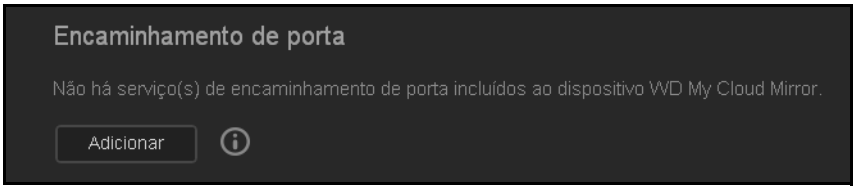
Encaminhamento de porta
Não há serviço(s) de encaminhamento de porta incluídos ao dispositivo WD My Cloud Mirror.
Adicionar

1. Para **Adicionar** um serviço de encaminhamento de portas ao dispositivo WD My Cloud Mirror. Na tela Configurações de encaminhamento de portas, clique em **Selecionar a verificação do serviço padrão** ou **Personalizar um serviço de encaminhamento de portas** e, depois, em **Seguinte**.

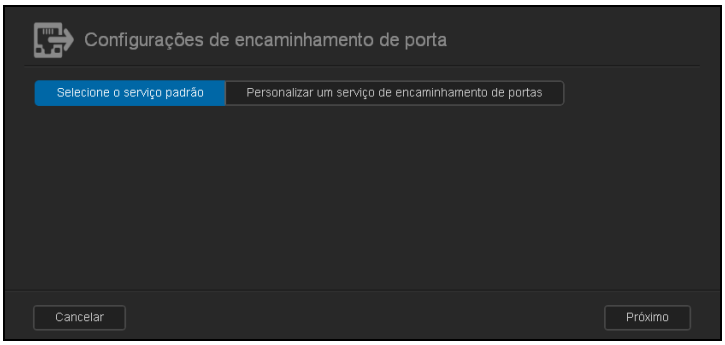

   - Se tiver escolhido **Selecionar a verificação do serviço padrão**: selecione a verificação do serviço padrão que deseja usar para o encaminhamento de portas e clique em **Salvar**.
   - Se tiver escolhido **Personalizar um serviço de encaminhamento de portas**, preencha os seguintes campos:

     Manutenção: digite um serviço para sua transferência de porta.

     Protocolo: selecione um protocolo no menu suspenso.

     Porta externa: digite um número de porta externa para a transferência de porta.

     Porta interna: digite um número de porta interna para a transferência de porta.
2. Clique em **Finalizar**.

Modificar serviços de encaminhamento de porta

1. Clique em **Detalhes** ao lado do serviço de transferência de porta que deseja modificar.
2. Faça todas as alterações necessárias e clique em **Concluir**.

Excluir serviços de encaminhamento de porta

1. Clique em **Detalhes** ao lado do serviço de transferência de porta que deseja excluir.
2. Clique em **Excluir**. O serviço é excluído e removido da lista de Encaminhamento de porta.

Mídia

Na tela Mídia, você pode introduzir os ajustes do servidor de mídia de DLNA (Digital Living Network Alliance) e do iTunes para que desfrutar das suas mídias em todos os cômodos da sua casa.

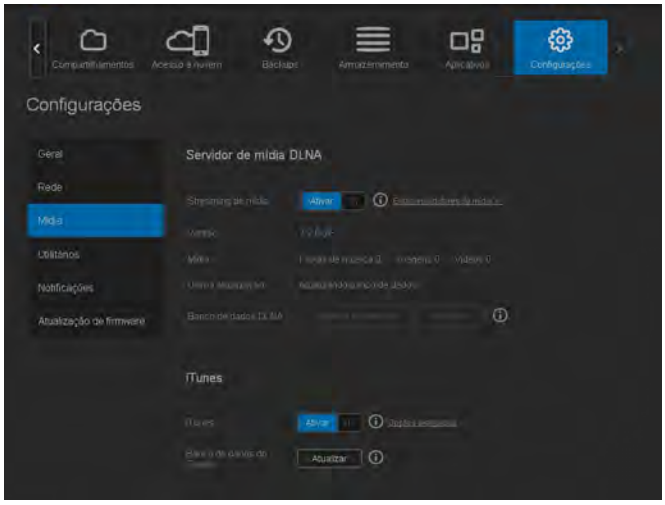

1. Na barra de navegação, clique no ícone **Configurações** e, depois, clique em **Mídia** no painel esquerdo.

   Nota: O DLNA e o iTunes apenas funcionam na sua rede local.

2. Para obter instruções sobre como configurar as mídias nessa página e depois ver ou reproduzir mídia, veja "Reproduzindo/transmitindo vídeos, fotos e músicas" na página 96.

Utilitários

Na página Utilitários, você pode testar o dispositivo WD My Cloud Mirror e obter informações de diagnóstico, restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica, reinicializar ou desligar o dispositivo e importar ou exportar um arquivo de configuração.

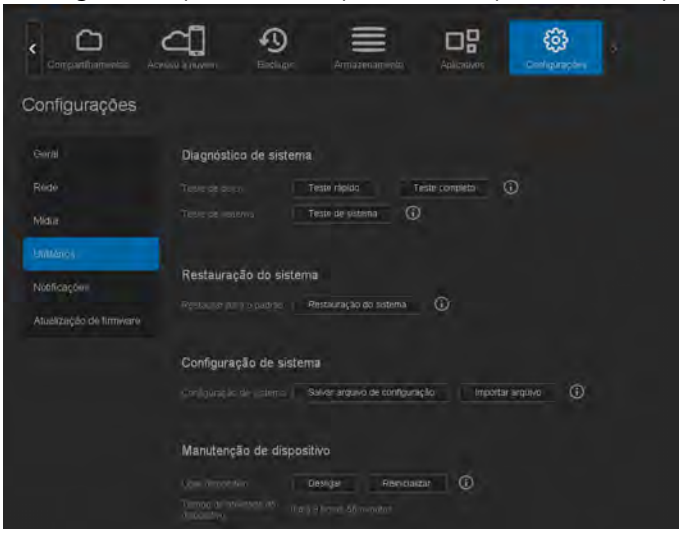

Para acessar a tela Utilitários, clique no ícone **Configurações** e, então, em **Utilitários** no painel esquerdo.

Diagnóstico do sistema

Execute testes de diagnóstico se surgirem problemas com seu dispositivo. Existem três tipos de testes de diagnóstico:

- **Teste rápido**: o teste rápido averigua problemas mais graves de desempenho nos discos rígidos. O resultado desse teste indica se a unidade passou ou não na avaliação. O teste rápido pode demorar vários minutos para terminar.
- **Teste completo**: o teste completo é um diagnóstico mais abrangente da unidade. Ele testa metodicamente cada setor dos discos rígidos. Você será avisado sobre a condição da unidade quando o teste for realizado. O teste completo pode demorar várias horas, dependendo do tamanho e configurações dos dados dos discos rígidos.
- **Teste do sistema**: o teste do sistema confere a integridade do hardware do dispositivo (discos rígidos, ventilador, relógio do sistema e temperatura).

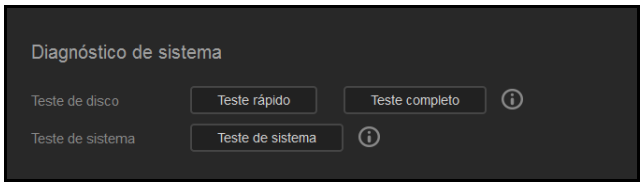

Executar um teste de diagnóstico

1. Na página Utilitários, clique em **Teste rápido**, **Teste completo** ou **Teste do sistema**. Aparece uma barra indicando o andamento do teste e se o dispositivo passou ou não no teste.
2. Analise os resultados e clique em **Fechar**.
   - Se o dispositivo não passar no teste, clique em ? e, depois, em **Suporte** para obter ajuda.

Restaurar o sistema

O restauro do sistema permite que o Administrador execute um restauro completo de fábrica no dispositivo WD My Cloud Mirror. Essa opção restaura o dispositivo nas suas configurações de padrão de fábrica sem perder os dados.

Importante: Antes de restaurar os padrões de fábrica ou fazer uma atualização do sistema, você pode escolher salvar a configuração atual do dispositivo. Depois, você pode importar uma configuração salva anteriormente. Lembre-se de que importar uma configuração depois de restaurar os padrões de fábrica não restaura os compartilhamentos nem usuários. Veja "Configuração do sistema", para criar ou restaurar um arquivo de configuração.

Nota: Para apagar todos os dados do dispositivo, veja "Formatar disco" na página 123.

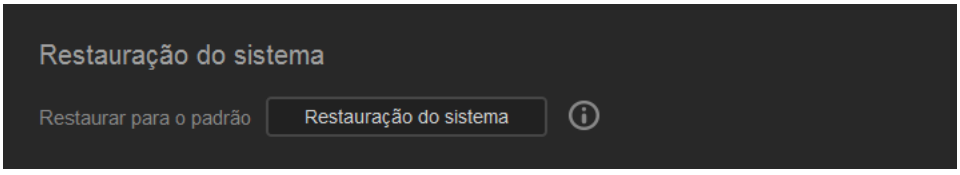

1. Na área de Restaurar sistema, clique em **Restaurar sistema**.

2. Leia a mensagem de confirmação e clique em **OK**.
   O dispositivo é reiniciado. Não desconecte o dispositivo enquanto ele estiver se reiniciando. Depois de terminar a reinicialização, abra o painel.

Configuração do sistema

A área de configuração do sistema permite salvar um arquivo de configuração ou importar um arquivo de configuração existente. Isso é útil se você fizer uma restauração do sistema e quiser manter as configurações atuais.



Salvar um arquivo de configuração

Siga os passos indicados para salvar um arquivo de configuração.

1. Na área de Configuração do sistema, clique em **Salvar arquivo de configuração**.
2. O arquivo de configuração é salvo na sua área de trabalho.

Importar um arquivo de configuração

Siga os passos indicados para salvar um arquivo de configuração.

1. Na área de Configuração do sistema, clique em **Importar arquivo**.
2. Vá até a localização do arquivo de configuração salvo e selecione-o. O arquivo de configuração é carregado. O dispositivo é reiniciado. Não desconecte o dispositivo enquanto ele estiver se reiniciando. Depois de terminar a reinicialização, abra o painel.

Manutenção do dispositivo

A área Manutenção do dispositivo permite desligar e reiniciar seu dispositivo WD My Cloud Mirror. Essa área também apresenta o tempo em que o dispositivo está em funcionamento.

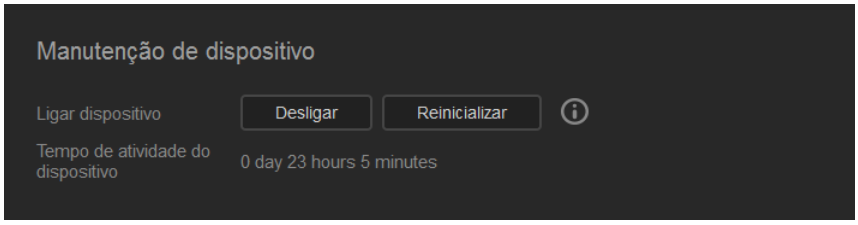

Desligar o dispositivo

Use as etapas a seguir para desligar o dispositivo WD My Cloud Mirror com segurança.

1. Na área de Manutenção do dispositivo, clique em **Desligar**.
2. Leia a mensagem de confirmação e clique em **OK**. O WD My Cloud Mirror é desligado com segurança.

Reinicializar o dispositivo

1. Na área de Manutenção do dispositivo, clique em **Reinicializar**.
2. Leia a mensagem de confirmação e clique em **OK**. O WD My Cloud Mirror é reinicializado com segurança.

Verificar disco

Na área de Verificar disco você pode verificar os discos rígidos do dispositivo para ver se têm algum erro.

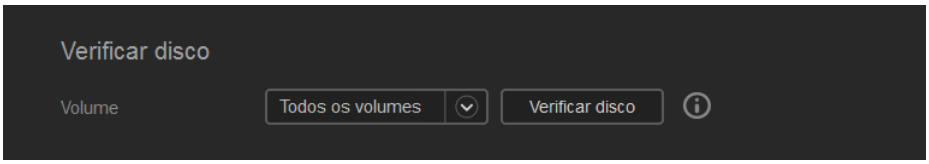

Verificar seu disco

Use as etapas a seguir para fazer uma verificação de disco do dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Na área de Verificar disco, selecione no menu suspenso o volume que gostaria de verificar.
2. Clique em **Verificar disco**.
3. Leia a mensagem de confirmação e clique em **OK**. O WD My Cloud Mirror é examinado em busca de erros no disco.

Formatar disco

Na área de Formatar disco você pode formatar os discos rígidos do dispositivo.

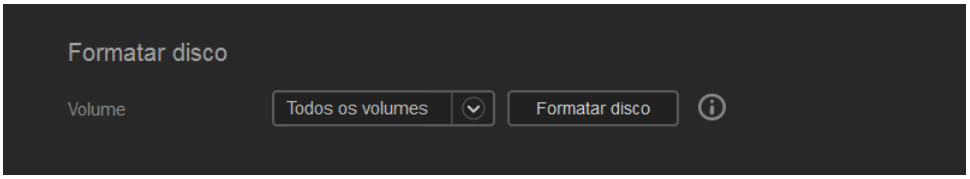

Formatar seu disco

CUIDADO!	**A opção de Formatar disco apaga todos os dados e compartilhamentos de forma definitiva, mantendo os compartilhamentos padrão. Os programas de recuperação de dados não podem ser usados para restaurar dados; todos os dados e compartilhamentos do usuário serão apagados de forma definitiva.** **Formatar o disco demora várias horas para concluir.**

Use as etapas a seguir para formatar os discos do seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Na área de Formatar disco, selecione no menu suspenso o volume que gostaria de formatar.
2. Clique em **Formatar disco**.
3. Leia a mensagem de confirmação, marque a caixa de seleção e clique em **OK**. Seu WD My Cloud Mirror está formatado.

Criar uma imagem ISO

Uma imagem ISO é um arquivo de cópia exata de um sistema de arquivos existente. Siga os passos indicados para criar uma imagem ISO.

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e, depois, em **Montagem de ISO**.
2. Clique em **Criar imagem ISO**.

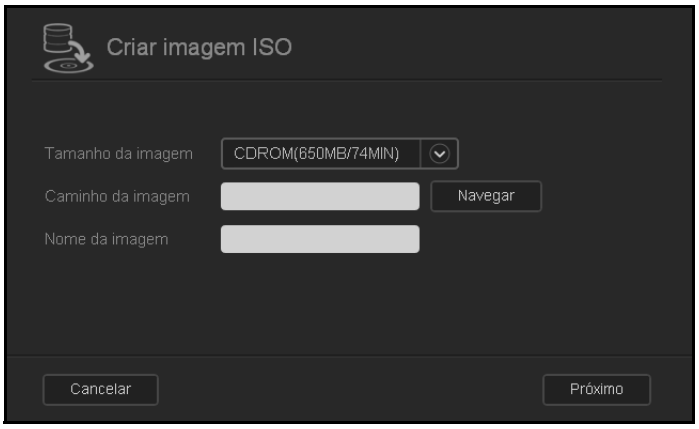

3. No campo de Tamanho da imagem, selecione o tamanho que gostaria de usar para sua imagem ISO.
4. No campo Caminho da imagem, digite o caminho para os dados que gostaria de copiar ou clique em **Pesquisar**, selecione a pasta que gostaria de copiar e clique em **OK**.
5. No campo Nome da imagem, digite um nome para sua imagem ISO.
6. Clique em **Seguinte**.

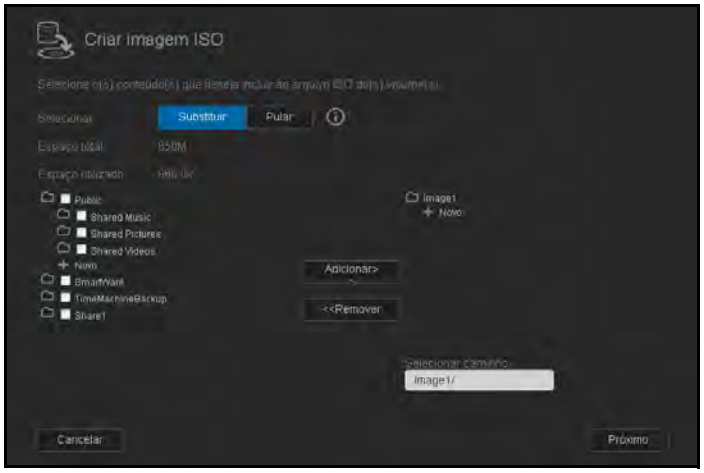

7. No campo Selecionar, clique em uma das seguintes opções:
   - **Substituir**: quando selecionar substituir, os arquivos com o mesmo nome serão substituídos.
   - **Ignorar**: quando selecionar ignorar, os arquivos com o mesmo nome serão ignorados.
8. Selecione na coluna à esquerda as pastas e os arquivos que deseja adicionar ao arquivo de imagem e, depois, clique em **Adicionar>>**.
9. Selecione as pastas e os arquivos que deseja remover da imagem ISO e clique em **<<Remover**.

10. Clique em **Seguinte** A imagem ISO é criada.

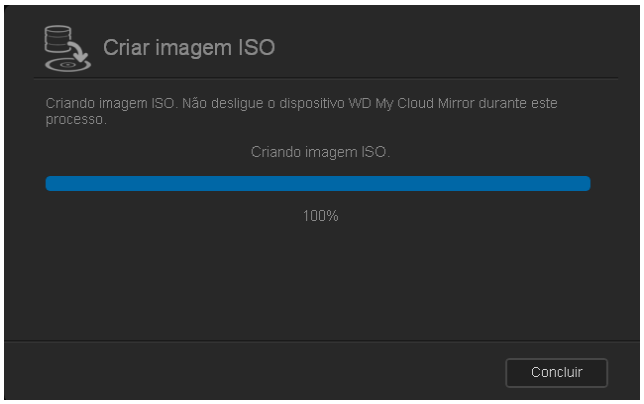
Criar imagem ISO
Criando imagem ISO. Não desligue o dispositivo WD My Cloud Mirror durante este processo.
Criando imagem ISO.
100%
Concluir

11. Clique em **Finalizar**.

Criando um compartilhamento de ISO

Siga os passos indicados para criar um compartilhamento ISO.

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e, depois, em **Montagem de ISO**.
2. Clique em **Criar compartilhamento de ISO**.

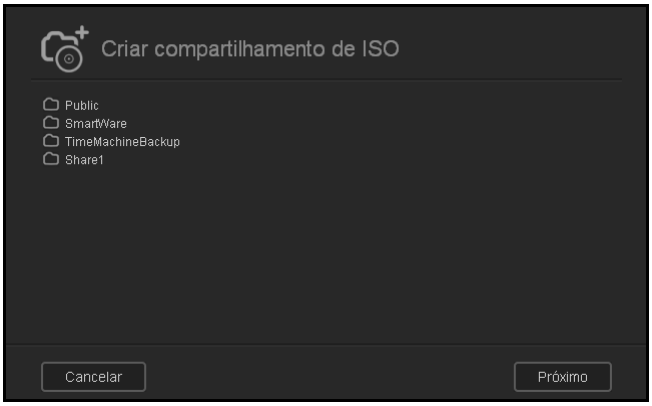

3. Procure o arquivo ISO que gostaria de colocar no compartilhamento ISO e selecione-o.
4. Clique em **Seguinte**.

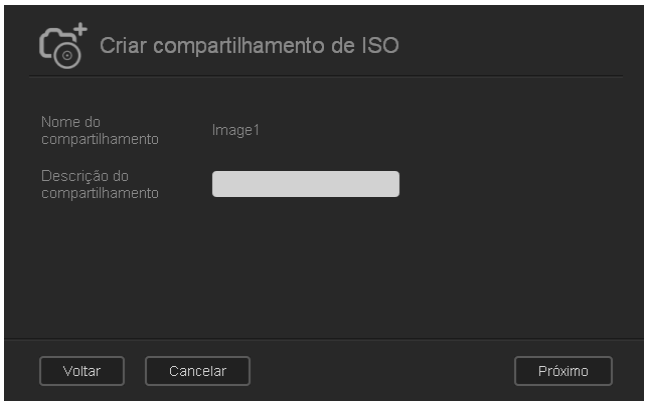

5. Digite a descrição do seu compartilhamento de ISO e clique em **Seguinte**.

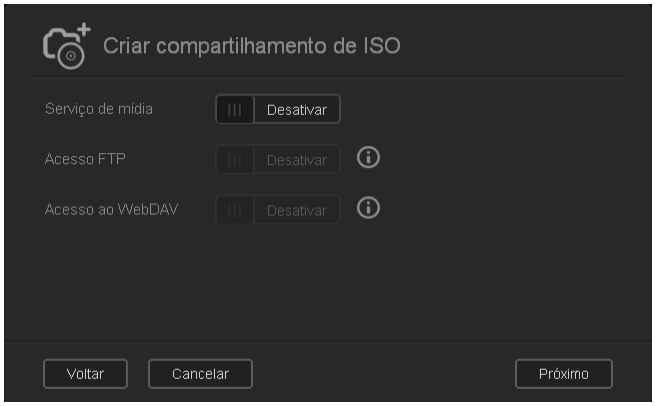

6. Preencha os seguintes campos:
   - **Habilitar servidores de mídia**: para ativar um servidor de mídia para o compartilhamento ISO, clique no botão III.
   - **Acesso a FTP**: para ativar um Acesso a FTP para o compartilhamento ISO, clique no botão III.
   - **Acesso a WebDAV**: para ativar um Acesso WebDAV para o compartilhamento ISO, clique no botão III.

     Nota: Se o Acesso da FTP ou WebDAV estiver desativado para o dispositivo, os campos Acesso da FTP e Acesso WebDAV estarão em cinza.

7. Clique em **Seguinte**.

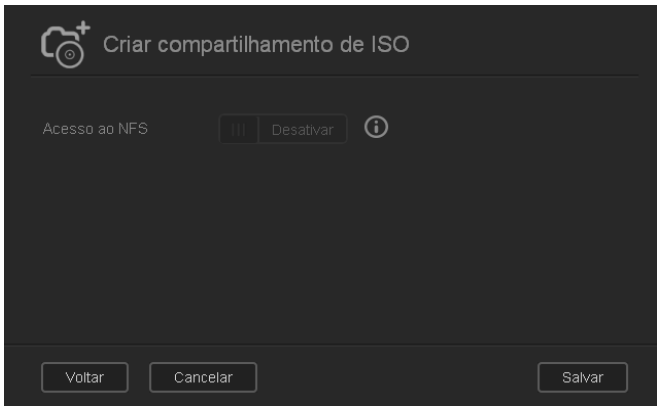

8. Clique no botão III para ativar o Acesso a NFS para o compartilhamento ISO.

   Nota: Se o Acesso NFS estiver desativado para o dispositivo, os campos do Acesso NFS estarão em cinza.

9. Clique em **Salvar**. O compartilhamento ISO é criado.

Visualizando detalhes de um compartilhamento de ISO

Siga os passos indicados para modificar um compartilhamento ISO.

1. Na tela Montagem de ISO, selecione **Detalhes** ao lado do compartilhamento de ISO que deseja visualizar.

2. Analise os detalhes do compartilhamento de ISO e clique em **Fechar**.

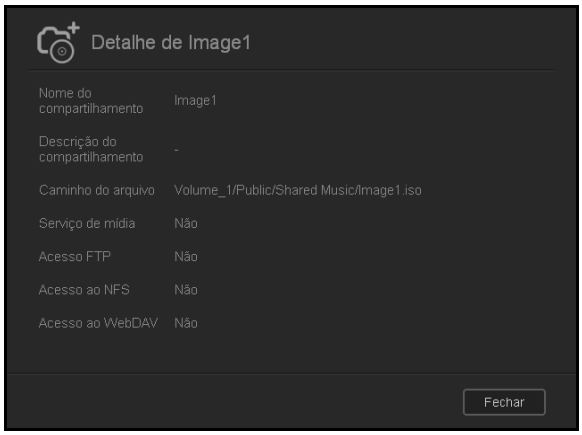

Modificando um compartilhamento de ISO

Siga os passos indicados para modificar um compartilhamento ISO.

1. Na tela Montagem de ISO, selecione ao lado do Compartilhamento ISO que deseja modificar.
2. Faça as alterações necessárias e clique em **Salvar**.

Excluir um compartilhamento de ISO

Siga os passos indicados para excluir um compartilhamento ISO.

1. Na tela Montagem de ISO, selecione ao lado do Compartilhamento ISO que deseja excluir.
2. Leia a mensagem de confirmação e clique em **OK**. O compartilhamento ISO é excluído e removido da lista de compartilhamentos ISO.

Notificações

O WD My Cloud Mirror oferece notificações sobre vários eventos, como atualizações de firmware, êxito das instalações de firmware e fechamentos do sistema. As notificações aparecem na área de Alertas, no topo da tela, e também podem ser recebidas por e-mail, dependendo de como seu dispositivo estiver configurado (para obter informações adicionais sobre os Alertas, veja "Gerenciar alertas" na página 67).

A página Notificações permite configurar endereços de e-mail para até cinco usuários que receberão notificações, configurar mensagens de alerta por SMS para dispositivos móveis e definir o nível do alerta da notificação.

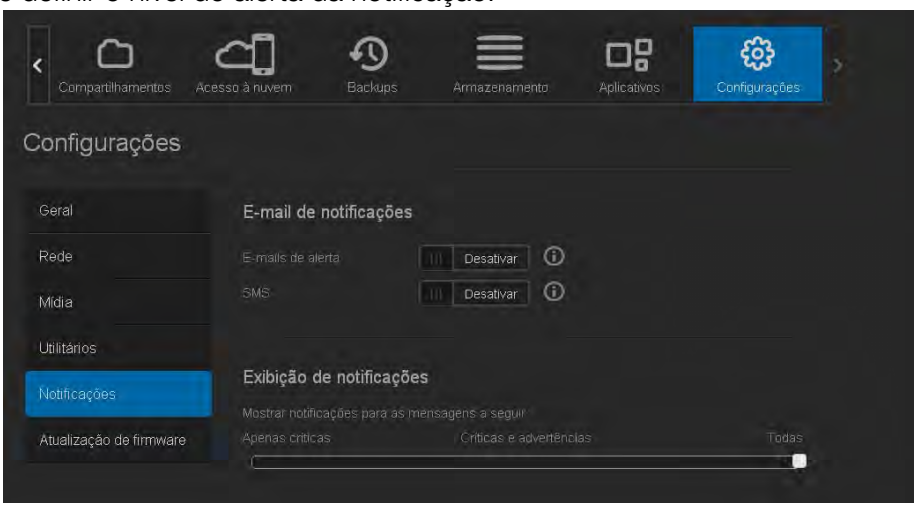

E-mail de notificações

A área de E-mail de notificação permite configurar alertas por e-mail e SMS para usuários específicos.

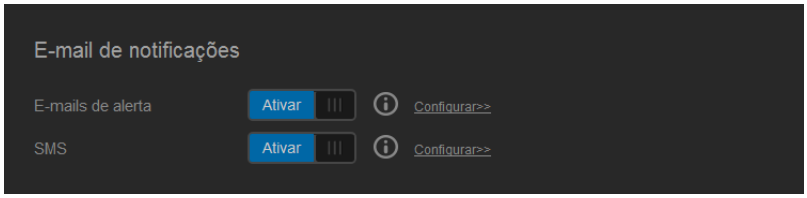

Ativar alertas por e-mail

1. Na barra de navegação, clique no ícone **Configurações** e, depois, em **Notificações** no painel esquerdo.
2. Para ativar os e-mails de Alerta, clique no botão para ligar.
3. Clique em **Configurar**.
4. Na tela Notificação de alerta, use a barra deslizante para selecionar o nível dos alertas que deseja receber por e-mail:
   - **Apenas críticas**: enviar apenas alertas críticos ao endereço de e-mail especificado.
   - **Críticas e advertências**: envia alertas críticos e advertências para o endereço de e-mail especificado.
   - **Todos**: envia todos os alertas (informativos, críticos e advertências) para o endereço de e-mail especificado.
5. Clique em **Novo e-mail**.
6. Digite o endereço de e-mail no qual deseja receber os alertas e clique em **Salvar**.

7. Repita os passos 5 e 6 para introduzir até 5 endereços de e-mail.
8. Clique em **Enviar e-mail de teste** para validar os endereços introduzidos.
9. Clique em **OK** e consulte seu e-mail em busca da mensagem de validação.

Ativar notificações por SMS

Nota: Consulte sua operadora de SMS para obter os requisitos para enviar mensagens de texto. Algumas operadoras podem exigir que as mensagens de texto ou SMS sejam enviadas por e-mail.

1. Na barra de navegação, clique no ícone **Configurações** e, depois, em **Notificações** no painel esquerdo.
2. Para ativar o SMS, clique no botão .
3. Clique em **Configurar**.
4. Na tela Configurações de SMS, introduza o nome da operadora de SMS.
5. Digite a URL do SMS, sendo que o conteúdo da mensagem deve ser "Hello world".

   Nota: Essa é o URL do SMS usado apenas para configuração. Não será enviada nenhuma mensagem de SMS até que a configuração seja concluída. Obtenha os requisitos de formato do URL da sua operadora de SMS. Eles devem conter os seguintes parâmetros: nome de usuário, senha, telefone de destino e conteúdo da mensagem.

6. Clique em **Seguinte**
7. Selecione no menu suspenso a categoria correspondente para cada parâmetro de SMS.
8. Clique em **Finalizar**. Sua notificação por SMS já está configurada.

Tela de notificação

Na Tela de notificações você pode selecionar o tipo de notificações a serem enviadas a você.

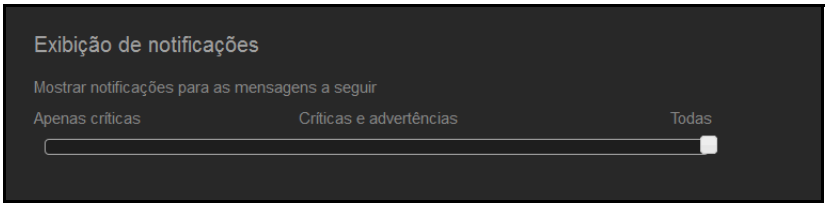

1. Na tela Exibição da notificação, use a barra deslizante para selecionar o nível das notificações que deseja exibir:
   - **Apenas críticas**: enviar apenas alertas críticos.
   - **Críticas e advertências**: enviar alertas críticos e advertências.
   - **Todos**: enviar todos os alertas (informativos, críticos e advertências).

   O sistema é atualizado automaticamente para incluir sua seleção.

Atualização de firmware

A página Atualização de firmware permite configurar o dispositivo para atualizar o firmware do My Cloud Mirror automaticamente ou verificar manualmente se há um arquivo de atualização. O número da versão atual e data da última atualização do firmware também aparecem nessa tela.

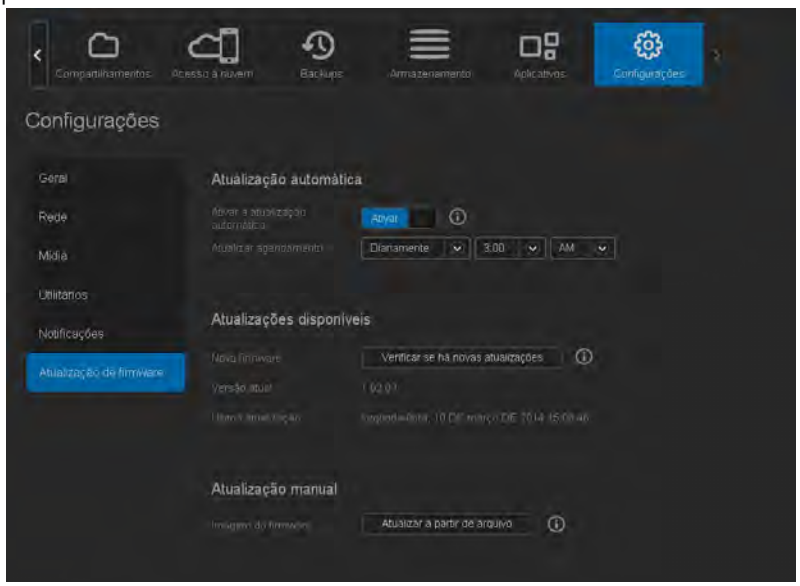

Atualização automática

A atualização automática permite programar o dispositivo WD My Cloud Mirror para verificar facilmente se há atualizações de software disponíveis e instalá-las automaticamente. Essa é a forma mais fácil de assegurar que o firmware do WD My Cloud Mirror esteja atualizado.

Nota: Depois que você instalar a atualização do firmware, o dispositivo WD My Cloud Mirror será reinicializado. Como a reinicialização impede que os usuários acessem a nuvem, você deve programar as atualizações para que ocorram quando for mínima a probabilidade de que eles acessem a nuvem.

Nota: Se você ativar a Atualização automática, você deverá reinicializar o sistema manualmente quando a atualização estiver concluída.

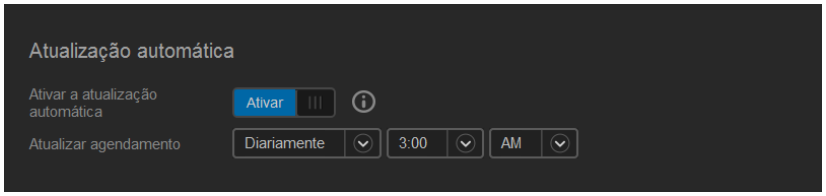

Atualizar firmware automaticamente

1. Para ativar a Atualização automática, clique no botão para Ligar.
2. No campo Atualizar agendamento, especifique nos menus suspensos a frequência (ex.: diária) e a hora em que o dispositivo deverá procurar uma atualização no site da WD.
3. Clique em **Salvar**.

   Depois de salvar, seu dispositivo procurará atualizações do firmware na hora e dia especificados. Se houver alguma atualização disponível, ela será instalada automaticamente e o sistema será reinicializado.

Atualizações disponíveis

Você pode procurar atualizações disponíveis em qualquer momento, na área Atualizações disponíveis. Essa área também mostra a versão atual do firmware e indica quando foi feita a última atualização do firmware.

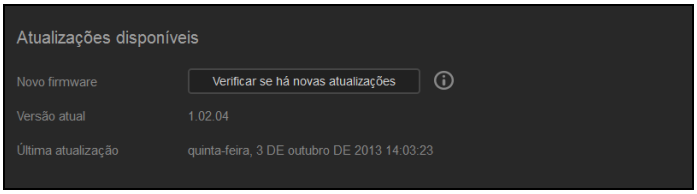

Verificar se há novas atualizações

1. No campo Novo Firmware, clique em **Procurar atualização**.
2. Leia a tela Atualizar firmware e clique em **OK**.
   - Se houver uma atualização disponível, clique em **Instalar e reinicializar**.

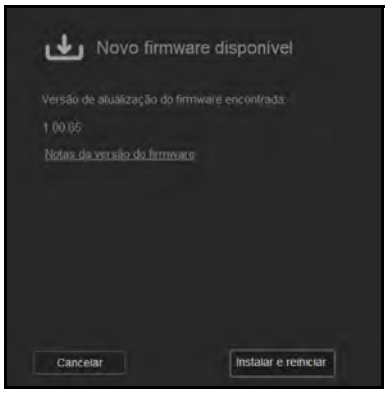

Atualização manual

Siga este procedimento para efetuar uma atualização manual.

Nota: Certifique-se de baixar da página Downloads e Suporte da WD o arquivo do firmware necessário para seu dispositivo indo a *http://support.wd.com/product/download.asp*.

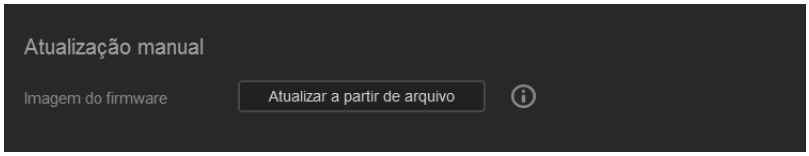

Instalar uma atualização manualmente

1. Na seção Atualização manual, clique em **Atualizar a partir de arquivo.**
2. Navegue para o arquivo de atualização de firmware e clique em **Abrir**.
3. Leia a mensagem de confirmação e clique em **OK**.
   A atualização é instalada no seu dispositivo. Quando a atualização estiver completa, seu O dispositivo WD My Cloud Mirror é reinicializado.

12

Substituir uma unidade

Identificando um disco rígido com defeito
Substituindo uma unidade
Reconstruindo a unidade
Retornar uma unidade WD

O dispositivo My Cloud Mirror é um produto que pode ser consertado de forma limitada pelo usuário, pois permite substituir os discos rígidos presentes no estojo. Você pode usar os discos rígidos da WD ou de outra marca.

Nota: Para obter a lista completa das unidades "Retornar uma unidade WD" na página 136 compatíveis, acesse wd.com/mycloudmirror.

Importante: Para obter o melhor desempenho, a WD recomenda a inserção de conjuntos de discos rígidos WD Red™ no estojo da unidade. Visite o site *support.wdc.com* e procure o artigo 8 na base de conhecimento para instruções detalhadas sobre como obter uma unidade de substituição para este produto.

Veja a seguir instruções para substituir uma unidade com defeito ou, se o modelo do WD My Cloud Mirror foi fornecido sem unidades, para inserir unidades.

Identificando um disco rígido com defeito

Se os LEDs da unidade estiverem piscando ou você tiver recebido um alerta, o disco rígido poderá estar com defeito. Para determinar qual unidade está com defeito, faça o seguinte:

1. No painel de navegação, clique em **Armazenamento** e, depois, em **Status do disco**.

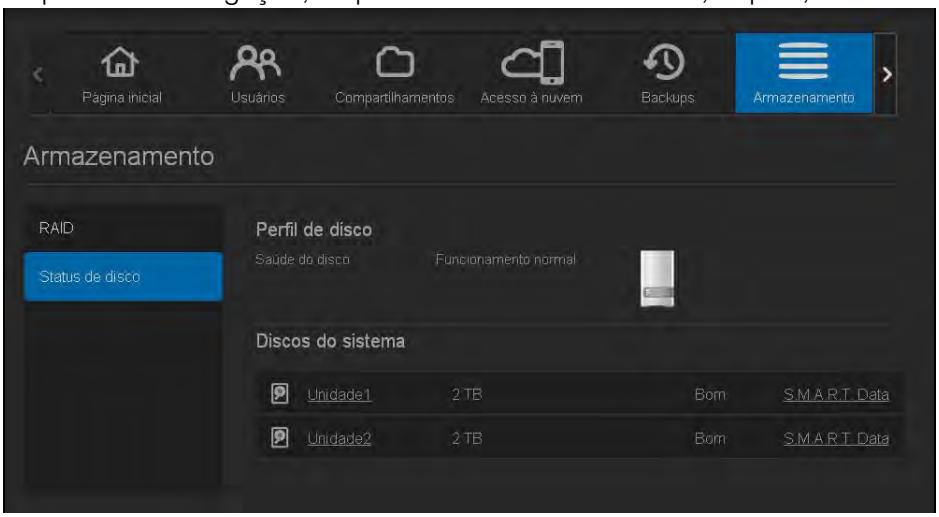

2. Se uma das unidades estiver danificada ou com falha, selecione-a e veja informações detalhadas na caixa de diálogo Informações do disco rígido:

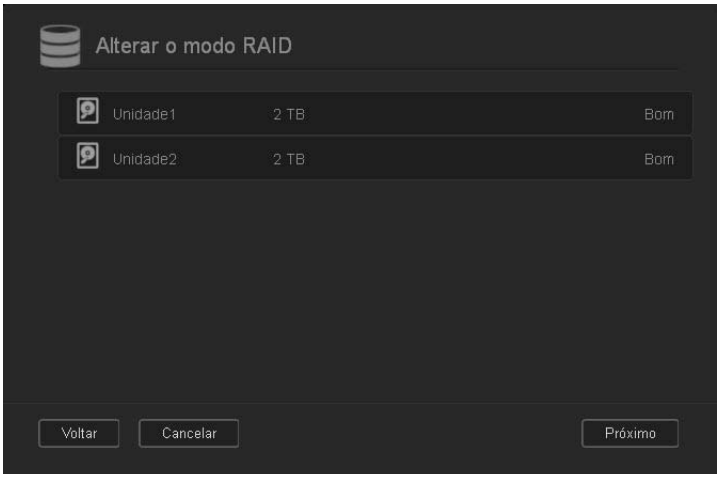

Nota: O número da unidade corresponde ao decalque 1 ou 2 na unidade.

Caso ocorra uma falha e você queira fazer a manutenção sozinho, acesse o Suporte Técnico da WD em *support.wdc.com* e procure a resposta n° 8 da Base de Conhecimento para obter instruções detalhadas sobre a obtenção de um disco substituto. Ao contatar o Suporte Técnico, tenha os seguintes dados em mãos: o número de série do dispositivo WD My Cloud Mirror, a data da compra e o número de série dos discos rígidos internos que precisam ser substituídos.

Substituindo uma unidade

Ao substituir uma unidade existente, você poderá usar uma unidade feita por outra empresa. Para obter a lista de unidades compatíveis, acesse *wd.com/mycloudmirror*.

Remover uma unidade

Importante: Antes de começar, desligue totalmente a unidade e desconecte todos os seus cabos. Coloque a unidade sobre uma superfície limpa e estável.

Se o WD My Cloud Mirror ainda estiver com defeito (unidade), você deverá primeiro removê-lo antes de inserir um novo.

1. Revele as unidades de disco rígido pressionando no botão indentado no topo do dispositivo e puxando a porta.
2. Remova o suporte usado para fixar as unidades.
3. Puxe a aba plástica na traseira da unidade e, com a outra mão, guie a unidade para cima e para fora do estojo.

Inserir uma unidade

Importante: Para evitar problemas de descargas eletrostáticas, aterre-se tocando um metal antes de manusear o dispositivo.

Preparar uma unidade

Para unidades de substituição da WD, reutilize as peças fixadas na unidade com defeito.

Nota: Uma chave de fenda Phillips é tudo o que você precisará.

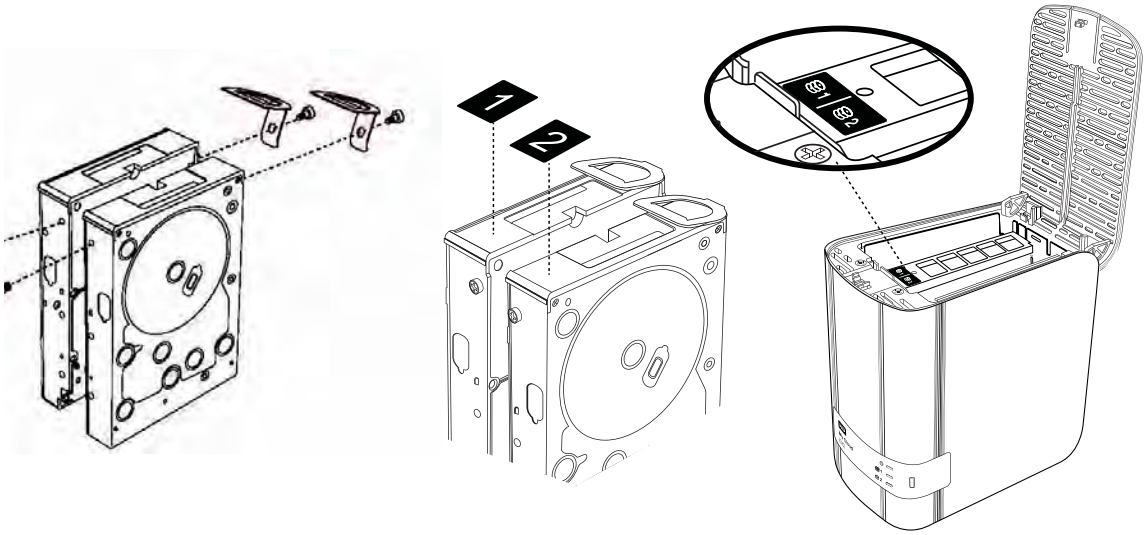

1. Usando as peças da unidade com defeito, fixe uma aba plástica no orifício superior da lateral da unidade (à direita se a placa verde estiver voltada para você).
2. Fixe um parafuso no orifício correspondente no outro lado da unidade.
3. Fixe os rótulos 1 ou 2 no topo da unidade. O rótulo 1 está na esquerda e o rótulo 2 está na direita, quando olhar para baixo no topo da unidade. Há números correspondentes no rótulo de tira cruzada.

Inserir uma ou ambas as unidades

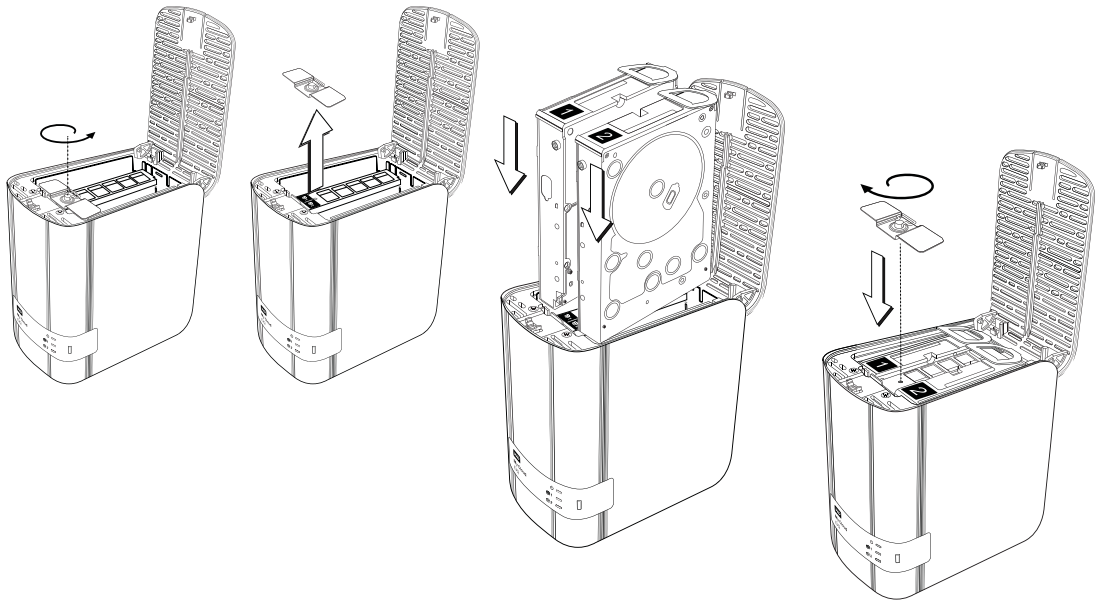

1. Pressione o serrilhado no topo da unidade para abrir a porta e remova o suporte que sustenta as unidades.
2. Quando olhar para baixo no topo da unidade com o painel frontal voltado para você, se estiver inserindo duas unidades, organize-as de modo que os conectores tenham o fundo voltado para dentro. (As placas verdes devem estar voltadas uma para a outra.) Se inserir uma unidade, a placa verde fica voltada para o meio da unidade.
3. Deslize cuidadosamente a unidade para a ranhura. Certifique-se de que a aba plástica destacada na traseira da unidade. Repita com a outra unidade, se aplicável.
4. Aparafuse o suporte sobre os topos das unidades. Feche a porta e aperte firmemente até que ela fique travada no lugar.
5. Reconecte os cabos de rede e de energia no dispositivo.

Reconstruindo a unidade

Dependendo das configurações de RAID, a unidade de substituição poderá ser reconstruída automaticamente ou você poderá reconstrui-la manualmente.

Se qualquer tipo de RAID e reconstrução automática tiverem sido definidos na tela de armazenamento, a unidade será reconstruída automaticamente. Se a reconstrução automática não tiver sido definida, os resultados da reconstrução serão os seguintes:

Se o RAID for . . .	Então . . .
RAID 0	Os dados do volume não estarão mais acessíveis e deverão ser recriados. 1. Reconstrua a unidade. Veja "Armazenamento em RAID" na página 89. 2. Recarregue os dados de um backup ou da fonte original.
RAID 1	Os dados são espelhados na segunda unidade do volume e ainda ficam acessíveis. Os dados podem ser recuperados da unidade que funciona bem. 1. Reconstrua a unidade. Veja "Armazenamento em RAID" na página 89.

Se o RAID for . . .	Então . . .
Paridade (spanning)	Os dados do volume não estão mais acessíveis. Os dados da outra unidade podem ser recuperados, mas não ficam mais acessíveis a partir do dispositivo WD My Cloud Mirror. 1. Reconstrua a unidade. Veja "Armazenamento em RAID" na página 89. 2. Recarregue os dados de um backup ou da fonte original.
JBOD	Os dados do volume não estão mais acessíveis. Os dados de outros volumes ainda estão acessíveis. 1. Reconstrua a unidade. Veja "Armazenamento em RAID" na página 89. 2. Recarregue os dados de um backup ou da fonte original.

Para obter mais informações sobre a reconstrução de uma unidade de substituição, pesquise a resposta 11107 da Base de Conhecimento da WD.

Retornar uma unidade WD

Importante: Não desmonte a unidade interna nem os componentes conectados do conjunto. Devolva o conjunto completo de unidade interna intacto à WD.

Devolva a unidade com defeito de acordo com as instruções fornecidas na resposta 8 da Base de Conhecimento da WD.

13

Informações de Garantia e Normativas

Cumprimento normativo
Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia)
Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia)

Cumprimento normativo

Informações da Classe B da FCC (Federal Communications Commission)

A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento da norma podem proibir o usuário de operar o equipamento.

Requisitos da FCC, Parte 15

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada de outro circuito, que não o circuito em que o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar o equipamento.

Conformidade com a ICES/NMB-003

Cet appareil DE la classe B est conform à la norm NMB-003 dew Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

Conformidade com normas de segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação.

Approver pour els Etas-Units et el Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Secret equipment DE technologie de l'information.

Este produto se destina a ser fornecido por uma fonte de energia limitada apresentada, com isolamento duplo ou unidade de energia de ligação direta marcada como "Classe 2".

Conformidade CE para a Europa

Verificado para cumprir com a norma EN-55022 referente à emissão de RF, com a EN-55024 sobre imunidade genérica, se aplicável, e com a EN-60950 sobre segurança.

Marca GS (somente para a Alemanha)

Ruído de máquinas – regulamento 3. GPSGV: exceto quando declarado de outra forma, o nível mais alto de pressão sonora gerada por este produto é de 70 dB(A) ou menos, de acordo com a norma EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Aviso de KC (somente para a República da Coreia)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Aparelho de Classe B Observe que este aparelho foi aprovado para fins não comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive áreas residenciais.

ID de certificação da KCC Coreana: MSIP-REM-WDT-D8C

Declaração VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

Conformidade Ambiental (China)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许搀杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia)

Obtenção de serviço

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *http://support.wd.com* para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de *http://support.wd.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O prazo da sua garantia limitada é de 2 anos na região da América do Norte, do Sul e Central, 2 anos na região da Europa, Oriente Médio e África, e 2 anos na região do Pacífico Asiático, exceto quando expressamente requerido por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *http://support.wd.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado e por escolha da WD, o reparo ou a substituição do Produto por outro melhor ou equivalente. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia)

Para clientes que compram os produtos na Austrália e Nova Zelândia, consulte essas informações de garantia.

Nada nesta garantia modifica ou exclui seus direitos legais presentes na Lei da Concorrência e Consumidores da Austrália ou da Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia. Essa garantia estipula a abordagem preferida da WD para resolver os pedidos de garantia, o que deve ser rápida e simples para todas as partes.

Não se faz nenhuma outra garantia, explícita ou implícita na lei, inclusive aquelas presentes na Lei de Venda de Produtos, com respeito ao Produto. Se você comprou seu Produto na Nova Zelândia para fins comerciais, você reconhece e aceita que a Lei de Proteção do Consumidor da Nova Zelândia não se aplica.

Na Austrália, nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas da Lei do Consumidor australiano. Você tem o direito a uma substituição ou devolução caso haja um defeito de maior proporção, bem como o direito a compensação por qualquer perda ou dano razoável que pudesse ser previsto. Você também tem o direito a ter os produtos reparados ou substituídos caso eles não tenham uma qualidade aceitável ou se o defeito não se deva a uma falha de maior proporção. O que constitui uma falha de maior proporção está estipulado na Lei do Consumidor australiano.

Garantia

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O termo da sua garantia é de 2 anos na Austrália e Nova Zelândia, exceto quando se exija o contrário por lei. O termo do seu período de garantia deverá começar na data da compra, conforme o que estiver registrado no recibo de compra de um distribuidor ou revendedor autorizado. O comprovante de compra será necessário para poder utilizar essa garantia e para estabelecer a data de início da mesma. Não será fornecido um serviço de garantia a não ser que o Produto seja devolvido a um distribuidor ou revendedor autorizado ou ao centro de devolução regional da WD onde o produto saiu originalmente. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não assume nenhuma responsabilidade pelo Produto devolvido se a WD determinar que o Produto (i) não foi comprado de um distribuidor ou revendedor autorizado, (ii) não foi usado de acordo com as especificações e instruções da WD, (iii) não foi usado para sua função pretendida, ou (iv) foi roubado da WD ou a anomalia declarada a) não se confirma, b) não pode ser razoavelmente retificada porque o dano ocorreu antes de a WD ter recebido o Produto, ou c) é atribuível a má utilização, instalação incorreta, alteração (incluindo a remoção ou eliminação de etiquetas e abertura ou remoção das caixas externas, inclusive da calha de montagem, exceto se o produto constar na lista de produtos com assistência limitada pelo usuário, e se a alteração específica estiver dentro do âmbito das instruções aplicáveis, de acordo com *http://support.wd.com*), acidente ou má utilização enquanto estiver na posse de outras pessoas que não a WD.

OS PRODUTOS SÃO ARTIGOS COMPLEXOS E FRÁGEIS QUE PODEM SOFRER FALHAS DEVIDO (A) A CAUSAS EXTERNAS, TAIS COMO O MANUSEIO INAPROPRIADO, EXPOSIÇÃO AO CALOR, FRIO, UMIDADE, E A FALHAS DE ENERGIA, OU (B) A FALHAS INTERNAS, ENTRE OUTRAS. ESSAS FALHAS PODEM PROVOCAR A PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS. OBSERVE QUE VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS, SEJA COMO ISSO FOR PROVOCADO, E POR REALIZAR BACKUPS E PROTEGER OS DADOS CONTRA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO E ALTERAÇÃO. VOCÊ CONCORDA EM FAZER O BACKUP CONTÍNUO DE TODOS OS DADOS NO PRODUTO E CONCLUIR O BACKUP ANTES DE PROCURAR QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO DA WD.

Na Austrália, se o Produto não for do tipo que é adquirido comumente para uso ou consumo pessoal ou domiciliar, a WD limita sua responsabilidade de substituição do Produto ou fornecimento de um Produto equivalente ou melhor, desde que seja justo e razoável proceder desse modo.

A garantia deverá estender-se aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data de saída da WD de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo. A garantia é a única garantia do fabricante da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos.

Obtenção de serviço

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou do serviço de suporte por e-mail em *http://support.wd.com*. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone que mais lhe convier apresentado na página inicial deste documento.

Se quiser fazer uma reclamação, você deve, primeiramente, entrar em contato com o revendedor de quem você adquiriu o Produto. Se não for possível contatar o revendedor de quem você comprou o Produto, ou visite o website de suporte do Produto no *http://support.wd.com* para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Autorização para a Substituição do Produto). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido com o número da sua RMA. Se após receber a solicitação da garantia, a WD ou o revendedor de quem você comprou o Produto determina que sua solicitação é válida, a WD ou o revendedor em questão deverá, ao seu critério, reparar ou substituir o Produto por outro equivalente ou melhor ou reembolsar o custo do Produto para você. Você se responsabiliza pelos gastos associados à solicitação dessa garantia. Os benefícios fornecidos a você por essa garantia se acrescentam aos outros direitos e recursos disponíveis na Lei da Concorrência e do Consumidor da Austrália ou a Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia.

A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer o período de garantia, verifique o vencimento da garantia (obrigatório o número de série) através de *http://support.wd.com*.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612
Telefone: 949-672-7000
E-mail: support@wd.com

Anexos

Anexo A: Guia Rápido do Usuário do WD My Cloud Mirror
Anexo B: Guia de Configuração do Joomla!®
Anexo C: Guia de Configuração do phpBB
Anexo D: Modos de RAID compatíveis
Anexo E: Migrações de RAID
Anexo F: Procedimentos de atualização de firmware em modo seguro
Anexo G: Especificações técnicas

Anexo A: Guia Rápido do Usuário do WD My Cloud Mirror

Este guia se destina principalmente aos usuários do WD My Cloud Mirror, e não para o administrador.

Fazendo login no WD My Cloud Mirror

1. Digite o nome do seu dispositivo WD My Cloud Mirror (nome padrão: wdmycloudmirror) no campo do endereço do navegador:
   - **http://<nome do dispositivo>** (Windows) (Exemplo: http://wdmycloudmirror)
   - **http://<nome do dispositivo>.local** (Mac) (Exemplo: http://wdmycloudmirror.local)
2. Clique em **Ir**.

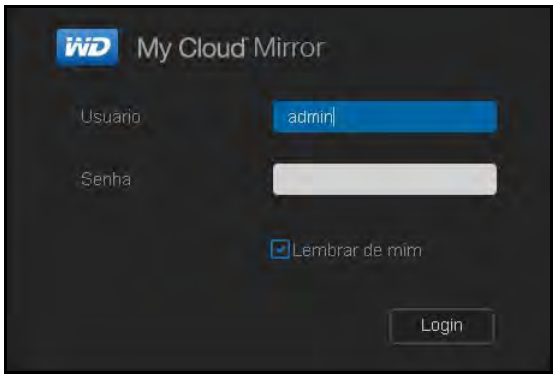

3. Na página Login do WD My Cloud Mirror, digite o nome do usuário e a senha (o padrão é nenhuma senha).
4. Clique em **Login**. A página inicial do painel do WD My Cloud Mirror é exibida.

A página de Início do painel

A página Início do WD My Cloud Mirror contém uma barra de informações no canto superior direito, uma barra de ícones de navegação ao longo da página e uma visão geral rápida do status das principais funções do dispositivo, além de links para atualizar as configurações.

Ícones de navegação

Ícone	Nome	Ações
	Início	O painel apresenta uma visão geral do status das principais funções e links do dispositivo para atualizar as configurações.
	Usuários	Criar, alterar e excluir usuários e atribuir-lhes acesso pleno ou limitado a pastas determinadas.
	Compartilhamentos	Criar, alterar e excluir usuários compartilhamentos (pastas) e atribuir acesso pleno, limitado ou nenhum acesso a usuários específicos para essas pastas.
	Acesso à nuvem	Configurar, alterar e remover o acesso remoto à nuvem para compartilhamentos específicos. Monitorar o status do acesso remoto.
	Backups	Criar backups para: • Uma unidade USB • Outro WD My Cloud Mirror ou um WD My Cloud EX4 na sua rede local ou em uma rede remota • Um site de backup na nuvem
	Armazenamento	Selecione o modo no qual o WD My Cloud Mirror armazenará seus dados.
	Aplicativos	Adicionar ou remover vários aplicativos que deixam seu dispositivo mais produtivo.

Ícone	Nome	Ações
	Backups	Criar backups para: • Uma unidade USB. • Outro dispositivo WD My Cloud Mirror ou WD My Cloud na sua rede local ou em uma rede remota. • Um site de backup na nuvem.

Visualizar a página de Início

A página Início é sua porta de entrada ao dispositivo WD My Cloud Mirror. Nesta página principal você pode encontrar:

- A capacidade do dispositivo
- O status rápido e links para baixar informações
- Os links para aplicativos de mesa e móveis
- Os aplicativos incorporados para deixar seu dispositivo mais produtivo

Capacidade

O painel Capacidade mostra o volume de armazenamento livre restante no dispositivo WD My Cloud Mirror.

1. Para ver informações detalhadas, clique na seta no canto interior direito para ver a utilização atual da capacidade da unidade:

2. Para retornar à página de Início, clique em **Fechar**.

Status rápido

Nota: Exibido para os usuários, mas não para o administrador.

A área de Status rápido mostra o número total de downloads de FTP, HTTP e P2P realizados.

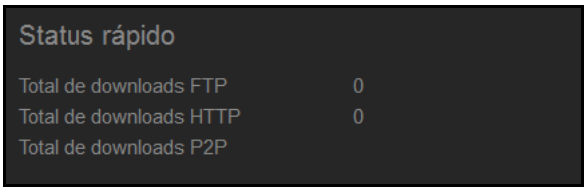

Links de acesso à nuvem

Nota: Exibido para os usuários, mas não para o administrador.

Os Links de acesso à nuvem permitem acessar o software necessário para ter obter acesso ao dispositivo WD My Cloud Mirror a partir dos aplicativos móveis ou para computador.



Informações de downloads e aplicativos

Nota: Exibido para os usuários, mas não para o administrador.

A área de Downloads e Aplicativos exibe informações sobre o número de downloads e aplicativos disponíveis no seu dispositivo.



1. Para acessar a página associada a cada download ou aplicativo, clique no sinal de mais ou na seta >.
2. No painel à esquerda, clique em um nome de download.
3. Para baixar arquivos para a sua localização, introduza as informações solicitadas para cada método de download.

Aplicativos

A página Aplicativos fornece acesso aos vários aplicativos disponíveis para seu uso no dispositivo WD My Cloud Mirror. Os aplicativos disponíveis variam de acordo com o que o seu administrador implementou.

Anexo B: Guia de Configuração do Joomla!®

O Joomla! é um sistema premiado de gerenciamento de conteúdo (CMS) que permite construir páginas web e aplicações online cheias de recursos. Para mais informações sobre o Joomla!, visite *http://www.joomla.org//*

O Joomla! é um dos muitos aplicativos disponíveis para serem usados no seu dispositivo WD My Cloud Mirror. Nesta seção estão os passos que devem ser seguidos para configurar o Joomla!.

Requisitos

- Banco de dados (ex.: MySQL, FireBird, MS SQL server, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Se estiver usando o phpMyAdmin como banco de dados de SQL, certifique-se de ter adicionado o aplicativo phpMyAdmin ao WD My Cloud Mirror.

Configurar o Joomla!

1. Adicione o aplicativo Joomla! ao dispositivo WD My Cloud Mirror (consulte "Adicionando um aplicativo" na página 86 para obter informações sobre como adicionar um aplicativo ao seu dispositivo).
2. Na tela Aplicativos, clique em **Joomla!** no painel esquerdo.
3. No campo de URL de configuração, clique no link do URL de configuração. A página de Instalação do Joomla! é exibida.

4. Selecione um idioma da janela rolante. Esse é o idioma que será usado durante a instalação do Joomla!.

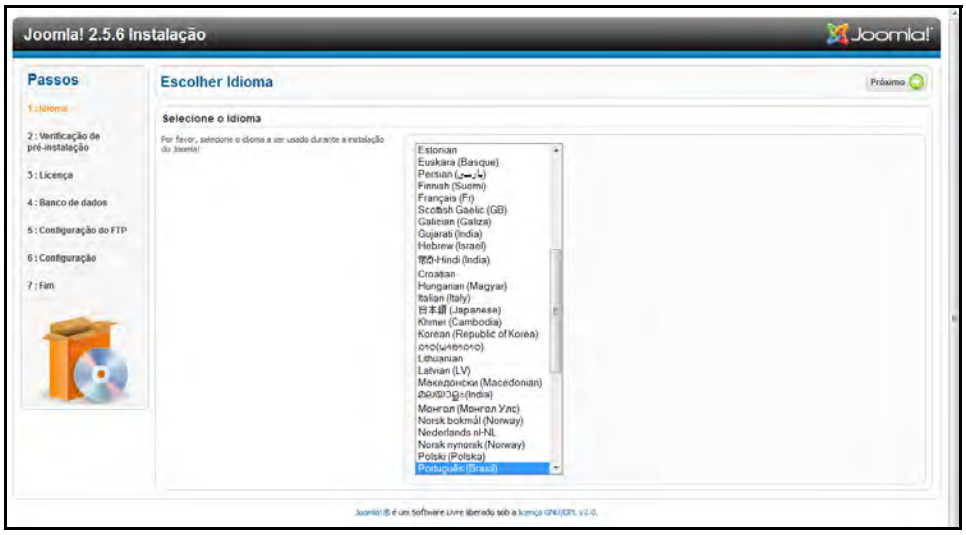

5. Clique em **Seguinte**
6. Faça a verificação pré-instalação para assegurar que todos os itens tenham passado e clique em **Seguinte**.

Joomla! 2.5.6 Instalação
Joomla!
Passos
1 : Idioma
2 : Verificação de pré-instalação
3 : Licença
4 : Banco de dados
5 : Configuração do FTP
6 : Configuração
7 : Fim
Verificação de pré-instalação
Verificar Novamente
Anterior
Próximo
Verificação de pré-instalação para Joomla! 2.5.6 Stable [Ember] 19-June-2012 14:00 GMT
Se algum destes itens não for suportado (destacado como Não), seu sistema não é compatível com os requisitos mínimos necessários. Por favor, providencie a sua correção. A presença da falha, pode fazer com que a instalação do Joomla! não funcione corretamente.
Versão PHP >= 5.2.4 Sim
Suporte à Zlib Sim
Suporte ao XML Sim
Suporte a Banco de dados (mysql) Sim
Mb Language é padrão Sim
Mb String Overload Off Sim
Suporte à INI Sim
Suporte a JSON Sim
configuration.php pode ser criado automaticamente Sim
Configurações Recomendadas:
Estas configurações são recomendadas para o PHP, a fim de assegurar total compatibilidade com o Joomla! Contudo, o Joomla! ainda poderá funcionar, caso suas configurações, não estejam totalmente de acordo com o recomendado.
Diretiva | Recomendado | Atual
Safe Mode | Off | Off
Exibir Erros | Off | Off
Envio de Arquivos | On | On
Magic Quotes Runtime | Off | Off
Magic Quotes GPC | Off | Off
Register Globals | Off | Off
Output Buffering | Off | Off
Session Auto Start | Off | Off
Suporte ZIP nativo | On | Off
Joomla!® é um Software Livre liberado sob a licença GNU/GPL v2.0.

7. Leia a declaração de licença do Joomla! e clique em **Seguinte**.

Joomla! 2.5.6 Instalação
Joomla!
Passos
1 : Idioma
2 : Verificação de pré-instalação
3 : Licença
4 : Banco de dados
5 : Configuração do FTP
6 : Configuração
7 : Fim
Licença
Anterior
Próximo
Licença GNU/GPL
Table of Contents
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Preamble
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
How to Apply These Terms to Your New Programs
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and
Joomla!® é um Software Livre liberado sob a licença GNU/GPL v2.0.

8. Preencha a tela Configuração do banco de dados com as informações a seguir e clique em **Seguinte**.
   - **Tipo de banco de dados**: selecione **MySQL**, se ainda não estiver selecionado.
   - **Nome do host**: introduza o **hostlocal**.
   - **Nome de usuário**: introduza o nome de usuário da sua conta MySQL.
     - Se estiver usando o aplicativo phpMyAdmin, introduza o **admin**.
   - **Senha**: digite sua senha do MySQL.
     - Se estiver usando o aplicativo phpMyAdmin, introduza o **admin**.
   - **Nome do banco de dados**: digite um nome para seu banco de dados para o Joomla!.
   - **Prefixo da tabela**: introduza um prefixo da tabela. O prefixo deve ter de três a quatro caracteres apenas alfanuméricos e DEVE terminar em um traço baixo. Certifique-se de que o prefixo escolhido não seja usado por outras tabelas.
     - Você também pode usar o prefixo de tabela gerado aleatoriamente pré-carregado neste campo.
   - **Processo de banco de dados antigo**: selecione uma das seguintes opções:
     - **Backup**: faz o backup de antigos bancos de dados.
     - **Remover**: remove o banco de dados antigo.

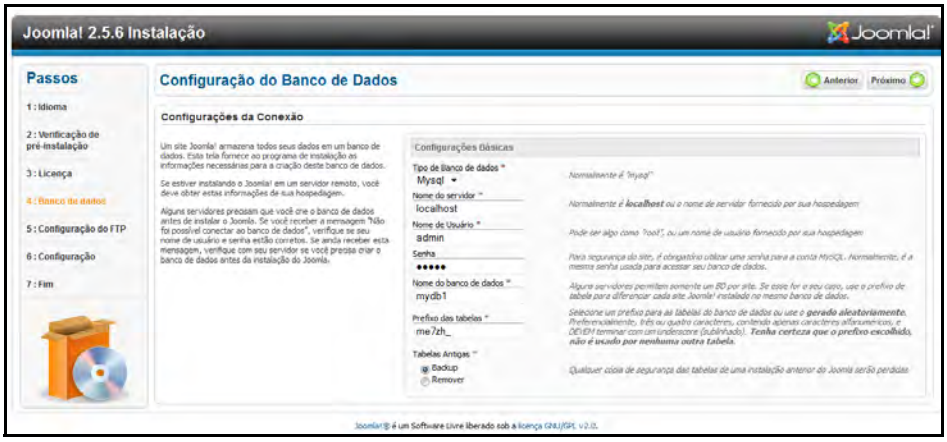

9. Mantenha as configurações padrão da tela Configuração de FTP como estão e clique em **Seguinte**.

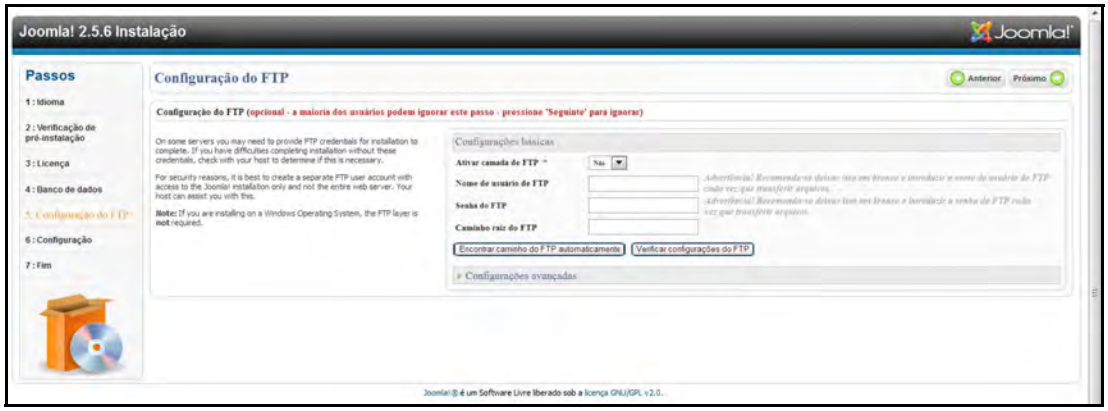

10. Preencha a tela de Configuração do Banco de Dados com as seguintes informações:
    - **Nome do site**: digite um nome para o seu site Joomla!.
    - **Seu e-mail**: digite o endereço de e-mail da pessoa que será o administrador do site do Joomla!.
    - **Nome de usuário do admin**: digite o nome de usuário que você usará para fazer o login no site do Joomla!.
    - **Senha de admin**: digite a senha que você usará para fazer o login no site do Joomla!.
    - **Confirmar a senha do admin**: digite novamente a senha que você colocou no campo Senha do admin.

11. Clique em **Instalar amostra de dados**.
12. Clique em **Seguinte**
13. Leia as informações na tela e clique em **Remover pasta de instalação**.

Joomla! 2.5.6 Instalação
Passos
Fim
Parabéns! Joomla! foi instalado.
LEMBRE-SE DE REMOVER COMPLETAMENTE A PASTA DE INSTALAÇÃO.
Você não poderá passar deste ponto se o diretório de instalação não tiver sido removido. Esse é um recurso de segurança do Joomla!.
Remover pasta de instalação
Detalhes do login de administração

14. No topo da página, clique em **Site**. O site do Joomla! foi criado e instalado no seu dispositivo WD My Cloud Mirror.

Anexo C: Guia de Configuração do phpBB

O phpBB™ é um pacote de fóruns populares da Internet, escritos em linguagem de programação PHP. Você pode usar o phpBB para criar seus próprio fórum personalizado que pode ser acessado e comentado a partir de qualquer conexão de Internet.

O phpBB é um dos muitos aplicativos disponíveis para serem usados no seu dispositivo WD My Cloud Mirror. Nesta seção estão os passos que devem ser seguidos para configurar o phpBB.

Requisitos

- Banco de dados MySQL

Configurar o phpBB

1. Adicione o aplicativo phpBB ao seu dispositivo WD My Cloud Mirror (consulte "Adicionando um aplicativo" na página 86).
2. Na tela Aplicativos, clique em **phpBB** no painel esquerdo.
3. No campo de URL de configuração, clique no link do URL de configuração. Aparece a página de instalação do phpBB.
4. Leia a apresentação do phpBB e clique na guia **Instalar**.

5. Leia as informações da tela Bem-vindo à instalação e clique em **Continuar na próxima etapa**.

6. Leia as informações de compatibilidade de instalação e clique em **Iniciar instalação**.

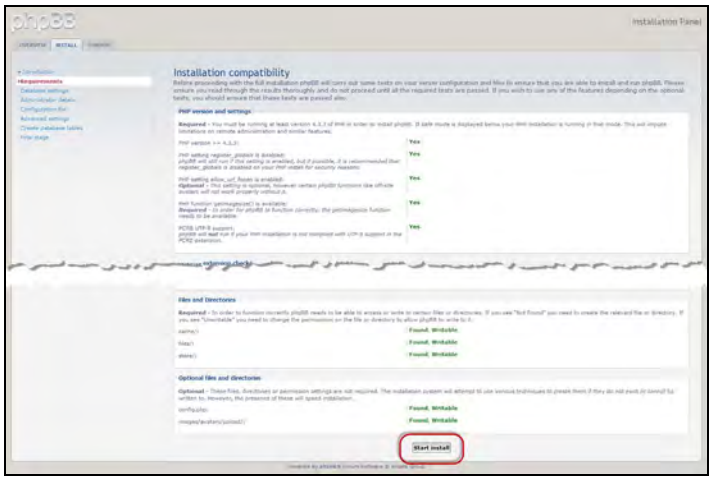

7. Na tela Configuração do banco de Dados, especifique as informações a seguir e clique em **Continuar na próxima etapa**.
   - **Tipo de banco de dados**: selecione **MySQL**, se ainda não estiver selecionado.
   - **O nome do host do servidor de banco de dados ou DSN**: introduza o **hostlocal**.
   - **Post do servidor de banco de dados**: deixe este campo em branco.
   - **Nome do banco de dados**: digite um nome para seu banco de dados para o phpBB.
   - **Nome de usuário do banco de dados**: introduza o nome de usuário da sua conta MySQL.
     - Se estiver usando o aplicativo phpMyAdmin, introduza o **admin**.
   - **Senha do banco de dados**: digite sua senha do MySQL.
     - Se estiver usando o aplicativo phpMyAdmin, introduza o **admin**.
   - **Prefixo da tabela**: introduza um prefixo da tabela. O prefixo deve começar com uma letra e só deve conter letras, números e traços baixos. Certifique-se de que o prefixo escolhido não seja usado por outras tabelas.

   Você também pode usar o prefixo de tabela gerado aleatoriamente pré-carregado neste campo.

8. Leia a tela de conexão do banco de dados para assegurar que o processo foi realizado com êxito e clique em **Continuar na próxima etapa**.

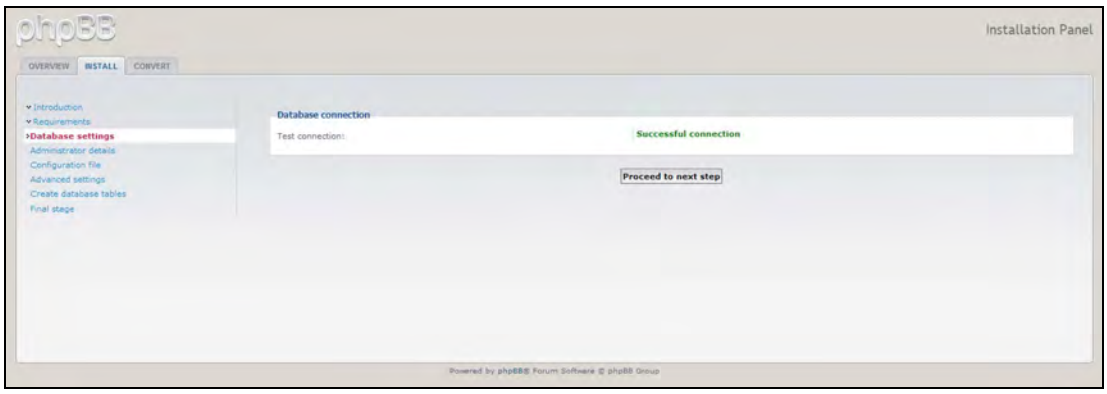

9. Preencha a tela Configuração do administrador com as informações a seguir e clique em **Continuar na próxima etapa**.
   - **Idioma padrão do painel:** selecione no menu suspenso o idioma para o painel de anúncios.
   - **Nome de usuário do administrador**: digite o nome de usuário que você usará para fazer o login no seu painel de anúncios.
   - **Senha do administrador**: digite a senha que você usará para fazer o login no seu painel de anúncios.
   - **Confirmar senha do administrador**: digite novamente a senha que você colocou no campo Senha do administrador.
   - **Endereço de e-mail de contato**: digite o endereço de e-mail da pessoa que administrará o painel.
   - **Confirme o e-mail do contato**: digite novamente o endereço no campo de endereço de e-mail do contato.

10. Leia a tela Detalhes do administrador para assegurar que a configuração do administrador foi realizada com êxito e clique em **Continuar na próxima etapa**.

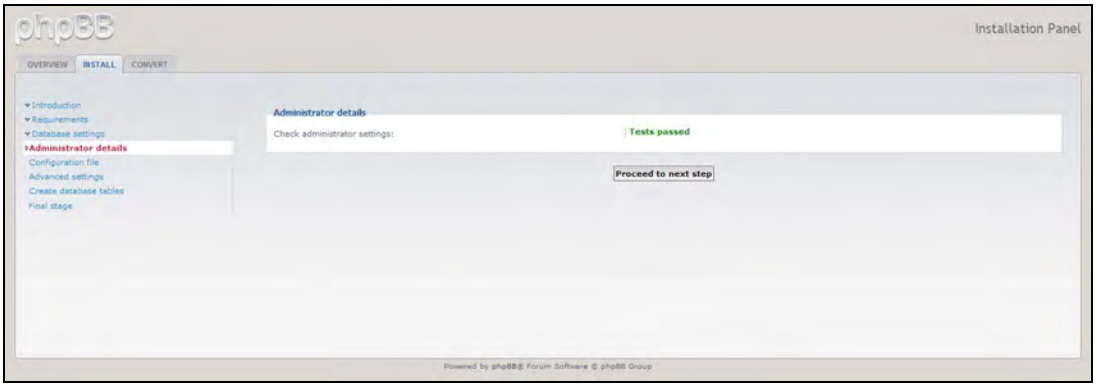

11. Leia a tela e clique em **Continuar na próxima etapa**.

12. Leia as informações na tela e clique em **Continuar na próxima etapa**.

Nota: Mantenha as configurações padrão nessa tela por enquanto. Se achar que precisar atualizar essas informações no futuro, pode fazer isso no Painel de controle de administração depois que o phpBB estiver instalado.

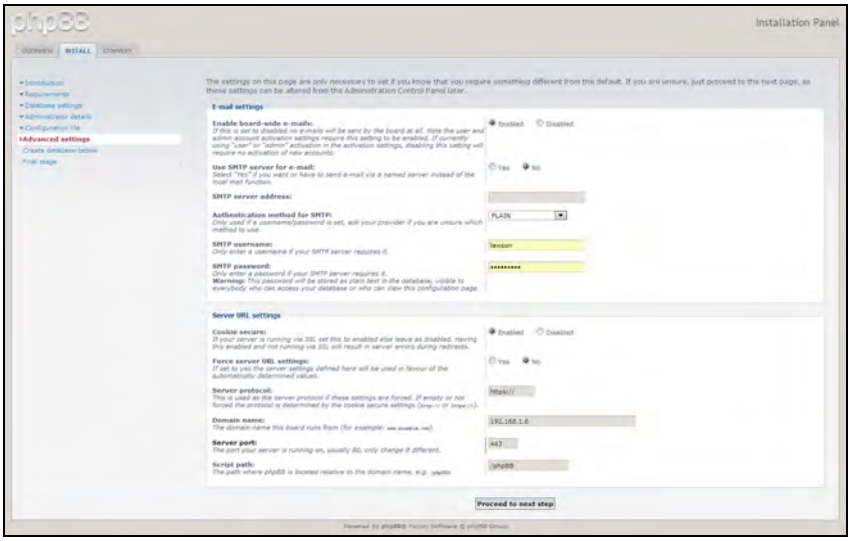

13. Leia as informações na tela e clique em **Continuar na próxima etapa**.

14. Leia as informações na tela. phpBB já está instalado.

phpBB
Installation Panel
OVERVIEW
INSTALL
CONVERT
Introduction
Requirements
Database settings
Administrator details
Configuration file
Advanced settings
Create database tables
Final stage
Congratulations!
You have successfully installed phpBB 3.0.10. Please proceed by choosing one of the following options:
Convert an existing board to phpBB3
The phpBB Unified Convertor Framework supports the conversion of phpBB 2.0.x and other board systems to phpBB3. If you have an existing board that you wish to convert, please proceed to the convertor.
Go live with your phpBB3!
Clicking the button below will take you to a form for submitting statistical data to phpBB in your Administration Control Panel (ACP). We would appreciate it if you could help us by sending that information. Afterwards you should take some time to examine the options available to you. Remember that help is available online via the Documentation, README and the Support Forums.
Please delete, move or rename the install directory before using your board. While this directory exists, only the Administration Control Panel (ACP) will be accessible.
Login

Anexo D: Modos de RAID compatíveis

O quadro abaixo identifica os modos compatíveis com o armazenamento de RAID.

Modos de RAID compatíveis	1 disco	2 discos
Paridade (spanning)	Não	Sim
RAID 0	Não	Sim
RAID 1	Não	Sim
JBOD	Sim	Sim

Anexo E: Migrações de RAID

O gráfico abaixo identifica o caminho de migração de RAID permitido no dispositivo WD My Cloud Mirror.

De	Para
JBOD (1 disco)	RAID 1 (2 discos)

Anexo F: Procedimentos de atualização de firmware em modo seguro

Se você vê a seguinte tela, use os passos indicados abaixo para recuperar seu servidor de um modo seguro.

Nota: Antes de executar estas etapas, faça download do firmware do WD My Cloud Mirror no site de suporte da WD (*http://support.wd.com*) e salve-o em um local que pode ser acessado por seu computador. Certifique-se de descompactar o arquivo do firmware.

1. Faça o login na LAN DHCP/tabela do dispositivo cliente para obter o endereço IP do seu dispositivo.

Bem-vindo ao roteador My Net N900 Central
Versão do firmware 1.07.16
Você possui 3 notificação(ões)
Configurações Avançadas
Fechar
WAN
Sem fio
LAN
Armazenamento
Segurança
Acesso Remoto
Recursos adicionais
Admin
LAN / Tabelas de cliente e dispositivo
Configurações de host e LAN
Configurações do servidor DHCP
Tabelas de cliente e dispositivo
Tabela do cliente DHCP
Dispositivos com fio/sem fio
Endereço IP Endereço MAC Nome do dispositivo Tempo de concessão
1 192.168.1.116 00:90:a9:66:56:64 WDMyCloudEX4 6 Day(s) 22 Hr(s) 11 Min(s) 44 Sec(s)
2 192.168.1.103 00:19:d1:40:c2:ef Test1-PC 6 Day(s) 23 Hr(s) 51 Min(s) 0 Sec(s)
3 192.168.1.125 00:90:a9:39:03:cf WDMyCloud 6 Day(s) 22 Hr(s) 20 Min(s) 28 Sec(s)
4 192.168.1.120 00:90:a9:f6:04:2e WDSENTINEL 6 Day(s) 22 Hr(s) 21 Min(s) 36 Sec(s)

2. Digite o endereço IP do dispositivo na janela do navegador. Aparece a interface do usuário para Modo seguro.
3. Vá à localização na qual você salvou o firmware.
4. Clique em **Aplicar** para carregar o firmware.
5. Na caixa de diálogo, clique em **OK**. O dispositivo é reiniciado.
6. Quando a reinicialização estiver concluída, certifique-se de limpar o cache do navegador. Consulte a ajuda do seu navegador para ver o melhor modo de limpar o cache.
7. Depois que o dispositivo concluir a reinicialização, recomendamos que você faça uma restauração do sistema ("Restaurar o sistema" na página 121).

Anexo G: Especificações técnicas

Ethernet	Conexão Gigabit Ethernet de alto desempenho (100/1000)
Discos rígidos internos	2 discos rígidos SATA de 3,5 polegadas da WD Red
Protocolos compatíveis	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
Portas de E/S **Taxa de transferência de dados**	Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) USB 3.0 até 5 Gb/s **Um host USB 3.0 e um cabo certificado USB 3.0 são necessários para obter o desempenho do USB 3.0.*

Compatibilidade *Nota:* A compatibilidade pode variar, pois depende do sistema operacional e da configuração do hardware do usuário.	Sistemas operacionais: • Windows 8.1 ou anterior • Windows 7 • Windows Vista • Windows XP (32 bits) SP3 • Mac OS X Mavericks • Mac OS X Mountain Lion • Mac OS X Lion • Mac OS X Snow Leopard Navegadores: • Internet Explorer 8.0 e versões posteriores nos computadores com Windows • Safari 6.0 e versões posteriores nos computadores Mac • Firefox 21 ou superior nos computadores Windows e Mac • Google Chrome 27 ou superior nos computadores Windows e Mac
Dimensões físicas	
Largura	3,90 pol (99,06 mm)
Comprimento	6,10 pol (154,94 mm)
Altura	6,75 pol (171,45 mm)
Peso **0 TB** **4 TB** **6 TB** **8 TB**	 0,8 kg (1,8 lbs) 1,6 kg (3,4 lbs) 2,1 kg (4,6 lbs) 2.3 kg (5,0 lbs)
Fonte de alimentação **Tensão de entrada de CA (Adaptador de CA)** **Frequência de entrada de CA** **Saída DC**	Voltagem de entrada: 100 V a 240 V CA Frequência de entrada: 50 a 60 Hz Voltagem de saída: 12 VDC, 3 A Fonte de alimentação: 36 W
Temperatura	Temperatura operacional: 5°C a 35°C (41°F a 95°F) Temperatura não operacional: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F)
Conformidade com a RoHS	Sim

Índice Remissivo

A

acessar
- configurações gerais 106
- nuvem pessoal com iTunes 103
- nuvem pessoal usando reprodutores de mídia 102
- suporte online ii
- WD My Cloud para desktop 37

Acesso a FTP 115
acesso remoto à nuvem
- sobre 22

Acessórios 5
adicionar
- conteúdo de mídia a uma pasta 102
- grupos 48
- Serviços de transferência de porta 119
- um usuário único 41
- vários usuários 43

adicionar aplicativo manualmente 87
Agendamento de energia 111
alertas do sistema
- ícones 67
- ignorar 68

alterar o modo de RAID 90
anotar as informações do produto WD 2
aplicativos
- adicionado manualmente 87
- atualizar 88
- excluir 88
- gerenciar 85
- sobre 85
- visualizar 85

aplicativos móveis
- instalando o aplicativo móvel WD Photos 24
- instalar 28
- WD My Cloud 27
- WD My Cloud Mirror 24
- WD Photos 24

armazenamento de mídia
- sobre 98

Armazenamento em RAID
- sobre 89

ativar
- acesso à nuvem para um usuário 22
- Backup do ElephantDrive 80
- DLNA 99
- iTunes 101

atividade do sistema 63
atribuir
- acesso a compartilhamentos a grupos 49
- quotas a um grupo 50
- quotas a usuários 47
- um grupo a um usuário 46

atualizações
- fazer na página de Início 61

atualizações do firmware 62
atualizar aplicativos 88
atualizar iTunes 101
Aviso
- alterar o modo de RAID 90
- eliminar um compartilhamento 54, 90
- modificar o dispositivo 116
- montar uma unidade em USB 72, 115
- renomear a unidade 105
- renomear o dispositivo 105

B

backups 74
- Amazon S3 Cloud 82
- ElephantDrive 81
- sobre 71
- USB 71

Backups em USB
- criar 72
- editar 74
- excluir 74
- gerenciar 71
- visualizar detalhes 73

backups internos
- criar 78
- excluir 80
- iniciar 79
- modificar 79
- sobre 78
- visualizar 79

backups na nuvem
- ElephantDrive 80
- sobre 80

backups remotos 74, 77
- criar 75
- excluir 78
- visualizar 77

C

Centro de Aprendizado Online
- sobre 4

Centro de Aprendizado Online da WD 11
China RoHS 138
Começar a usar
- com o software de configuração online 11

sem o software de configuração online 17
Como posso fazer isso? 70
Compartilhamento Público
abrindo em sistemas operacionais Mac 21
abrir no Windows Vista/ Windows 7,Windows 8 20
compartilhamentos
acessar os conteúdos localmente 55
atribuir acesso a grupos 49
criar novo 52
editar 53
excluir 54
sobre 50
visualizar uma lista de 51
Compartilhamentos ISO
criar 125
excluir 127
modificar 127
visualizar 127
Compatibilidade dos navegadores 6
componentes do produto 6
conectar
uma unidade USB 71
WD My Cloud Mirror 10
Configuração de rede 113
Configuração do sistema
sobre 122
configurações
geral 105
configurações de acesso à nuvem 108
configurações de idioma e relógio 107
configurações de mídia
sobre 120
configurações de serviços 112
configurações de usuários
editar 45
Configurações do Perfil de rede 113
Configurações dos serviços de rede 114
configurações gerais 105
acessar 106
acesso à nuvem 108
Configuração de rede 113
configurações de idioma e relógio 107
configurações de serviços 112
Configurações do Perfil de rede 113
Configurações dos serviços de rede 114
Economizador de energia 110
grupo de trabalho 117
Grupo de trabalho de rede (Windows) 116
Navegador principal local 117
Opção de backup do Mac 111
transferência de porta 119
Conformidade ambiental (China) 138
Conformidade com a ICES/NMB-003 137
Conformidade com normas de segurança 137
contato com o Suporte Técnico da WD ii
conteúdo da caixa 5
Conteúdo da embalagem? 5
criar
backup em USB 72
backups internos 78
backups remotos 75
novos compartilhamentos 52
um compartilhamento ISO 125
vários usuários 43
cumprimento das normativas 137
cumprimento normativo
Europa 137
normativas 137
segurança 137

D

desativar
DLNA 99
iTunes 101
detalhes de alertas 68
Diagnóstico do sistema
sobre 62, 121
disco rígido
visualizar informações 94
dispositivo
integridade 62
reinicializar 122
status 61
DLNA
ativar 99
desativar 99
dispositivos 103
reconstruir o banco de dados 100
reverificar o banco de dados 100
sobre 103
visualizar informações do servidor de mídia 100
DNS dinâmico 116

E

Economizador de energia 110
Opção de Agendamento de energia 111

Opção de LED 110
Opção de Limite de tempo de acesso web 111
Opção de Recuperação de energia 111
opção de suspensão total 110
editar
Backups em USB 74
compartilhamentos 53
configurações de grupo 49
configurações de usuários 45
ElephantDrive
ativar um backup 80
fazer um backup em 81
estado do sistema 62
excluir
Backups em USB 74
backups internos 80
backups remotos 78
Serviços de transferência de porta 119
um aplicativo 88
um compartilhamento ISO 127
Executar um teste de diagnóstico 121

G

gerenciar
alertas 67
aplicativos 85
Backups em USB 71
usuários 40
Grupo de trabalho de rede (Windows) 116
grupos 46
adicionar 48
atribuir acesso a compartilhamentos 49
atribuir quotas a 50
atribuir um usuário 46
editar configurações 49
regras de quotas 46
removendo 50
sobre 48
visualizar 48
grupos de trabalho 114, 117
guia de configuração
Joomla 145
phpBB 149
Guia de Configuração do phpBB 149
Guia do usuário final 141

I

ícones
navegação (usuário final) 142
ícones de alertas 67
ícones de navegação
usuário final 142
ignorar um alerta do sistema 68
Importante
use o cabo Ethernet fornecido 10
importar vários usuários 45
informações sobre garantia
Austrália/Nova Zelândia 139
todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia 138
iniciar o WD My Cloud para desktop 36
iniciar um backup interno 79
instalar
Aplicativo móvel WD My Cloud 28
aplicativos móveis 28
WD Photos 24
instalar o WD My Cloud para desktop
Mac 34
Windows 31
iTunes
acessar nuvem pessoal com 103
ativar 101
atualizar 101
desativar 101
reprodução de mídia por stream 104
visão geral 96, 98

J

Joomla
guia de configuração 145
Jumbo Frames 115

L

LAN
configuration 113
requisitos 6
LED
descrição 8
modo de estabilidade 110
Limite de tempo de acesso web 111
LLTD 116

M

Mac
pasta 'software' 21
Marca GS 138
mídia
adicionar 102
Migrações de RAID 153
modificar
backups internos 79
serviços de transferência de porta 119
um compartilhamento ISO 127
modo de RAID 90

Modo de rede IPv4 114
modo seguro
    recuperação de 154
Modos de RAID compatíveis 153

N

Navegador principal local 117
Notificação da KC 138

P

Página Início do WD My Cloud Mirror (usuário final) 143
Painel
    ícones de navegação 60
    iniciar 57
    Página de Início 59
    usuário final 142
Painel de Aplicativos 66
Painel de Atividade de rede 63
Painel de Diagnósticos 62
Painel de Usuários 65
Painel Dispositivos em nuvem 64
Painel do firmware 62
pastas públicas
    mapeamento 21
Precauções 9
Procedimentos de atualização de firmware em modo seguro 154
produto
    obtenção de serviço 138

Q

quotas
    atribuir a um grupo 50
    atribuir usuários a 47

R

RAID 93
    modos compatíveis 153
    reconstrução automática 93
reconstrução automática 93
reconstruindo uma unidade de substituição 135
Recuperação de energia 111
recuperar 77
recuperar backups remotos 77
Recursos 3
registro
    online ii
registro do produto ii
regras de quotas 46
reinicializar o dispositivo 122
relatório do sistema 69
    enviar ao Suporte ao Cliente 69
remotos 74
remover um grupo 50
remover usuários 47
Reprodução por stream
    mídia no iTunes 104
    vídeos, fotos e músicas 96
reprodutores de mídia
    acessando o WD My Cloud Mirror 102
    acessar sua nuvem pessoal
        usando 102
    outros 103
    tipos de mídia 97
    WD 103
Reprodutores de mídia WD
    sobre 103
Requisitos de pré-instalação 6
Restaurar o sistema
    sobre 121
reverificar/reconstruir o banco de dados de DLNA 100
RoHS 138

S

Segurança
    instruções 1
senha
    atualizar 46
senha do usuário
    atualizar 46
Serviço de manutenção e suporte WD ii
Serviço NFS 115
Serviço WebDAV 116
Serviços AFP 115
Serviços de rede
    Modo de rede IPv4 114
servidor remoto 118
servidores de mídia
    configurações 99
    sobre 96
    visão geral 96
SMB2 115
sobre
    aplicativos 85
    backups 71
    backups internos 78
    compartilhamentos 50
    DLNA 103
    Reprodutores de mídia WD 103
    servidores de mídia 96
    status dos discos 94
    WD My Cloud 27
    WD Photos 24

Software de Configuração Online
baixar e instalar 11
SSH
senha 116
Status dos discos
sobre 94
streaming de mídia no iTunes 104
substituindo uma unidade 132
suporte ao cliente 69
suporte automático
solicitar 69
Suporte técnico da WD
como contatar ii
suspensão total 110

T

tarefas comuns 70
testes de diagnóstico
executar 121
tipos de armazenamento
sobre 89
tipos de mídia compatíveis 97
iTunes 98
Transferência de porta 119
adicionar 119
excluir 119
modificar 119

U

União Alfandegária 138
unidade
substituição 132
unidade de substituição
reconstruindo 135
Unidade USB
conectar 71
Unidades de disco rígido com falha
identificar 132
substituir 133
UPS 116
UPS de rede 116
Usar com Mac OS X Leopard/
Snow Leopard/Lion/Mountain Lion/
Mavericks 21, 136
Usuário
configurações 40
visualizar lista de 40
usuário único
adicionar 41
usuários
adicionar único 41
adicionar vários 43
ativar acesso à nuvem 22
atribuir quotas a 47
atribuir um grupo a 46
atualizar senha 46
criar vários 43
editar configurações 45
importar vários 45
regras de quotas de grupos 46
removendo 47
sobre 40
visualizar 40
Utilitários
sobre 120

V

vários usuários 43
criar 43
importar 45
versão do software 62
visão geral
DLNA 96
iTunes 98
visualizar
aplicativos 85
backups internos 79
backups remotos 77
detalhes de alertas 68
detalhes do backup da USB 73
grupos 48
Informações de DLNA 100
informações de um compartilhamento
ISO 127
informações do disco rígido 94
o modo de RAID 90
uma lista de compartilhamentos 51

W

WAN 6
WD My Cloud
acessar conteúdos dos
compartilhamentos
localmente 55
eliminar um compartilhamento 54
instalar aplicativo móvel 28
sobre 27
WD My Cloud Mirror
aplicativos móveis 24
configurações de usuários 40
configurações do servidor de mídia 99
gerenciar usuários 40
guia rápido do usuário 141
login in (usuário final) 141
Painel (usuário final) 142
relatório do sistema 69

WD My Cloud para desktop
acessar 37
iniciar 36
Instalação no Mac 34
Instalação no Windows 31
sobre 30
WD Photos
instalar 24
sobre 24
Windows
mapear uma pasta pública 21
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
compartilhamento público 20

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume nenhuma responsabilidade pela sua utilização em qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Nenhuma licença é outorgada por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book, My Passport e WD TV são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países. WD My Cloud, My Cloud Mirror, WD Red, WD SmartWare, WD GreenPower, WD Photos e WD TV Live são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612 E.U.A.

4779-705122-C00 Março de 2014